



吸震見切 シーリングアングル

■ ビニール シーリングアングル

34501 シーリングアングルPCL-50
2m/オフホワイト

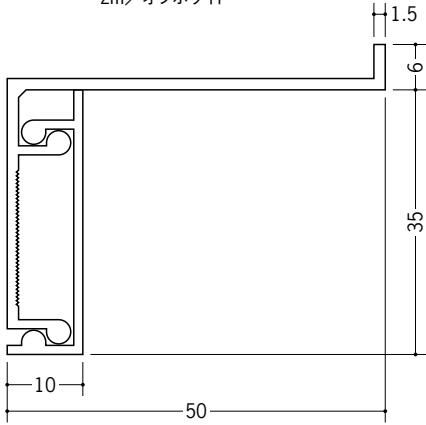


特長①

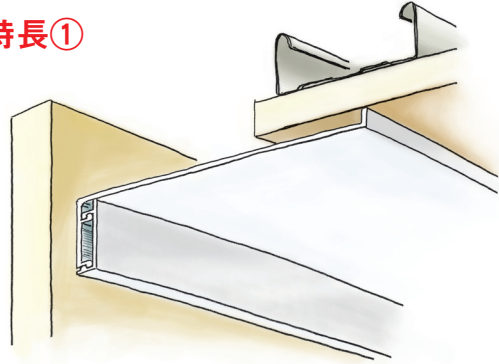


地震の揺れにより損なわれる内装材の被害を軽減させる為、天井と壁の間にクリアランスを設ける場合の見切縁として…

34502 シーリングアングルPCL-75
2m/オフホワイト

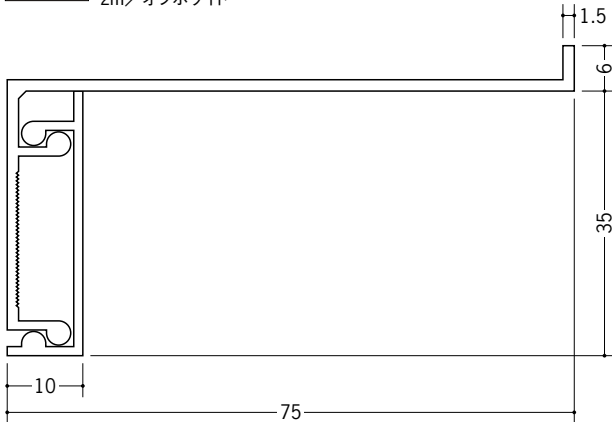


特長②

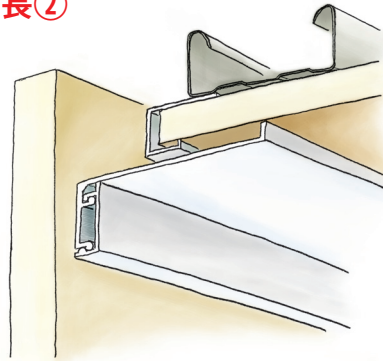


天井と壁の間にスキ間が出来てしまった場合の補修用見切縁として…

■ 役物

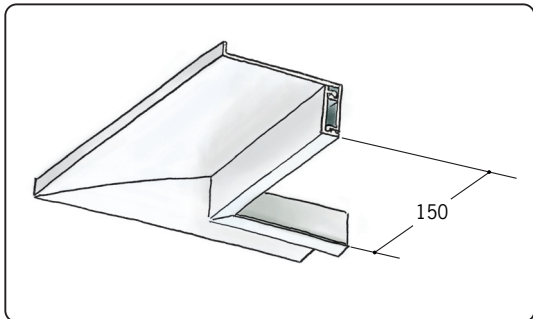

34506 PCL-50用直角出隅
(働き寸法: 150mm+150mm)

34508 PCL-75用直角出隅
(働き寸法: 150mm+150mm)

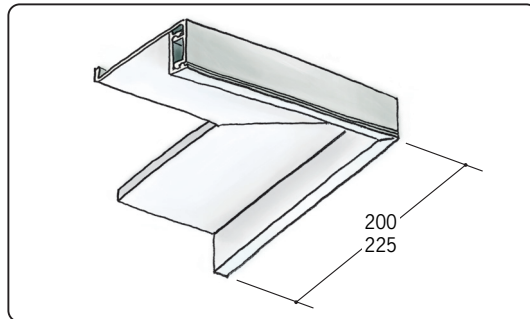

34507 PCL-50用直角入隅
(働き寸法: 200mm+200mm)

34509 PCL-75用直角入隅
(働き寸法: 225mm+225mm)