



吸震見切 ビニールコ型・目透し型



特許登録
意匠登録

34001 QA-7
2m/ホワイト/80本入





通常

34002 QA-10
2m/ホワイト/70本入





壁と天井が寄った場合
(軟質部分がつぶれた状態)

34003 QA-13
2m/ホワイト/60本入





壁と天井が離れた場合
(軟質部分が離れた状態)

35001 QS-6.5
2m/ホワイト/70本入





通常

35002 QS-9.5
2m/ホワイト/55本入



壁と天井が寄った場合
(軟質部分がつぶれた状態)

35003 QS-12.5
2m/ホワイト/55本入

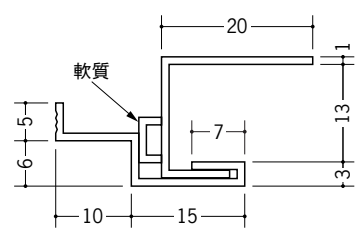

壁と天井が離れた場合
(軟質部分が離れた状態)



軟質ビニールがズレを吸収するためクラックの発生を軽減します。

別冊カタログがあります



吸震