


ステンレス クリーンルーム用ボーダー


41001 ステンUM-120 (廻り縁)
3m/ヘアライン
t=0.8

79020
UM-120用
裏板ジョイント




41002 ステンUM-130 (廻り縁)
3m/ヘアライン
t=0.8

79021
UM-130用
裏板ジョイント




41031 ステンUM-420 (入隅)
3m/ヘアライン
t=0.8

79022
UM-420用
裏板ジョイント



41021 ステンUM-320 (出隅)
3m/ヘアライン
t=0.8

79023
UM-320用
裏板ジョイント



41022 ステンUM-330 (出隅)
3m/ヘアライン
t=0.8



79024
UM-330用
裏板ジョイント



ジョイントは、
直材をご注文の際、
ご用命下さい。

ビス打ち部分には、
150ピッチで穴(4φ)が
あいています。

ステンレスクリーンルーム用
ボーダーは、SUS304を
使用しています。

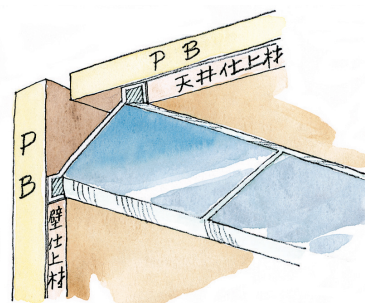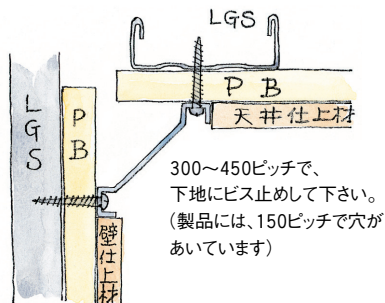

ボーダーのジョイント部は、
目地をとり、裏板ジョイントをコーキング
受けにして、コーキングして下さい。
ビスを打った目地部にも
コーキング剤を充填して下さい。

ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ(焼付塗装)が可能です。