
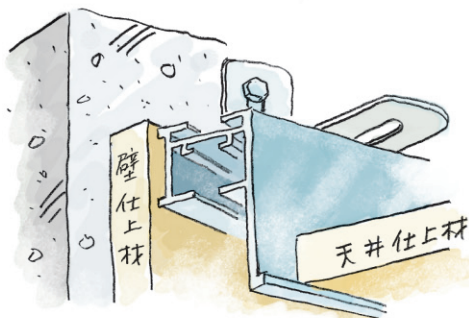


ピクチャーレール ブラケットタイプ


57134 PR-60F
 3m/アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト3
 電解ブラック

57135 PR-60F フック投入口あき
 3m/アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト3
 電解ブラック

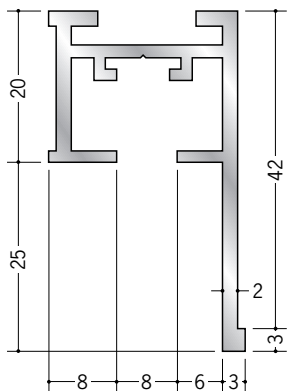


57015 PR-40F
 3m/アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト3
 電解ブラック

57115 PR-40F フック投入口あき(右側)
 3m/アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト3
 電解ブラック

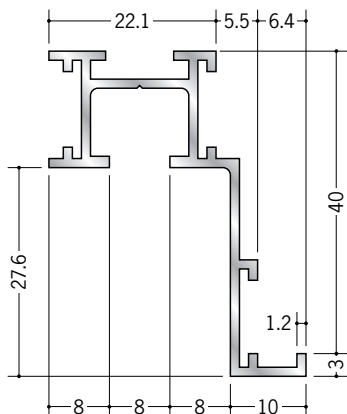

57016 PR-50F
 3m/アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト3
 電解ブラック

57116 PR-50F フック投入口あき(右側)
 3m/アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト3
 電解ブラック

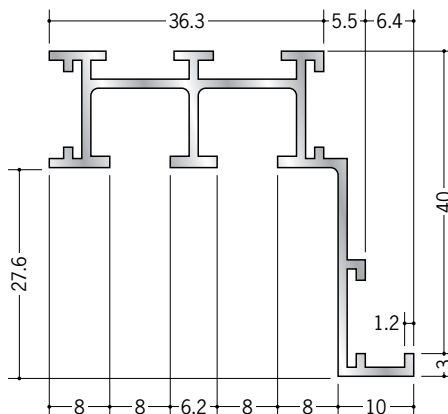

ブラケット取付は、
 300ミリ～450ミリ
 ピッチで行って
 下さい。



サイドカバー



57136 PR-60F用サイドカバー
 シルバー・ホワイト・ブラック

57025 PR-40F用サイドカバー
 シルバー・ホワイト・ブラック/左用・右用


57026 PR-50F用サイドカバー
 シルバー・ホワイト・ブラック/左用・右用

サイドカバーの右・左とは、
 施行後、壁に向かって
 右手側は右、左手側は左
 ということです。



ブラケット調整範囲

品 名	調整範囲
PR-60F	0～53mm
PR-40F	0～53mm
PR-50F	0～53mm



フック、ワイヤーハンガー、ジョイント等の部材は、428～430ページをご覧ください。