

アルミ天井点検口 特殊タイプ


パンチンググリフ アルマイトシルバー 4方向開閉可能




内ぶた部分には、パンチングメタル (D3.0×P5.0 t=1.0) を使用しています。




	色調	入数	外枠天井材開口寸法	有孔板開口率	
62697	パンチンググリフ202	アルマイトシルバー	10台入	202×202	32.0%
62698	パンチンググリフ252	アルマイトシルバー	10台入	252×252	32.0%
62699	パンチンググリフ303	アルマイトシルバー	10台入	303×303	32.0%
62700	パンチンググリフ454	アルマイトシルバー	10台入	454×454	32.0%

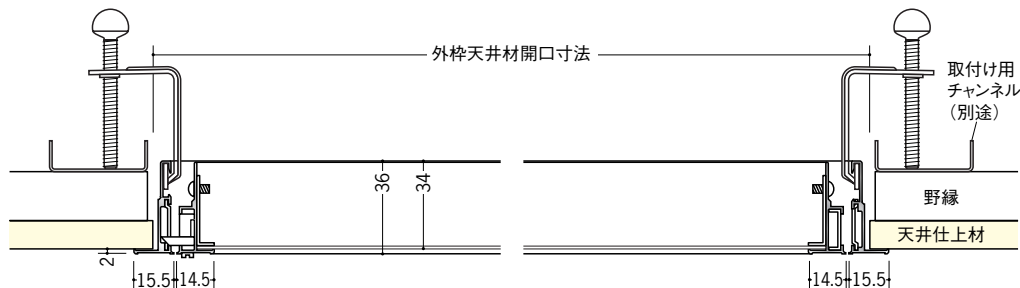

8角形 アルマイトシルバー



62050 SC8角形 10台入



8角形点検口は、同梱包の天井開口寸法の型紙と内ブタ用切欠寸法の型紙を使用して天井材を開口して下さい。

