

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

## ランプ用 ステンレス鋼製ハンドル H-42-B型 薄板用



### ■特長



座金 H-42-Z型(P.24)が付属しています。座金単体でもご注文いただけます。

### ■注意

取り付けの際は、必ず付属のワッシャーをご使用ください。

### ■付属品

- 座金 H-42-Z型 (P.24)
- スプリングワッシャー
- 六角ナット

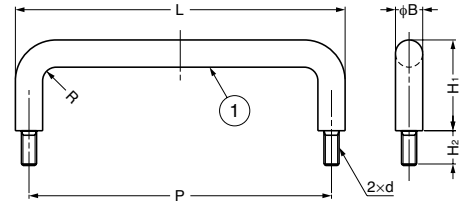

No.	部品名	材料	仕上
①	ハンドル	ステンレス鋼 (SUS304)	鏡面研磨
②	座金 H-42-Z型	ステンレス鋼 (SUS304)	バレル研磨
③	スプリングワッシャー	ステンレス鋼	素地
④	六角ナット	ステンレス鋼	素地


注文コード	品番	L	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	B	P	R	d	質量	座金	1箱	1カートン
G 100-019-765	H-42-B- 9	46	22	8.5	6	40	3	M4	15g	H-42-Z- 6	500ヶ	500ヶ
G 100-010-550	H-42-B- 8	66	22	7	6	60	3	M4	20g	H-42-Z- 6	100ヶ	500ヶ
G 100-010-552	H-42-B-14	86	30	10	6	80	3	M4	27g	H-42-Z- 6	50ヶ	250ヶ
G 100-010-551	H-42-B- 1	75	30	11	7	68	3.5	M5	40g	H-42-Z- 7	50ヶ	250ヶ
G 100-010-553	H-42-B- 2	109	30	11	9	100	4.5	M5	80g	H-42-Z- 9	50ヶ	150ヶ
G 100-010-554	H-42-B- 3	120	40	11	10	110	5	M6	120g	H-42-Z-10	50ヶ	150ヶ
G 100-010-555	H-42-B- 4	130	40	11	10	120	5	M6	125g	H-42-Z-10	50ヶ	150ヶ
G 100-010-556	H-42-B-15	162	50	20	12	150	6	M8	235g	H-42-Z-12	30ヶ	60ヶ
G 100-010-557	H-42-B- 5	200	50	20	12	188	6	M8	270g	H-42-Z-12	30ヶ	60ヶ
G 100-010-558	H-42-B- 6	250	50	20	12	238	6	M8	320g	H-42-Z-12	20ヶ	40ヶ
G 100-010-559	H-42-B- 7	300	50	20	12	288	6	M8	365g	H-42-Z-12	20ヶ	40ヶ

## ランプ用 ステンレス鋼製丸棒取手 H-75-C型



### ■特長

握り部分が傾斜し、握り易い形状です。

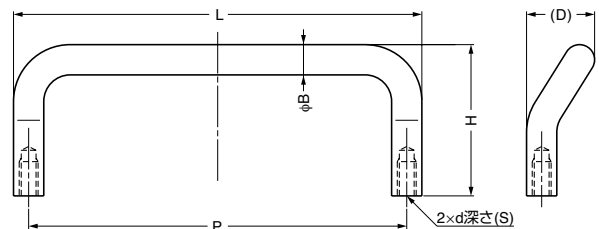

注文コード	品番	材料	仕上	L	H	D	B	P	d	S	質量	1箱	1カートン
G 100-010-600	H-75-C- 66	ステンレス鋼(SUS304)	バフ研磨	66	30	16	6	60	M4	7	23g	100ヶ	400ヶ
G 100-010-601	H-75-C- 86	ステンレス鋼(SUS304)	バフ研磨	86	31.5	16	6	80	M4	7	28g	100ヶ	400ヶ
G 100-010-602	H-75-C-108	ステンレス鋼(SUS304)	バフ研磨	108	32	18	8	100	M5	10	54g	50ヶ	200ヶ
G 100-010-603	H-75-C-128	ステンレス鋼(SUS304)	バフ研磨	128	40	18	8	120	M5	10	70g	50ヶ	200ヶ

【環境対応マークの見方】

G このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>  
No.200-1カタログ