

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 チタン合金製ハンドル H-42-CT型

チタン CAD




■特長

- 金属アレルギーがでにくく、人に優しい、優れた耐食性を誇るチタン合金を使用しています。
- チタン合金製の取付ねじもご用意できます。詳細は弊社営業担当者までお問い合わせください。

同形状でステンレス鋼製のH-42-C型もあります。P.22をご覧ください。

■推奨ねじ

d×(板厚+5~S)

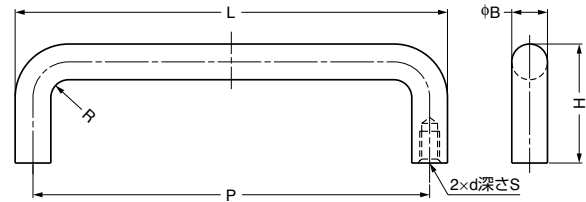

注文コード	品番	材料	仕上	L	H	B	P	R	d	S	質量	1箱	1カートン
100-010-352	H-42-CT- 2	チタン合金	鏡面研磨	109	30	8	100	4.5	M5	8	37g	20ヶ	80ヶ
100-010-351	H-42-CT- 4	チタン合金	鏡面研磨	130	40	10	120	5	M6	8	59g	20ヶ	80ヶ
100-010-549	H-42-CT-15	チタン合金	鏡面研磨	162	50	12	150	6	M8	10	105g	20ヶ	80ヶ

ランプ印 チタン合金製ハンドル H-42-BT型

薄板用

チタン CAD



■特長

- 金属アレルギーがでにくく、人に優しい、優れた耐食性を誇るチタン合金を使用しています。
- チタン合金製の座金、ワッシャー、取付ナットなどもご用意できます。詳細は弊社営業担当者までお問い合わせください。


同形状でステンレス鋼製のH-42-B型もあります。P.23をご覧ください。

■注意

ステンレス鋼製の座金 H-42-Z型 (P.24) を組み合わせると本品が変色するのでおやめください。

■推奨ねじ

六角ナット(裏止め)

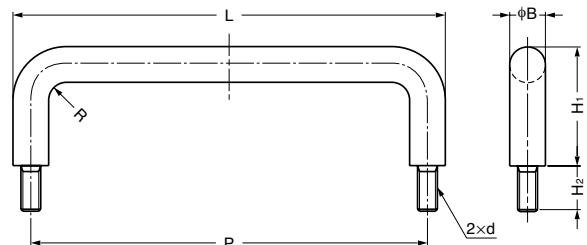

注文コード	品番	材料	仕上	L	H ₁	H ₂	B	P	R	d	質量	1箱	1カートン
100-010-350	H-42-BT- 2	チタン合金	鏡面研磨	109	30	11	8	100	4.5	M5	40g	20ヶ	80ヶ
100-010-349	H-42-BT- 4	チタン合金	鏡面研磨	130	40	11	10	120	5	M6	63g	20ヶ	80ヶ
100-010-348	H-42-BT-15	チタン合金	鏡面研磨	162	50	20	12	150	6	M8	112g	20ヶ	80ヶ

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-1カタログ