

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。



アーコスドアハンドル D26-500-700、D26-510-700

SUS 強化ガラス


■特長

アーコスシリーズと同じデザインのドアハンドルです。トータルコーディネートができます。アーコスシリーズには、スイングドア用のコーナー金具をはじめレバーハンドルなどもあります。No.200カタログ、3/3巻、P.66～68、P.74～75をご覧ください。




A
ハンドル


ガラスドア用ハンドル

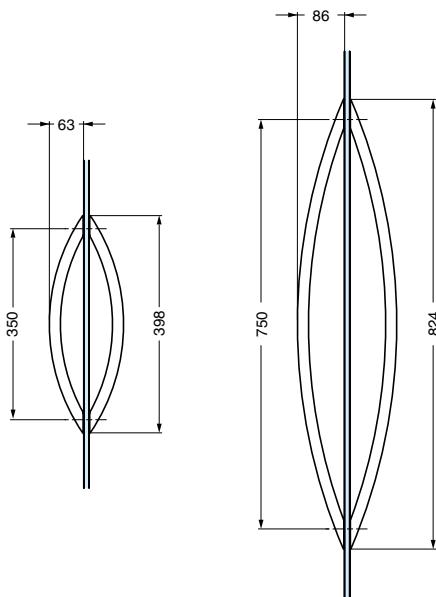

■ねじ取付部断面図




■ジョイント金具



適応ガラス厚	スペーサー
8	0ヶ
10	1ヶ
12	2ヶ

- 付属のスペーサー（2ヶ）を使用することで、ガラス厚8、10、12mmに適応します。
- 溝の狭い側を必ず先に固定してください。

■取付加工図

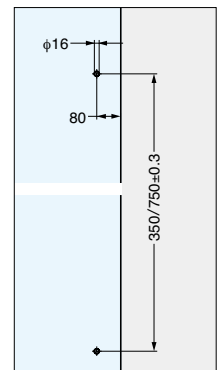

注文コード	品番	材料	仕上	適応ガラス厚	L
100-181-471	D26-500-700	ステンレス鋼	サテン仕上	8、10、12	350
100-181-472	D26-510-700	ステンレス鋼	サテン仕上	8、10、12	750

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。



アーコスシリーズ紹介

■アーコスユニバーサル

No.200カタログ、3/3巻、P.66



スイングドアコーナー金具

■アーコススタジオ

No.200カタログ、3/3巻、P.74



レバーハンドル



ドアヒンジ

■アーコスオフィス

No.200カタログ、3/3巻、P.75



レバーハンドル



ドアヒンジ

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-1カタログ