

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。


## ポスターレール



### ■特長

- 絵画、パネル、インテリア小物類などを吊すレールシステムです。
- レールはワンタッチで天井や壁面に取り付けできます。
- フックを使用しない時はフックを上押しして、レール内に収納できます。(可動フック01)
- レールはアルミニウム合金の押し出し型材を使用しています。シルバーアルマイト処理、ホワイトアルマイト処理、ブロンズアルマイト処理は、美しいだけでなく傷が付きにくい仕上です。
- 画廊、学校、会社はもとより、ご家庭などさまざまな場所で使用できます。

## レール A12型

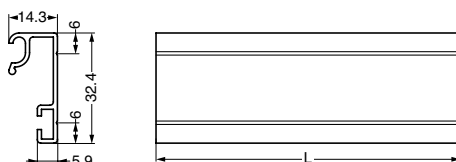

### ■特長

ご希望のサイズにカットしてご使用できます。

### ■注意

- 別売のブラケット(右ページ)を本品に対して450mm以内の間隔で取り付けてください。
- 端部、ジョイント部は100mm以内に別売のブラケット(右ページ)をねじで取り付けてください。
- 補強された下地に取り付けてください。
- 耐荷重は1m当たり98N(10kgf)です。
- 本品1本に複数の別売のフック(右ページ)を使用する場合、フックの間隔を400mm以上あけてください。



注文コード	品番	材料	仕上	レール長さ	1箱
110-020-332	A1203	アルミニウム合金	ホワイトアルマイト処理クリアー	3m	10本
110-020-333	A1204	アルミニウム合金	ホワイトアルマイト処理クリアー	4m	10本
110-020-336	A1207	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理	3m	10本
110-020-337	A1208	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理	4m	10本
110-020-340	A1211	アルミニウム合金	ブロンズアルマイト処理クリアー	3m	10本
110-020-341	A1212	アルミニウム合金	ブロンズアルマイト処理クリアー	4m	10本


## ジョイント B1211、B1212、B1213



### ■出隅タイプ



### ■入隅タイプ



図はB1211(直線タイプ)です。

### ■特長

- レールを延長するための接続部品です。
- 1箇所につき、1個必要です。



注文コード	品番	仕様	材料	仕上	1箱
110-020-356	B1211	直線タイプ	ステンレス鋼(SUS430)	素地	20ヶ
110-020-357	B1212	出隅タイプ	ステンレス鋼(SUS430)	素地	20ヶ
110-020-358	B1213	入隅タイプ	ステンレス鋼(SUS430)	素地	20ヶ