
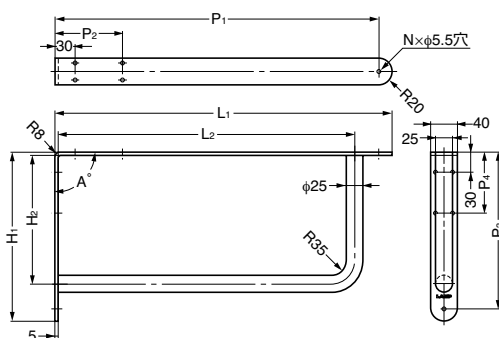


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

## ランプ印 ステンレス鋼製ブラケット BY型

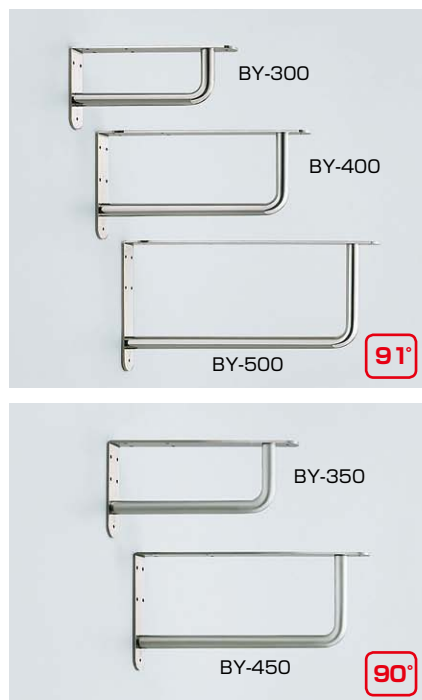

### ■特長

- ステンレス鋼 (SUS304) 製の棚受です。
- 使い勝手にあわせて、91° (鏡面研磨) と90° (サテン仕上) の2種類があります。棚受には91°タイプ、コーナの補強金具には90°タイプといった使い分けをお薦めいたします。


### ■用途

- 2本使用で棚受金具として。
- 間仕切やパネルのジョイント金具として。
- コーナーの補強金具として。
- ボート、ヨットの手すりの補強金具として。


### ■付属品

十字穴付トラスタッピンねじ

### ■使用例



### ■使用例




注文コード	品番	材料	仕上	耐荷重N/1ヶ	耐荷重kgf/1ヶ	質量	入数		
							ヘッダー	1箱	1カートン
120-039-292	BY-300	ステンレス鋼 (SUS304)	鏡面研磨	490N/1ヶ	50kgf/1ヶ	1100g	1ヶ	2ヶ	6ヶ
120-030-408	※BY-350	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン仕上	490N/1ヶ	50kgf/1ヶ	1160g	1ヶ	2ヶ	6ヶ
120-039-293	BY-400	ステンレス鋼 (SUS304)	鏡面研磨	490N/1ヶ	50kgf/1ヶ	1400g	1ヶ	2ヶ	6ヶ
120-030-409	※BY-450	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン仕上	490N/1ヶ	50kgf/1ヶ	1520g	1ヶ	2ヶ	6ヶ
120-039-294	BY-500	ステンレス鋼 (SUS304)	鏡面研磨	490N/1ヶ	50kgf/1ヶ	1800g	1ヶ	2ヶ	6ヶ

※印はCADデータがありません。

品番	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	P <sub>3</sub>	P <sub>4</sub>	A	取付穴数N	付属ねじ
BY-300	150	90	300	240	280	100	130	-	91	8	呼び5×25、呼び5×16
BY-350	175	120	350	295	330	110	155	70	90	10	呼び5×25、呼び5×16
BY-400	200	140	400	340	380	120	180	90	91	10	呼び5×25、呼び5×16
BY-450	225	170	450	395	430	140	205	90	90	10	呼び5×25、呼び5×16
BY-500	250	190	500	440	480	160	230	90	91	10	呼び5×25、呼び5×16

## ランプ印 ステンレス鋼製アングル SV型

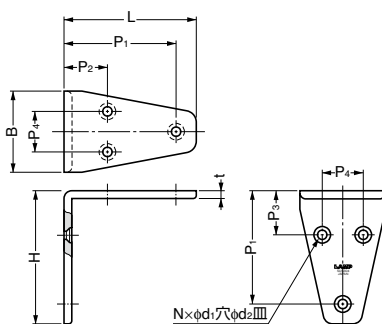

### ■特長

ステンレス鋼製なので錆に強く、バスルーム、キッチン、船舶、医療関係のほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。

### ■付属品

十字穴付丸皿小ねじ (ステンレス鋼)

注文コード	品番	材料	仕上	L	H	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	P <sub>3</sub>	P <sub>4</sub>	B	t	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	取付穴数N	耐荷重N	耐荷重kgf	質量	1箱	1カートン	付属ねじ
120-030-060	SV-40S	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン仕上	40	40	34	17	17	-	25	3	3.3	6.5	4	78.4N	8kgf	29g	40ヶ	640ヶ	3.1×20
120-030-056	SV-40M	ステンレス鋼 (SUS304)	鏡面研磨	40	40	34	17	17	-	25	3	3.3	6.5	4	78.4N	8kgf	29g	40ヶ	640ヶ	3.1×20
120-030-061	SV-55S	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン仕上	55	55	47	18	18	17	36.5	3	3.8	7.5	6	78.4N	8kgf	58g	20ヶ	320ヶ	3.1×20
120-030-057	SV-55M	ステンレス鋼 (SUS304)	鏡面研磨	55	55	47	18	18	17	36.5	3	3.8	7.5	6	78.4N	8kgf	58g	20ヶ	320ヶ	3.1×20
120-030-062	SV-80S	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン仕上	80	80	71	24	24	27	52	4	4.3	8.5	6	137.2N	14kgf	162g	10ヶ	120ヶ	3.8×20
120-030-058	SV-80M	ステンレス鋼 (SUS304)	鏡面研磨	80	80	71	24	24	27	52	4	4.3	8.5	6	137.2N	14kgf	162g	10ヶ	120ヶ	3.8×20