

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ITALIANA 棚受 IT7020型 上下・左右・角度調整機能付



写真はIT7020-200です。

■使用例



■特長

- 金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。
- 上下・左右・角度調整が可能です。
- 棚板奥行き最大400mm対応（耐荷重/196N）タイプ、ハニカムボード対応タイプもあります。詳細は弊社営業担当者までお問い合わせください。


■注意

- 棚受を棚板へはめ込むだけで取り付ける仕様です。棚板は手前へ引っ張らないでください。
- 棚受とブラケットはセットになっています。合わせてご使用ください。


■推奨ねじ

六角穴付ボルトM5×15


動画をご覧ください

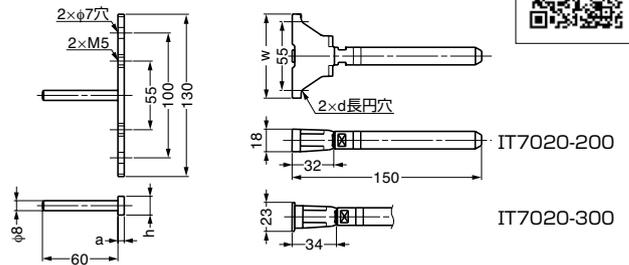

■取付加工図（壁側）




■取付加工図（棚板側）

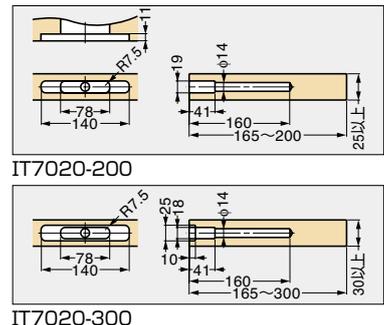


棚板側の加工寸法は、上記の通りIT7020-200とIT7020-300で異なります。

■取付方法

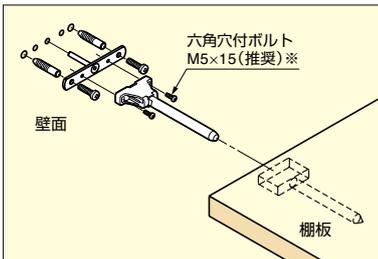


壁に棚受を固定した後、棚板を取り付けます。
※お客様にてご用意いただく六角穴付ボルトは必ずM5×15をご使用ください。

■左右調整方法

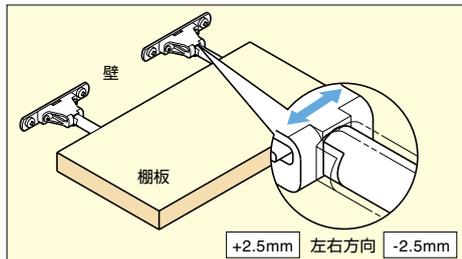

棚受の支持ピン（丸棒部分）が左右にスライドします。支持ピンを加工穴の位置に合わせ、棚板を差し込みます。

■角度調整方法

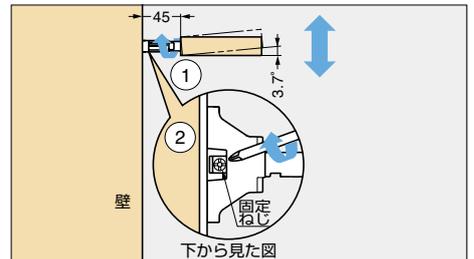

- ①矢印の方向に軸を回して緩め、角度を調節してから再度締め付けます。
- ②固定ねじを締めた後、棚板を最後まで押し込みます。

■推奨使用数

棚板幅	使用数
1200	2ヶ
1800	3ヶ
2400	4ヶ

注文コード	品番	材料	仕上	適応板厚	h	a	w	d	耐荷重N/1ヶ	耐荷重kgf/1ヶ	質量	1箱	1カートン
120-016-463	IT7020-200	亜鉛合金 (ZDC) / 鋼	亜鉛めっき	25以上	15	5	67	5.5×8.5	98N/1ヶ	10kgf/1ヶ	334g	1ヶ	10ヶ
120-016-464	IT7020-300	亜鉛合金 (ZDC) / 鋼	亜鉛めっき	30以上	20	4	66.8	5.5×10.5	147N/1ヶ	15kgf/1ヶ	340g	1ヶ	10ヶ

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-1カタログ