
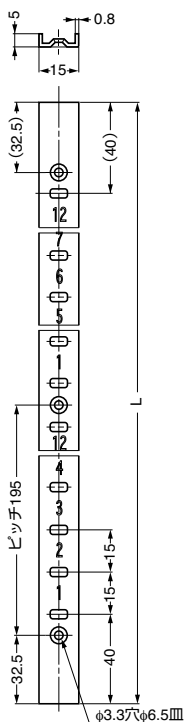


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

## ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SP型、SPS型

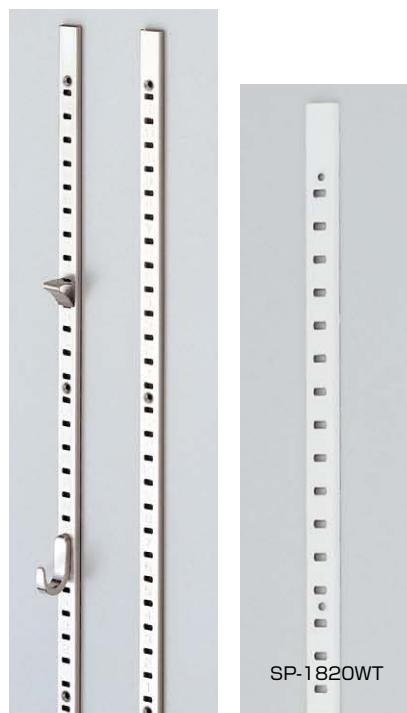

### ■特長

- 棚板の高さ調整が15mmピッチで行え、数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。
- ステンレス鋼製で耐久性抜群です。
- 棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。
- 別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
- 表中の☆印の製品は、保護テープなしの仕様です。ゴミが出ないため現場での手間が省けます。


### ■別売品

- 棚柱用フックSP-35 (下記)
- ステンレス鋼製棚受SPB-15R (下記)
- ステンレス鋼製棚受SPB-20型 (右ページ)
- ステンレス鋼製棚受SPF-20型 (右ページ)
- レベル調整棚受SPF-20LC (P.268)
- 棚柱用ブラケットSPB型 (P.268)
- 棚柱用エンドキャップSP-18E型 (P.271)
- 棚柱用エンドキャップSPW-EC20型 (P.274)

棚受SPB-20型、フックSP-35は別売です。

注文コード	品番	材料	仕上	L	取付穴数	質量	1カートン
120-030-685	SP-455	ステンレス鋼 (SUS304)	ヘアライン仕上	455	3	57g	60本
120-030-686	SP-650	ステンレス鋼 (SUS304)	ヘアライン仕上	650	4	81g	60本
120-030-687	SP-845	ステンレス鋼 (SUS304)	ヘアライン仕上	845	5	105g	60本
120-030-688	SP-1040	ステンレス鋼 (SUS304)	ヘアライン仕上	1040	6	129g	60本
120-030-827	☆SP-1820	ステンレス鋼 (SUS304)	ヘアライン仕上	1820	10	222g	60本
120-030-692	SP-1820WT	ステンレス鋼 (SUS430)	焼付塗装/ホワイト	1820	10	222g	60本
120-030-668	SP-2600	ステンレス鋼 (SUS304)	ヘアライン仕上	2600	14	317g	30本
120-030-669	☆SPS-1820	ステンレス鋼 (SUS430)	ヘアライン仕上	1820	10	222g	60本
120-030-667	SPS-2600	ステンレス鋼 (SUS430)	ヘアライン仕上	2600	14	317g	30本
120-018-227	☆SPS-2600T	ステンレス鋼 (SUS430)	ヘアライン仕上	2600	14	317g	30本

## ランプ印 棚柱用フック SP-35 ステンレス鋼製棚柱 SP型、SPS型用 PAT



### ■特長


- ステンレス鋼製棚柱 SP型、SPS型 (上記) 専用のフックです。
- 縦使い、横使いの棚柱両方に使用できます。

### ■使用例



注文コード	品番	材料	仕上	耐荷重N	耐荷重kgf	質量	1箱	1カートン
120-020-234	SP-35	亜鉛合金 (ZDC)	ニッケルめっき	49N	5kgf	15.5g	150ヶ	600ヶ

## ランプ印 ステンレス鋼製棚受 SPB-15R ステンレス鋼製棚柱 SP型、SPS型用 試9



### ■特長

- ステンレス鋼製棚柱 SP型、SPS型 (上記) 専用の棚受です。
- 棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。
- カバー (エラストマー/ブラック) 付きで滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。

### ■注意

下表の耐荷重は、棚板1枚当たり (棚受4ヶ使い) の数値です。

### ■取付方法



カバーを押し込みます。

注文コード	品番	材料	仕上	耐荷重N	耐荷重kgf	質量	1箱	1カートン
120-049-026	SPB-15R	ステンレス鋼 (SUS304)	ヘアライン仕上	294N	30kgf	6g	300ヶ	3,000ヶ