


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

## フック 79TI-VBH



### ■使用例



### ■特長

- フック部は、掛けたものが傷つきにくいラバーコーティングです。
- セーフティレバー付きです。レバーを押すとハンダレール 79TI (下記) に簡単に固定できます。また、不意に外れることを防ぎます。
- 柱や壁に直接取り付けもできます。

No.	部品名	材料	仕上/色
①	本体	鋼	粉体塗装/チタン色
②	フック	鋼	ラバーコーティング/ブラック
③	セーフティレバー	ABS樹脂	ダークブルー


注文コード	品番	耐荷重
130-019-579	79TI-VBH	215N   22kgf

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

## フック 79TI-ASB



### ■使用例



### ■特長

- フック部は、掛けたものが傷つきにくいラバーコーティングです。
- セーフティレバー付きです。レバーを押すとハンダレール 79TI (下記) に簡単に固定できます。また、不意に外れることを防ぎます。
- 柱や壁に直接取り付けもできます。

No.	部品名	材料	仕上/色
①	本体	鋼	粉体塗装/チタン色
②	ストラップ	ポリアミド (PA)	ブラック
③	セーフティレバー	ABS樹脂	ダークブルー

注文コード	品番	耐荷重
130-019-578	79TI-ASB	215N   22kgf

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

## ハンダレール 79TI型



### ■使用例




### ■特長

- P.282～P.283掲載のフック79TI型を取り付けるレールです。
- 壁に直接、または棚柱に取り付けて使用します。棚柱に取り付ける場合はアダプター 79TI-HRA (P.284掲載) を使用します。

### ■注意


- ハンダレール表面には、「UP↑」の刻印がついています。この刻印で上下の確認をして取り付けてください。
- ※1の193はハンダレール右端及び左端から数えて最初の取付穴ピッチ寸法です。
- アダプター 79TI-HRA (P.284掲載) と共に使用する場合、耐荷重はアダプターの耐荷重 (440N) となります。

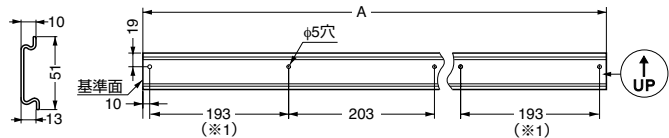

注文コード	品番	材料	仕上	A	取付穴数	耐荷重
130-019-574	79TI-48	鋼	粉体塗装/チタン色	1219	7	7990N   815kgf
130-019-575	79TI-80	鋼	粉体塗装/チタン色	2032	11	11950N   1220kgf

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

## リンク 7982TI-MTX



### ■特長

- 棚柱をハンダレールに取り付ける金具です。

### ■付属ねじ

十字穴付皿タッピンねじ5.5×50

※この製品は2ヶ/1セットでの販売です。

注文コード	品番	材料	仕上	耐荷重/セット
130-019-576	7982TI-MTX	アルミニウム合金	粉体塗装/チタン色	3920N   400kgf

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

**SUGATSUNE**

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>  
No.200-1カタログ