


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

# ■ユニットシェルフ Kタイプ 分解図

## D 棚システム

## ユニットシェルフ

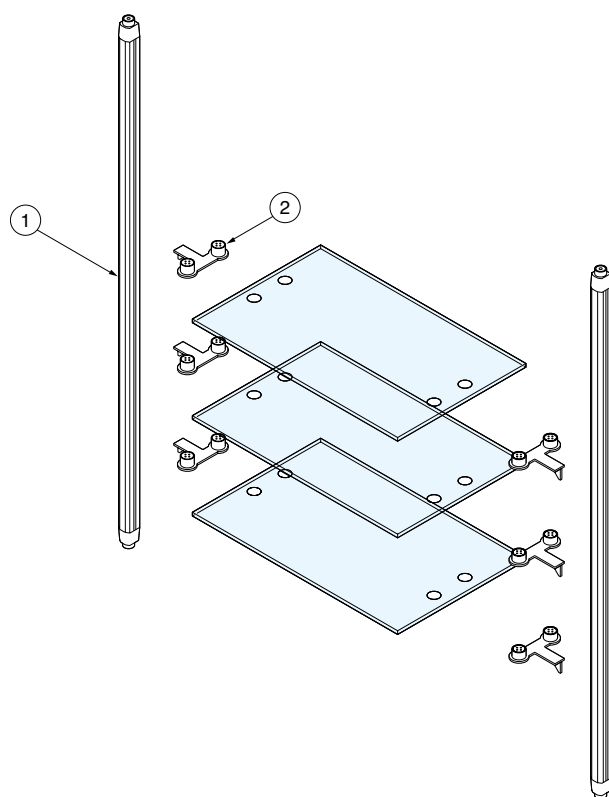

# ■ユニットシェルフ Kタイプ 部品表

No.	注文コード	品番	品名	寸法図	仕様	入数
1	130-031-024	XLA-US02-S007	縦フレーム (両側溝タイプ)		<p>天井と床を固定するタイプ。 天井高さ最大2600mm まで。 脚端部はねじこみ式アジャスターとなっており、48～58mm の間で調整できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●材料 アルミニウム合金、亜鉛合金 (ZDC)</li> <li>●仕上 シルバーアルマイト処理マット調、塗装/グレー</li> </ul>	1本
2	130-031-026	XL-US02-S001	ポイント フィックス ガラス棚金物		<p>Kタイプ用のガラス棚金物。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●材料 ステンレス鋼 (SCS13) ※</li> <li>●仕上 光沢研磨、ショットブラスト</li> <li>●注意 ガラス棚に皿穴加工が必要です。ガラス取付には専用工具ピンズ バナZ058 (別売) が必要です。ガラス棚はセットには含まれていないため、別途ご用意ください。ベースとポイントフィックスを固定するボルトは別途ご用意ください (推奨: 六角穴付ボルト M8×12)。</li> </ul>	2セット

※ SCS13はSUS304相当の鋳鋼材です。