

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランブ印 アルミ合金製ラッチハンドル LC-65A



■特長

- レバーを起こすとラッチが引っ込み、扉が開きます。
- 扉の表面から取付ねじが見えない構造です。
- 固定金具を使い、扉に間に挟んで取り付けます。
- 扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。
- ラッチ掛代：5mm（ただし、枠側表面角には小Rを設ける。）


■注意

推奨適応板厚以外の場合は、弊社営業担当者までご相談ください。

■付属品

十字穴付皿小ねじM4×8（ステンレス鋼）


■取付加工図

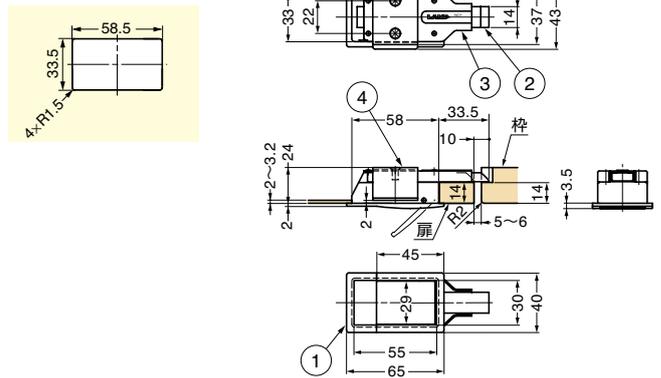

■使用例



■取付方法



注文コード	品番	推奨適応板厚	質量	1箱	1カートン
140-050-206	LC-65A	2~3.2	108g	10ヶ	100ヶ

No.	部品名	材料	仕上
①	本体	アルミニウム合金	焼付塗装/シルバーマット調
②	ラッチボルト	ポリアセタール (POM)	ナチュラルホワイト
③	蓋	ステンレス鋼 (SUS304)	バレル研磨
④	固定金具	ステンレス鋼 (SUS304)	バレル研磨

フラッシュラッチ

アートラッチ付引手 ATL-64型 PAT.P




■特長

- レバーを引くとラッチが引っ込み、扉が開きます。
- ワンタッチで簡単に取り付けできます。
- インセット扉用とアウトセット扉用があります。
- 扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。

■用途

保管庫、ロッカー、小物入れ、ダストボックスなど

■取付加工図

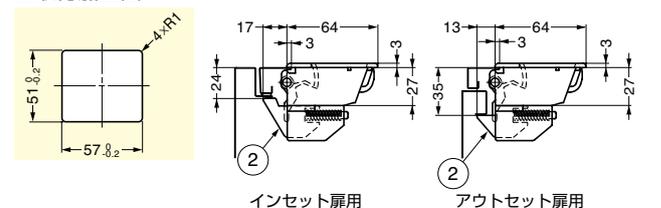

注文コード	品番	仕様	適応板厚	質量	1箱
140-012-014	ATL-64-IN	インセット扉用	0.7~1	44.5g	175ヶ
140-012-019	ATL-64-OT	アウトセット扉用	0.7~1	44.4g	175ヶ

No.	部品名	材料	仕上/色
①	本体	ABS樹脂	ダークアイボリー
②	ラッチ	ポリアミド (PA)	ナチュラル
③	ばね	ステンレス鋼 (SUS304)	素地

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-1カタログ