


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

## ランプ型 ホールイン型マグネットキャッチ

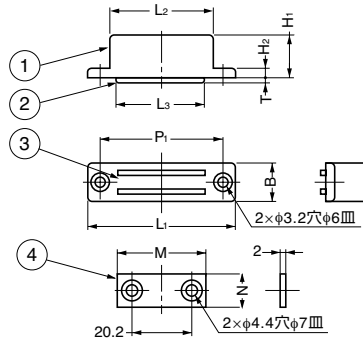

### ■特長

消音及び取付不備回避用スポンジ付です。

### ■注意

吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。


### ■付属品

十字穴付皿木ねじ2.9×13(4本)

No.	材料	仕上/色
①	ポリアミド(PA)	ブラウン
②	鋼(ヨーク)	有色クロメート処理(三価)
③	フェライト	-
④	鋼	クロムめっき

注文コード	品番	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	B	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	T	P <sub>1</sub>	M	N	吸着力N	吸着力kgf	質量	1箱	1カートン
140-050-052	MC-HM	50	35	30	13	14.5	3.2	2	41.7	30	11.5	23.5	2.4kgf	27g	12ヶ	360ヶ
140-051-111	MC-HL	60	42	38	15.5	17	4.3	2.5	50.8	38	14	27.4	2.8kgf	47g	12ヶ	180ヶ

## マグネットキャッチ ジャイアント 37

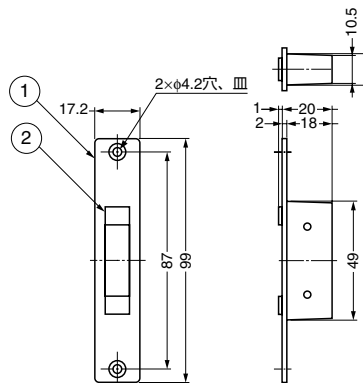


### ■注意

●吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。

●受座は別途お客様でご用意ください。

### ■仕様図




No.	材料	仕上/色
①	ABS樹脂	ブラック
②	鋼	光沢クロメート処理

注文コード	品番	吸着力N	吸着力kgf	質量	1箱	1カートン
140-055-092	GIA37	73.5N	7.5kgf	53g	10ヶ	200ヶ

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

## 埋込マグネットキャッチ IN型



部品名	材料	色
本体	ポリプロピレン(PP)	ブラック、グレー、ホワイト
磁石	強力磁石	-

### ■特長

埋込式のため、すっきりとした外観です。

### ■注意

●吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。

●推奨穴径と推奨板厚は、取り付け先の材質、取付工程、型などにより多少違う場合があります。参考値としてください。

注文コード	品番	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	推奨穴径	推奨板厚	吸着力N	吸着力kgf	質量	1カートン
140-050-185	IN8D-BL	11	8	9	11	10.3	8.5 ±0.25	4.5 以上	4N	0.4kgf	1 g	450ヶ
140-050-186	IN8D-WT	11	8	9	11	10.3	8.5 ±0.25	4.5 以上	4N	0.4kgf	1 g	450ヶ
140-050-187	IN8D-GL	11	8	9	11	10.3	8.5 ±0.25	4.5 以上	4N	0.4kgf	1 g	450ヶ
140-050-188	IND10-BL	14	11	12	11.7	11	11.5 ±0.25	4.5 以上	14N	1.4kgf	2.5g	900ヶ
140-050-189	IND10-WT	14	11	12	11.7	11	11.5 ±0.25	4.5 以上	14N	1.4kgf	2.5g	900ヶ
140-050-190	IND10-GL	14	11	12	11.7	11	11.5 ±0.25	4.5 以上	14N	1.4kgf	2.5g	900ヶ

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>  
No.200-1カタログ