

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

## オートマチック 1483-610






### ■特長

- 1つの面付シリンダー錠で、両開き扉をロックする際に使用します。
- 扉2の後に扉1を閉め、扉1を面付シリンダー錠でロックすると、扉2も閉じた状態で固定されます。
- 扉1を開けると扉2も開けられます。
- ロックピンの付け替えで、扉の上部、下部どちらにも取り付けできます。ロックピンを本体から抜き、180°回転させて再び差し込むことで付け替えができます。

### ■注意

安全面から、基本的に扉の上部、下部の2ヶ所取り付けをお勧めしますが、1ヶ所取り付けをご希望の場合は、扉高さが600mm未満の時としてください。これ以上の扉高さでは、2ヶ所に取り付けてください。

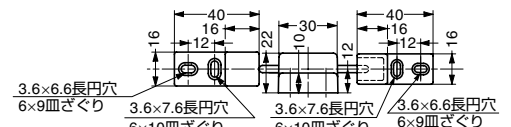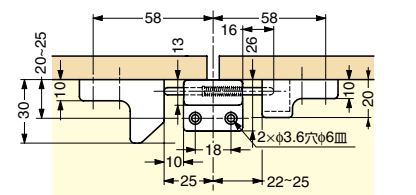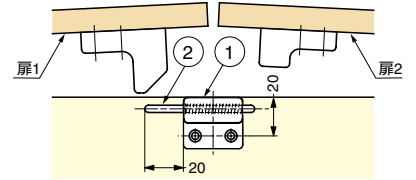

| No. | 部品名   | 材料           | 仕上/色   |
|-----|-------|--------------|--------|
| ①   | 本体    | ポリアセタール(POM) | ブラック   |
| ②   | ロックピン | 鋼            | クロムめっき |

| 注文コード       | 品番       | 質量  | 1箱  | 1カートン |
|-------------|----------|-----|-----|-------|
| 150-060-107 | 1483-610 | 40g | 50ヶ | 250ヶ  |

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

F 錠前

オートマチック

## オートマチック AL-01







### ■特長

- 1つの面付シリンダー錠で、両開き扉をロックする際に使用します。
- 扉2の後に扉1を閉め、扉1を面付シリンダー錠でロックすると、扉2も閉じた状態で固定されます。
- 扉1を開けると扉2も開けられます。

### ■注意

扉1に反り、前後の遊びなどがあると、扉2を固定できないことがあります。扉1側にマグネットキャッチなどを取り付けることをお勧めします。

### ■取付例(扉内側)

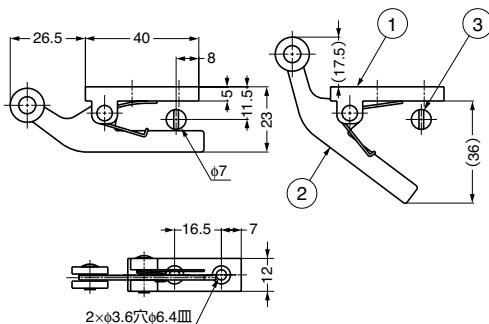

| No. | 部品名 | 材料     | 仕上/色    |
|-----|-----|--------|---------|
| ①   | 本体  | プラスチック | ホワイト    |
| ②   | アーム | 鋼      | ニッケルめっき |
| ③   | ダボ  | 鋼      | ニッケルめっき |

| 注文コード       | 品番    | 質量  | 1箱  | 1カートン |
|-------------|-------|-----|-----|-------|
| 150-059-167 | AL-01 | 16g | 40ヶ | 400ヶ  |

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>  
No.200-1カタログ