本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ用 ミリオンロック® シリンダープッシュ錠 2400型、2300型 2012年10月発売予定 NEW ねじ付

※1 取付座形状は実際と異なります。

■特　長
- 木製引違戸用です。
- 施錠：キーを差し込み、右へ90°回転した後内筒を押し込み、左へ90°回転します。
- 解錠：キーを差し込み、右へ90°回転すると、内筒がバネで手前に戻り解錠します。この状態でキーは抜けず、左に90°回転して垂直位置に戻すと、キーが抜けます。
- ディンプルキー仕様で、鍵違い数は最大100万通りです。受注対応でマスターキー装置付も製作可能です。1マスターキーにつき最大2,520通りです。

■注　意
キー番号やその組み合わせのご指定は、仕様決定前に弊社営業担当者までご相談ください。

■付属品
十字穴付皿木ねじ3.1×16

■取付仕様図



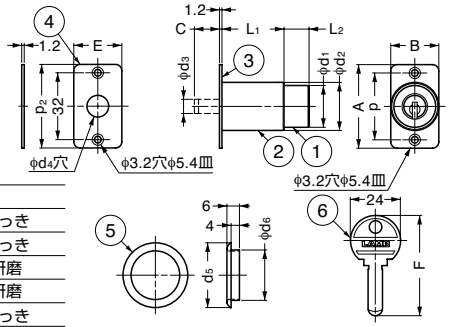

No.	部品名	材料	仕上
①	本体	黄銅（真鍮）	クロムめっき
②	シリンダーケース	亜鉛合金（ZDC）	クロムめっき
③	取付座	ステンレス鋼(SUS304)	バレル研磨
④	受座	ステンレス鋼(SUS304)	バレル研磨
⑤	リング	黄銅（真鍮）	クロムめっき
⑥	キー	黄銅（真鍮）	ニッケルめっき

■施　錠



キーを差し込み右に回す。内筒を押し込む。



キーを左に回して垂直位置に戻し、キーを抜く

■解　錠



キーを右に回すと内筒がバネで押し出される



キーを左へ回して垂直位置に戻し、キーを抜く

注文コード	品番	別番/同番	シリンダー径	適応板厚	A	B	C	D	E	F	L1	L2	d1	d2	d3	d4	d5	d6	p1	p2	質量	1箱	1カートン
150-022-926	2400M-20-B	別番	φ16	20	35	20	10	35	20	46	22	10	16	20	7	7.5	26	21.1	27	27	65g	12	60
150-001-230	2400M-20-D	同番	φ16	20	35	20	10	35	20	46	22	10	16	20	7	7.5	26	21.1	27	27	65g	12	60
150-022-925	2400M-25-B	別番	φ16	25	35	20	10	35	20	46	27	10	16	20	7	7.5	26	21.1	27	27	70g	12	60
150-001-231	2400M-25-D	同番	φ16	25	35	20	10	35	20	46	27	10	16	20	7	7.5	26	21.1	27	27	70g	12	60
150-022-924	2300M-B	別番	φ16	30	40	24	12	40	24	48	29.7	12	20	24	10	10.4	32	25.1	32	32	100g	12	60
150-001-232	2300M-D	同番	φ16	30	40	24	12	40	24	48	29.7	12	20	24	10	10.4	32	25.1	32	32	100g	12	60

BMB プッシュロックハウジング 1111-000 BMB 脱着錠シリーズ

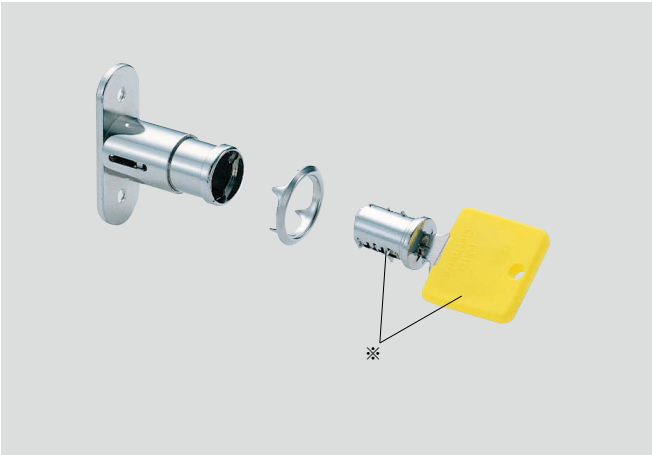

※シリンダー内筒、チェンジキーは別売品です。

■特　長
- シリンダー内筒が交換できる、マスターキー装置付シリンダープッシュ錠です。
- 木製引違戸用です。
- キーの紛失や使用者の変更時に、シリンダー錠を本体ごと取り替える必要がないため、管理が大変容易です。
- BMB 脱着錠シリーズで、別売のマスターキーによる一括管理ができます。シリーズラインナップはP.517をご覧ください。
- 鍵違い数は600通りです。P.517をご覧ください。

■注　意
シリンダー内筒（別売品）の取り外しには、チェンジキー 1011-106（別売品）が必要です。

■別売品
- シリンダー内筒 1021型（P.517）
- マスターキー 1011-006、チェンジキー 1011-106（P.517）

■推奨ねじ
十字穴付3.5皿木ねじ

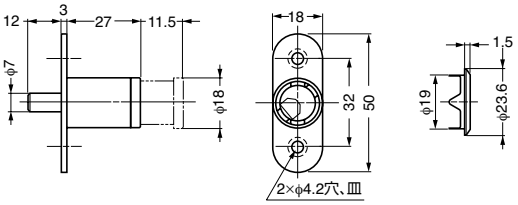

注文コード	品番	シリンダー径	適応板厚	主材料	仕上	質量	1箱	1カートン
150-060-734	1111-000	φ18	22	亜鉛合金（ZDC）	ニッケルめっき	35g	20ヶ	400ヶ

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

SUGATSUNE

【環境対応マークの見方】
このマークの製品はRoHS指令に対応しています。