


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 シリンダープッシュ錠 2100M型



■取付仕様図

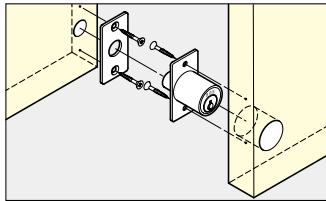

トータルロック2100シリーズ



■特長


- 木製引違戸用です。
- キーなしで、本体を軽くプッシュするだけで施錠できます。
同タイプでキーを使用して施錠する2110M型もあります(下記)。
- キーを差し込み、軽く回すと解錠できます。
- 鍵違い数は12通りです。
- トータルロック2100シリーズの中で同じキー番号をご指定いただくと、キーの共通使用ができます。シリーズラインナップはP.507をご覧ください。

■注意

キー番号やその組み合わせのご指定は、仕様決定前に弊社営業担当者までご相談ください。

■付属品

十字穴付皿木ねじ2.7×16

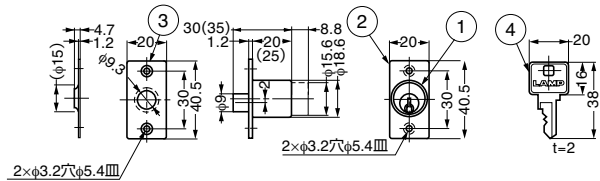

()内は2100M-25型の寸法です。


No.	部品名	材料	仕上
①	本体	亜鉛合金(ZDC)	サチライトニッケルめっき
②	取付座	黄銅(真鍮)	ニッケルめっき
③	受座	黄銅(真鍮)	ニッケルめっき
④	キー	黄銅(真鍮)	ニッケルめっき

注文コード	品番	別番/同番	シリンダー径	適応板厚	質量	1箱	1カートン
150-060-812	2100M-B	別番	φ 18.6	20	60g	12ヶ	240ヶ
150-001-044	2100M-D	同番	φ 18.6	20	60g	12ヶ	240ヶ
150-063-742	2100M-25-B	別番	φ 18.6	25	70g	12ヶ	240ヶ
150-001-043	2100M-25-D	同番	φ 18.6	25	70g	12ヶ	240ヶ

ランプ印 シリンダープッシュ錠 2110M型



■取付仕様図

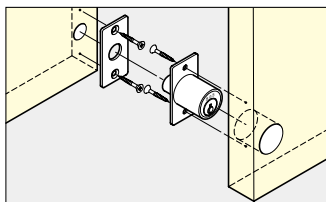

トータルロック2100シリーズ



■特長


- 木製引違戸用で、キーを差し込んで施錠するタイプです。
同タイプでキーなしで施錠できる2100M型もあります(上記)。
- キーを差し込み、右へ約60°回し内筒を押し込み、押し込んだ状態で左へ約60°回すと施錠できます。
- キーを差し込み、右へ約60°回すと内筒がバネで手前に押し戻され解錠できます。この状態ではキーは抜けないため、左へ約60°回し、内筒を押し戻すに垂直位置に戻してキーを抜きます。
- 鍵違い数は12通りです。
- トータルロック2100シリーズの中で同じキー番号をご指定いただくと、キーの共通使用ができます。シリーズラインナップはP.507をご覧ください。

■注意

キー番号やその組み合わせのご指定は、仕様決定前に弊社営業担当者までご相談ください。

■付属品

十字穴付皿木ねじ2.7×16

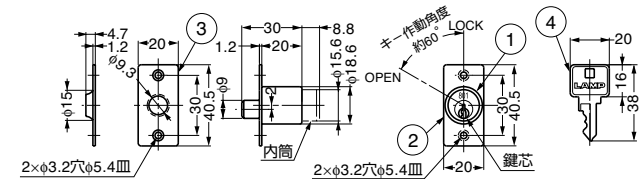

No.	部品名	材料	仕上
①	本体	亜鉛合金(ZDC)	サチライトニッケルめっき(鍵芯:バフ研磨ニッケルめっき)
②	取付座	黄銅(真鍮)	ニッケルめっき
③	受座	黄銅(真鍮)	ニッケルめっき
④	キー	黄銅(真鍮)	ニッケルめっき

注文コード	品番	別番/同番	シリンダー径	適応板厚	質量	1箱	1カートン
150-060-889	2110M-B	別番	φ 18.6	20	60g	12ヶ	240ヶ
150-001-045	2110M-D	同番	φ 18.6	20	60g	12ヶ	240ヶ

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-1カタログ