

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 シリンダーガラス表示錠 2200GL型

トータルロック2200シリーズ

取説

つまみ兼用


強化ガラス

CAD



表示器付

■取付仕様図




No.	部品名	材料	仕上/色/仕様
①	正面プレート	ステンレス鋼 (SUS304)	研磨
②	本体	黄銅 (真鍮)	サチライトニッケルめっき
③	ロックプレート	鋼	ニッケルめっき
④	六角ナット	黄銅 (真鍮)	ニッケルめっき
⑤	プラスチックワッシャ	ポリアミド (PA)	ナチュラル
⑥	平ワッシャ	鋼	クロムめっき
⑦	キー	黄銅 (真鍮)	ニッケルめっき
⑧	受座	鋼	クロムめっき
⑨	ロックピン	黄銅 (真鍮)	素地
⑩	ねじ	鋼	ニッケルめっき/十字穴付なべねじM2.5×8

■特長


- 施錠状態が一目でわかる表示器付です (解錠時/青、施錠時/赤)。
- ガラス片開き扉用でオーディオロック、ショーケースなどに適しています。
- 左右兼用タイプです。
- 解錠時にキーが抜けなかつまみ兼用型です。(施錠時にキーは抜けます)。
- 鍵違い数は12通りです。受注対応で最大300通り製作可能です。
- マスターキー仕様も製作可能で、鍵違い数は170通りになります。(1マスターのみ)
- トータルロック2200シリーズの中で同じキー番号をご指定いただくと、キーの共通使用ができます。シリーズラインナップはP.507をご覧ください。

■注意

- キー番号やその組み合わせのご指定は、仕様決定前に弊社営業担当者までご相談ください。
- ご使用の際、キーに大きな負荷が掛かると変形や作動に支障が出る場合がありますのでご注意ください。

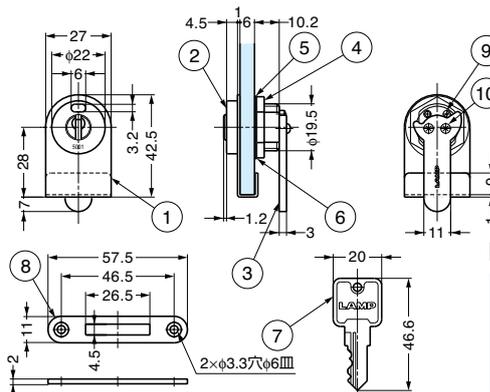

■ガラス加工図



注文コード	品番	別番/同番	適応ガラス厚	質量	1箱
150-062-066	2200GL-B	別番	4、5、6	75g	12ヶ
150-060-914	2200GL-D	同番	4、5、6	75g	12ヶ

マスターキー装置付は受注対応品のため、弊社営業担当者までお問い合わせください。

ランプ印 シリンダーガラス錠 2100GL型

トータルロック2100シリーズ


つまみ兼用

強化ガラス

CAD



■取付仕様図




No.	部品名	材料	仕上/色/仕様
①	正面プレート	ステンレス鋼 (SUS304)	研磨
②	本体	黄銅 (真鍮)	サチライトニッケルめっき
③	ロックプレート	鋼	ニッケルめっき
④	六角ナット	黄銅 (真鍮)	ニッケルめっき
⑤	プラスチックワッシャ	ポリアミド (PA)	ナチュラル
⑥	平ワッシャ	鋼	クロムめっき
⑦	キー	黄銅 (真鍮)	ニッケルめっき
⑧	受座	鋼	クロムめっき
⑨	ロックピン	黄銅 (真鍮)	素地
⑩	ねじ	鋼	ニッケルめっき/十字穴付なべねじM2.5×8

■特長


- ガラス片開き扉用でオーディオロック、リビングボード、ショーケースなどに適しています。
 - 左右兼用タイプです。
 - 解錠時にキーが抜けなかつまみ兼用型です。(施錠時にキーは抜けます)。
 - 鍵違い数は12通りです。
 - トータルロック2100シリーズの中で同じキー番号をご指定いただくと、キーの共通使用ができます。シリーズラインナップはP.507をご覧ください。
- ロックプレートが鍵爪状の2100GLK型もあります。(P.578)

■注意

- キー番号やその組み合わせのご指定は、仕様決定前に弊社営業担当者までご相談ください。
- ご使用の際、キーに大きな負荷が掛かると変形や作動に支障が出る場合がありますのでご注意ください。

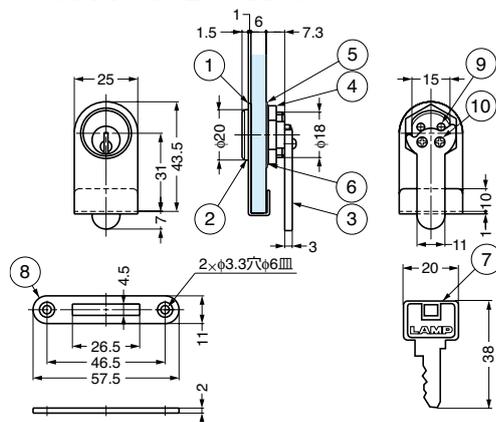

■ガラス加工図



注文コード	品番	別番/同番	適応ガラス厚	質量	1箱
150-001-057	2100GL-B	別番	4、5、6	75g	12ヶ
150-001-058	2100GL-D	同番	4、5、6	75g	12ヶ