本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

BMB ガラスプッシュ錠ハウジング 1241-000 BMB 脱着錠シリーズ

強化ガラス

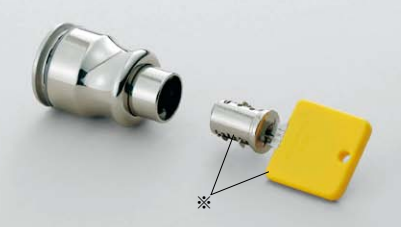

※シリンダー内筒、チェンジキーは別売品です。

■取付仕様図

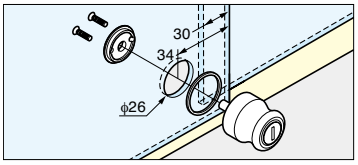

■特　長

- シリンダー内筒が交換できる、マスターキー装置付シリンダー錠です。
- ガラス引違扉用です。
- キーの紛失や使用者の変更時に、シリンダー錠を本体ごと取り替える必要がないため、管理が大変容易です。
- BMB脱着錠シリーズで、別売りのマスターキーによる一括管理ができます。
  シリーズラインナップはP.517をご覧ください。
- 鍵違い数は600通りです。P.517をご覧ください。

■注　意

シリンダー内筒(別売品)の取り外しには、チェンジキー 1011-106 (別売品) が必要です。

■別売品

- シリンダー内筒1021型 (P.517)
- マスターキー 1011-006、チェンジキー 1011-106 (P.517)

■ガラス加工図



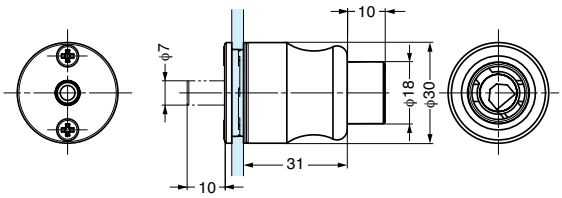

注文コード	品番	適応ガラス厚	主材料	仕上	質量	1箱
150-017-799	1241-000	4、5、6	亜鉛合金 (ZDC)	ニッケルめっき	90g	20ヶ

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

ガラスプッシュ錠 419型

強化ガラス CAD

■取付仕様図



■特　長

- ガラス引違戸用です。
- キーなしで、本体を軽くプッシュするだけで施錠できます。
- キーを差し込み、左右30°どちらに回しても解錠できます。
- 鍵違い数は100通りです。

■注　意

キー番号やその組み合わせのご指定は、仕様決定前に弊社営業担当者までご相談ください。

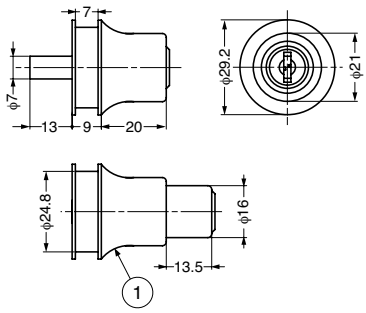

■ガラス加工図





注文コード	品番	別番/同番	適応ガラス厚	1箱	1カートン
150-065-351	419-C-B	別番	5、6	20ヶ	200ヶ
150-065-350	419-C-D	同番	5、6	20ヶ	200ヶ

No.	部品名	主材料	仕上
①	本体	亜鉛合金 (ZDC)	クロムめっき
②	キー	黄銅 (真鍮)	ニッケルめっき
ー	ワッシャー	塩化ビニル樹脂(PVC)	ー

マスターキー装置付は受注対応品のため、弊社営業担当者までお問い合わせください。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

ガラス錠 1920-100型

強化ガラス CAD

■取付仕様図



■特　長

- ガラス引違戸用です。
- ガラスに穴をあけ、鍵穴を取り付けるタイプのシンプルな錠前です。開錠時には鍵穴 (図中①) だけが扉に残ります。
- 施錠時は、シリンダーにキーを差し込んだまま本体に入れ、90°左に回して施錠し、キーのみ抜きます。
- 解錠時は、キーを差し込み90°右に回して解錠し、シリンダーとキーを本体から抜きます。
- 鍵違い数は最大75通りです。

■注　意

- キー番号やその組み合わせのご指定は、仕様決定前に弊社営業担当者までご相談ください。
- 取り付けの際、シリンダーを本体に差し込み、本体の前後がずれないようにご注意ください。



本図は施錠時を表しています。



■ガラス加工図



注文コード	品番	別番/同番	適応ガラス厚	1箱	1カートン
150-064-680	1920-100-B	別番	6、8	20ヶ	400ヶ
150-001-074	1920-100-D	同番	6、8	20ヶ	400ヶ

NO.	部品名	材料	仕上
①	本体	亜鉛合金 (ZDC)	クロムめっき
②	キー	鋼	ニッケルめっき
③	シリンダー	黄銅 (真鍮)	クロムめっき

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。