

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 ステンレス鋼製 シリンダー錠 3800S型





■特長

- ステンレス鋼製のため耐食性に優れています。
同じ材料の面付シリンダー錠 3810S型 (P.525) もあります。
- キーは耐食性・耐磨耗性を考慮し、洋白材を使用しています。
また、弊社従来品より厚く丈夫です。
- カムを裏返すと左右の回転方向を変更できます。
- キーは抜き差し方向性のないリバーシブルタイプです。
- 解錠時にキーが抜けなかつまみ兼用型です。(施錠時にキーは抜けます。)
- 鍵違い数は300通りです。
- マスターキー装置付も製作可能で、鍵違い数は300通りになります。(1マスターのみ)


■注意

- キー番号やその組み合わせのご指定は、仕様決定前に弊社営業担当者までご相談ください。
- 防水仕様ではありません。
- ご使用の際、キーに大きな負荷が掛かると変形や作動に支障が出る場合がありますのでご注意ください。

■取付仕様図

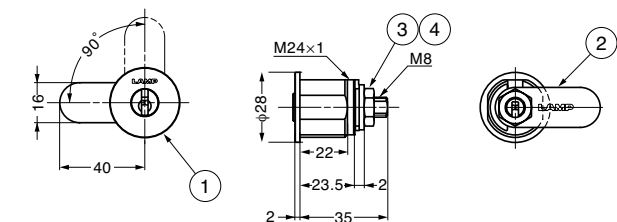

■取付加工図

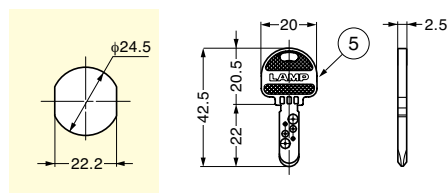

No.	部品名	材料	仕上
①	本体	ステンレス鋼 (SUS303)	ヘアライン仕上
②	カム	ステンレス鋼 (SUS304)	-
③	六角ナット	ステンレス鋼 (SUS303)	-
④	ワッシャ	ステンレス鋼 (SUS304)	-
⑤	キー	洋白材	素地

※シリンダーピンは黄銅(真鍮)製です。

注文コード	品番	別番/同番	質量	適応板厚	1箱	1カートン
150-012-921	3800S-B	別番	120g	2~10	12ヶ	60ヶ
150-012-920	3800S-D	同番	120g	2~10	12ヶ	60ヶ

マスターキー装置付は受注対応品のため、弊社営業担当者までお問い合わせください。

ABA ステンレス鋼 (SUS316) 製シリンダー錠 481S型 パゴダ型セキュリティロックシリーズ




■特長

- オールステンレス鋼製でかつ、ハウジングとシリンダーにはSUS316を使用し耐食性抜群です。
- パゴダロックはタンブラーの前後方向の位置を精密に合わせなければ解錠できないという特殊な構造のため、高い防犯性をもちます。
- キーはリバーシブルタイプで、独特な「寺院の塔(PAGODA)」のような形状をしているため、簡単に複製を作ることが困難です。
- シリンダー内部のスプリングの作用により、解錠時にキーが手前に押し出されます。
- 481S-3-1型は解錠時にキーが抜けなかつまみ兼用型です。(施錠時にキーは抜けます。)
- キーは同番1種類です。別番は受注対応品のため、弊社営業担当者までお問い合わせください。
- 受注対応で厚扉用も製作可能です。

■注意


- キー番号やその組み合わせのご指定は、仕様決定前に弊社営業担当者までご相談ください。
- 防水仕様ではありません。
- カムに過負荷をかけないようにしてください。なお、キーの回転動作に対して逆方向への負荷もかけないでください。
- キーの抜き差しは回転動作中に行わないでください。必ず所定の位置で行ってください。
- ご使用の際、キーに大きな負荷が掛かると変形や作動に支障が出る場合がありますのでご注意ください。

■取付仕様図



施錠時のタンブラー位置

解錠時のタンブラー位置

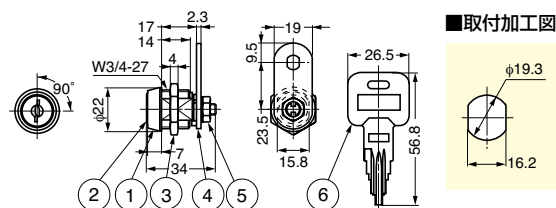

■取付加工図

No.	部品名	材料	仕上/色
①	ハウジング	ステンレス鋼 (SUS316)	光沢研磨
②	シリンダー	ステンレス鋼 (SUS316)	光沢研磨
③	ナット	ステンレス鋼 (SUS303)	素地
④	カム	ステンレス鋼 (SUS304)	素地
⑤	カム取付ナット	ステンレス鋼 (SUS303)	素地
⑥	キー	黄銅/プラスチック	ニッケルめっき/ブラック

注文コード	品番	仕様	別番/同番	質量	適応板厚	1箱	1カートン
150-060-087	481S-3-1-D	90°回転1ヶ所抜け	同番	82g	9	20ヶ	100ヶ
150-060-088	481S-3-2-D	90°回転2ヶ所抜け	同番	82g	9	20ヶ	100ヶ

※本品は在庫限りで販売を終了いたします。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。