本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ダイヤル付カムロック 7802型 シリンダー錠付

つまみ兼用 板金 CAD

ダイヤル錠の解錠番号の変更方法

①4桁の数字を設定してある解錠番号にセットしてください。(出荷時の設定は、「0000」です。)
②つまみを回し、解錠状態にしてください。
③ダイヤル錠下部にある小さな穴に、直径2～2.5mmのピンを押し込んでください。(押し込んだ際、軽い反発力があります。反発しない場合、つまみを回し解錠状態にしてください。)
④押し込んだまま、新しい解錠番号にダイヤルを合わせ、穴からピンを離せば、設定完了です。



No.	部品名	材料	仕上/色
①	本体	亜鉛合金（ZDC）	クロムめっき
②	カム	鋼	光沢クロメート処理
③	キー	黄銅（真鍮）/樹脂	ニッケルめっき/ブラック

■特　長

- ダイヤルまたはキーで解錠できます。
- 解錠番号を忘れた場合はキーを使って解錠できます。
- 解錠時にキーが抜けないつまみ兼用型です。(施錠時にキーは抜けます。)
- キーは360°回転1ヶ所抜けです。時計回り、反時計回りのどちらにも回転します。つまみ(本体外周部)の回転角度は90°です。
- 別注品でマスターキー、グランドマスターキーシステムもあります。弊社営業担当者までお問い合わせください。
- 鍵違い数は最大600通りです。

■注　意

- キー番号やその組み合わせのご指定は、仕様決定前に弊社営業担当者までご相談ください。
- 防犯上、ロック時はすべてのダイヤルを動かしてください。
- 解錠番号がわからないと、番号変更ができません。番号忘れを防ぐため番号をどこかにメモしておくことをお薦めします。
- ご使用の際、キーに大きな負荷が掛かると変形や作動に支障が出る場合がありますのでご注意ください。

■取付加工図

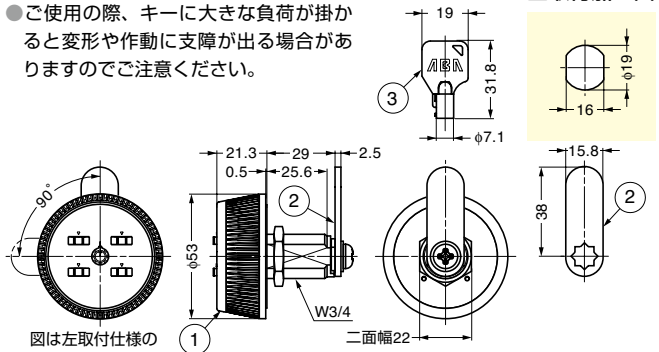

図は左取付仕様の解錠状態を示します。

注文コード	品番	別番/同番	適応板厚	質量	1箱	1カートン
150-001-206	7802-B	別番	21以下	280g	10ヶ	50ヶ
150-001-205	7802-D	同番	21以下	280g	10ヶ	50ヶ

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

ダイヤル付カムロック 7803型

板金 CAD

ダイヤル錠の解錠番号の変更方法

①4桁の数字を設定してある解錠番号にセットしてください。(出荷時の設定は、「0000」です。)
②つまみを回し、解錠状態にしてください。
③ダイヤル錠下部にある小さな穴に、直径2～2.5mmのピンを押し込んでください。(押し込んだ際、軽い反発力があります。反発しない場合、つまみを回し解錠状態にしてください。)
④押し込んだまま、新しい解錠番号にダイヤルを合わせ、穴からピンを離せば、設定完了です。



No.	部品名	材料	仕上
①	本体	亜鉛合金（ZDC）	クロムめっき
②	カム	鋼	光沢クロメート処理

■特　長

- ダイヤル錠式なので、鍵を持つ必要がありません。
- 4桁の解錠番号は変更ができます。解錠番号がわからないと、解錠や番号変更ができないため安全です。

■注　意

- 防犯上、ロック時はすべてのダイヤルを動かしてください。
- 解錠番号がわからないと、解錠・番号変更ができません。番号忘れを防ぐため番号をどこかにメモしておくことをお薦めします。

■取付加工図

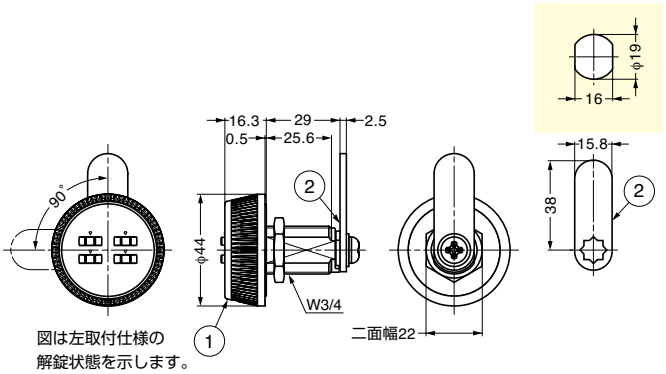

図は左取付仕様の解錠状態を示します。

注文コード	品番	適応板厚	質量	1箱	1カートン
150-012-488	7803	21以下	185g	10ヶ	50ヶ

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】
このマークの製品はRoHS指令に対応しています。