

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

## 封印具 CL型 スタンダードタイプ



### ■特長

- 封印状態が一目でわかります。
- ワイヤーを切断しないと開封できません。
- 本体はすずめっき仕上で、耐食性に優れています。
- 下記ファスナーと合わせて使用できます。他の対応ファスナーについては、弊社営業担当者までお問い合わせください。
- ・ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A、STF-C64B (P.362)
- ・樹脂製ファスナー WB-900984 (P.367)
- 使用温度範囲は-40℃~200℃です。
- 100,000ヶ以上のご注文で、ご希望により本体に会社名やシリアルナンバーを浮き文字、またはプレスで刻印できます。

### ■用途


クリーンルーム、メーター、バルブなど。

### ■注意


ワイヤーを切断する際は、別途、ニッパーなどをご用意ください。

## 受注対応品

### ■使用例

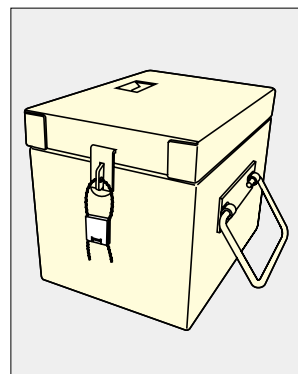

### ■封印手順

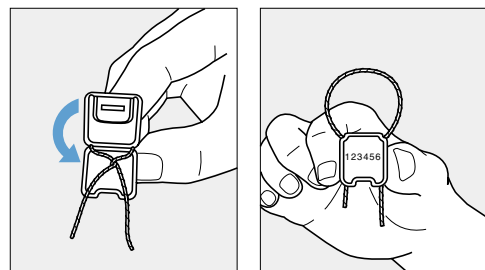

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

## 封印具 LI型 簡易封印タイプ



### ■特長

- 封印状態が一目でわかります。
- ストラップを切断しないと開封できません。
- ロック箇所は複数あり、封印物のサイズに合わせて封印できます。
- 1度締めると、緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。
- 下記ファスナーと合わせて使用できます。他の対応ファスナーについては、弊社営業担当者までお問い合わせください。
- ・ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A、STF-C64B (P.362)
- ・樹脂製ファスナー WB-900984 (P.367)
- 10,000ヶ以上のご注文で、ご希望によりタグに会社名などを印刷できます。
- バーコードも印刷できます。別途、弊社営業担当者までお問い合わせください。
- 使用温度範囲は-20℃~80℃です。
- 色はレッド以外もご用意できます。詳細は弊社営業担当者までお問い合わせください。


### ■用途

消火器などの非常機器


### ■注意

ストラップに60N以上の負荷がかかる場所には使用できません。

### ■封印手順 (タグの表側から挿入してください。)

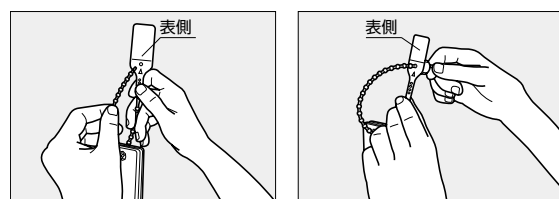

### ■開封例



注文コード	品番	材料	色	切断強度N	切断強度kgf	ストラップ長さ	ストラップ厚み	1箱
260-013-536	LI-220	ポリプロピレン (PP)	レッド	60N	6kgf	220	2.6	100ヶ

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。