

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。


封印具 RI型 簡易封印タイプ



■特長

- 開封状態が一目でわかります。
- ストラップを切断しないと開封できません。
- 海外で多数の実績がある製品です。
- タグ部の切り取り線に沿って簡単に開封できます。
- 使用温度範囲は-20℃~80℃です。
- 10,000ヶ以上のご注文で、ご希望によりタグに会社名などを印刷できます。
- バーコードも印刷できます。別途、弊社営業担当者までお問い合わせください。
- 色はレッド以外もご用意できます。詳細は弊社営業担当者までお問い合わせください。
- ストラップを束ねるタグホルダー付きもご用意できます。詳細は弊社営業担当者までお問い合わせください。

■使用例

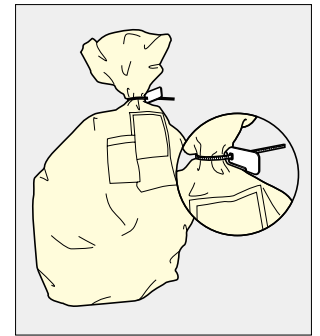

■用途

セキュリティーコンテナ、輸送バッグ、郵便バッグ、アミューズメント施設など



■注意

封印の際は、タグの表側から挿入してください。


■タグホルダー付き(受注対応品)



■封印手順




■開封例



| 注文コード | 品番 | 材料 | 色 | 切断強度N | 切断強度kgf | ストラップ寸法 | 1箱 |
|-------------|--------|-------------|-----|-------|---------|-------------|------|
| 260-013-539 | RI-300 | ポリプロピレン(PP) | レッド | 186N | 19kgf | 5.5×300×2.2 | 100ヶ |

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。


封印具 CA型 簡易封印タイプ

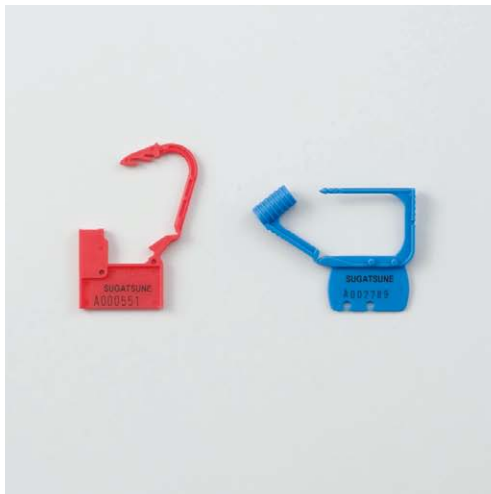

■特長

- 封印状態が一目でわかります。
- ロック部を切断しないと開封できません。
- スタンダードタイプとピンタイプがあります。
- 下記ファスナーと合わせて使用できます。他の対応ファスナーについては、弊社営業担当者までお問い合わせください。
- ・ステンレス鋼製コーナーフアスナー STF-C64A、STF-C64B (P.362)
- ・樹脂製ファスナー WB-900984 (P.367)
- 使用温度範囲は-20℃~80℃です。
- 10,000ヶ以上のご注文で、ご希望により本体に会社名などを印刷できます。
- バーコードも印刷できます。別途、弊社営業担当者までお問い合わせください。
- 色はレッド、ブルー以外もご用意できます。詳細は弊社営業担当者までお問い合わせください。

■使用例

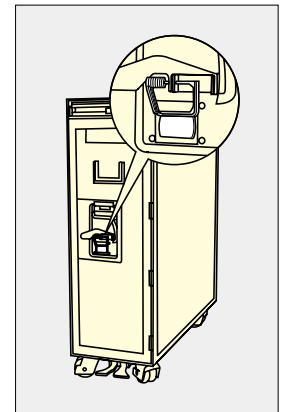



■用途

航空機用カート、OAキャビネット、電気・水道・ガスメーターなど


■注意

本体に強い負荷がかかる箇所には、使用しないでください。破損の原因になります。

■封印手順



■開封例



| 注文コード | 品番 | 仕様 | 材料 | 色 | 切断強度N | 切断強度kgf | タグ幅 | タグ高さ | 最小封印範囲 | 最大封印範囲 | 1箱 |
|-------------|-------|-----------|-------------|-----|-------|---------|-----|------|--------|--------|------|
| 260-013-526 | CA-01 | スタンダードタイプ | ポリプロピレン(PP) | レッド | 55N | 5.6kgf | 28 | 14.5 | φ5 | φ24 | 100ヶ |
| 260-013-527 | CA-02 | ピンタイプ | ポリプロピレン(PP) | ブルー | 55N | 5.6kgf | 28 | 15 | φ2 | φ30 | 100ヶ |

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-1カタログ