本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ用 ステンレス鋼製ガラスドア用グラビティー丁番 XL-GH02-120型 PAT SUS 強化ガラス

写真はXL-GH02-120Rです。

■特　長
- シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。
- グラビティー丁番のため、扉は開き角度約170°以下で自動的に閉まります。
- 扉のせり上がり量は、開き角度90°で約5mm、170°で最大約10mmになります。
- 設置場所に合わせて別売品のガラスエッジプロテクター（No.200カタログ、3/3巻、P.109～114）をご使用ください。

■注　意
- 本品は2ヶ（上下1セット）単位での販売です。
- 丁番は、全閉位置と全開位置で扉を保持しません。扉を保持させる場合は、全閉時にはマグネット付エッジシール8851型とアルミプロファイル8880型（No.200カタログ、3/3巻、P.111）、全開時には戸当りを別途ご使用ください。

■付属品
- 六角穴付皿ねじM6×14
- 十字穴付サッシ用ねじM5×16

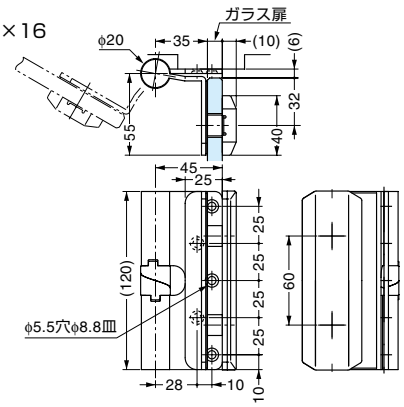

本図は左用を示しています。右用は対称となります。

■ガラス加工図





注文コード	品番	仕様	材料	仕上	扉幅	扉高さ	ガラス厚	扉質量
170-180-851	XL-GH02-120L	左用	ステンレス鋼（SUS304）	鏡面研磨	750以下	2000以下	10、12	45kg以下/1セット
170-180-850	XL-GH02-120R	右用	ステンレス鋼（SUS304）	鏡面研磨	750以下	2000以下	10、12	45kg以下/1セット

ランプ用 ステンレス鋼製ガラスドア用グラビティー丁番 XL-GH02F-120型 PAT NEW SUS 強化ガラス

写真はXL-GH02F-120Rです。

■特　長
- シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。
- グラビティー丁番のため扉は自動的に閉まります。付属のブッシュの交換により、範囲を20°以内か70°以内のいずれかを選択できます。
- 扉のせり上がり量は、自動閉止範囲が20°以内の場合は最大約1.5mm、70°以内の場合は最大5mmになります。
- 設置場所に合わせて別売品のガラスエッジプロテクター（No.200カタログ、3/3巻、P.109～114）をご使用ください。

■注　意
- 本品は2ヶ（上下1セット）単位での販売です。
- 丁番は、全閉位置と全開位置で扉を保持しません。扉を保持させる場合は、全閉時にはマグネット付エッジシール8851型とアルミプロファイル8880型（No.200カタログ、3/3巻、P.111）、全開時には戸当りを別途ご使用ください。

■付属品
- 六角穴付皿ねじM6×14
- 十字穴付サッシ用ねじM5×16

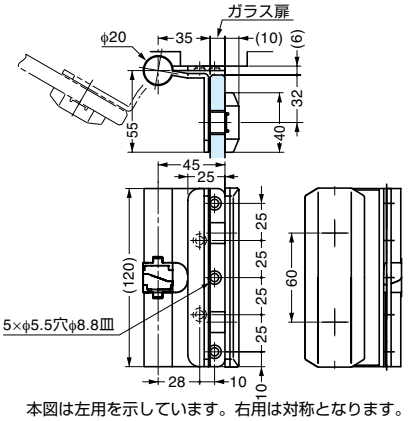

本図は左用を示しています。右用は対称となります。

■ガラス加工図





付属のブッシュの交換により、自動閉止範囲を20°以内か70°以内のいずれかを選択できます。

注文コード	品番	仕様	材料	仕上	扉幅	扉高さ	ガラス厚	扉質量
170-021-703	XL-GH02F-120R	右用	ステンレス鋼（SUS304）	鏡面研磨	750以下	2000以下	10、12	45kg以下/1セット
170-021-702	XL-GH02F-120L	左用	ステンレス鋼（SUS304）	鏡面研磨	750以下	2000以下	10、12	45kg以下/1セット

SUGATSUNE

【環境対応マークの見方】
このマークの製品はRoHS指令に対応しています。