

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ガラスドア用自由丁番 M8505R ガラス取付タイプ PAT

NEW L=R 取説 強化ガラス




■特長

- シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
- ゼロポジション（閉止位置）調整機能付きです。
- 扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。
- 設置場所に合わせて別売品のガラスエッジプロテクター（No.200カタログ、3/3巻、P.109～114）をご使用ください。



■注意

丁番は90°まで開きますが、この位置で扉は止まりません。これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。

■丁番取付位置



■ガラス加工図

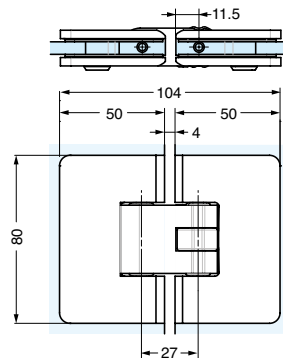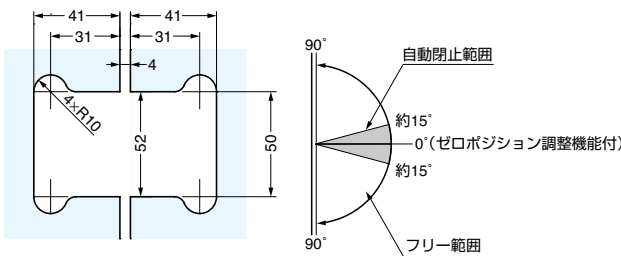

注文コード	品番	材料	仕上	扉幅	扉高さ	ガラス厚	扉質量
170-021-840	M8505R	黄銅（真鍮）	クロムめっき	700以下/2ヶ	900以下/3ヶ	2000以下/2ヶ 2200以下/3ヶ	8, 10 35kg以下/2ヶ 45kg以下/3ヶ

※ガラスサイズは質量を優先して決めてください。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

ガラスドア用自由丁番 M8506R ガラス取付タイプ PAT

NEW L=R 取説 強化ガラス




■特長

- シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
- ゼロポジション（閉止位置）調整機能付きです。
- 扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。
- 設置場所に合わせて別売品のガラスエッジプロテクター（No.200カタログ、3/3巻、P.109～114）をご使用ください。



■注意

丁番は90°まで開きますが、この位置で扉は止まりません。これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。

■丁番取付位置



■ガラス加工図

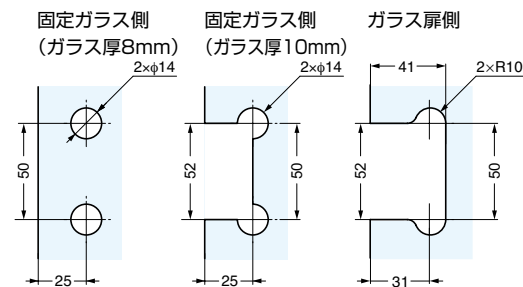

注文コード	品番	材料	仕上	扉幅	扉高さ	ガラス厚	扉質量
170-021-841	M8506R	黄銅（真鍮）	クロムめっき	700以下/2ヶ	900以下/3ヶ	2000以下/2ヶ 2200以下/3ヶ	8, 10 35kg以下/2ヶ 45kg以下/3ヶ

※ガラスサイズは質量を優先して決めてください。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-1カタログ