


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

## ガラスドア用自由丁番 785A型 ガラス取付タイプ



クromめっき      サテックromめっき

### ■ガラス加工図



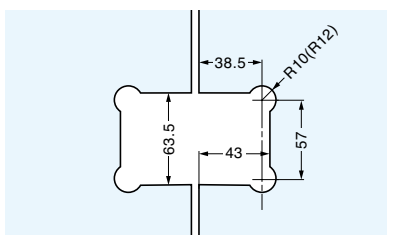


### ■特長

- 内蔵部品はステンレス鋼 (SUS304) 製で、シャワーブースや浴室、サウナなどの水気のある場所でも使用できます。
- 設置場所に合わせて別売品のガラスエッジプロテクター (No.200カタログ、3/3巻、P.109~114) をご使用ください。

### ■注意

- 丁番は100°開きますが、この位置で扉は止まりません。これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。
- シャワーブース仕様のため、一日に開閉頻度の少ないシャワーブースなどの用途にご使用ください。
- 丁番の取り付け位置は、上下端から200~250mm離してください。

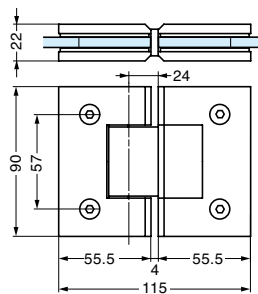

注文コード	品番	主材料	仕上	扉幅	扉高さ※ <sub>2</sub>	ガラス厚	扉質量	開き角度	質量	1箱	1カートン
170-017-818	785A- 8	黄銅 (真鍮)	クromめっき	760以下	1980以下/2ヶ 2130以下/3ヶ	6, 8	40kg以下/2ヶ	180°	1360g	1ヶ	20ヶ
170-017-819	785A-10	黄銅 (真鍮)	クromめっき	760以下	1980以下/2ヶ 2130以下/3ヶ	10, 12	40kg以下/2ヶ	180°	1360g	1ヶ	20ヶ
170-017-820	785A- 8SC	黄銅 (真鍮)	サテックromめっき	760以下	1980以下/2ヶ 2130以下/3ヶ	6, 8	40kg以下/2ヶ	180°	1360g	1ヶ	20ヶ
170-017-821	785A-10SC	黄銅 (真鍮)	サテックromめっき	760以下	1980以下/2ヶ 2130以下/3ヶ	10, 12	40kg以下/2ヶ	180°	1360g	1ヶ	20ヶ

※<sub>2</sub> 3ヶ使いの場合は、P.708の「3ヶ使いの丁番位置例」をご参照ください。


輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

## ガラスドア用自由丁番 789A型 ガラス取付タイプ



クromめっき      サテックromめっき

### ■ガラス加工図



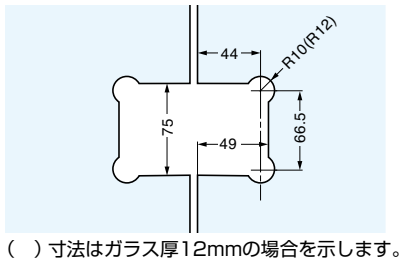


### ■特長

- 内蔵部品はステンレス鋼 (SUS304) 製で、シャワーブースや浴室、サウナなどの水気がある場所でも使用できます。
- 設置場所に合わせて別売品のガラスエッジプロテクター (No.200カタログ、3/3巻、P.109~114) をご使用ください。

### ■注意

- 丁番は100°開きますが、この位置で扉は止まりません。これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。
- 一日に開閉頻度の少ないシャワーブースなどの用途にご使用ください。
- 丁番の取り付け位置は、上下端から200~250mm離してください。

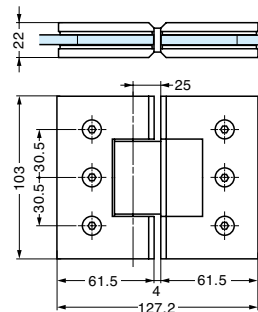

注文コード	品番	主材料	仕上	扉幅	扉高さ※	ガラス厚	扉質量	開き角度	質量	1箱	1カートン
170-017-822	789A- 8	黄銅 (真鍮)	クromめっき	810以下	1980以下/2ヶ 2130以下/3ヶ	6, 8	45kg以下/2ヶ	180°	1650g	1ヶ	20ヶ
170-017-823	789A-10	黄銅 (真鍮)	クromめっき	810以下	1980以下/2ヶ 2130以下/3ヶ	10, 12	45kg以下/2ヶ	180°	1650g	1ヶ	20ヶ
170-017-824	789A- 8SC	黄銅 (真鍮)	サテックromめっき	810以下	1980以下/2ヶ 2130以下/3ヶ	6, 8	45kg以下/2ヶ	180°	1650g	1ヶ	20ヶ
170-017-825	789A-10SC	黄銅 (真鍮)	サテックromめっき	810以下	1980以下/2ヶ 2130以下/3ヶ	10, 12	45kg以下/2ヶ	180°	1650g	1ヶ	20ヶ

※3ヶ使いの場合は、P.708の「3ヶ使いの丁番位置例」をご参照ください。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

### 【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>  
No.200-1カタログ