

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランブ印 ドロップ丁番 SDH-001型

L=R CAD



■なべ頭タッピンねじ3×13 (なべ頭黒塗装)

注文コード	品番	1パック
170-011-885	SDH-001-S-BL	300本

■特長

- 3方向調節式の丁番です。
かぶせ量調節ねじで、かぶせ量は14~16mmの範囲で調節できます。
本体固定ねじを緩めると、すき間を1mm多くしたり、左右調節を±1mmの範囲で行えます。
- ライティングデスク用扉、特に、SDS-100、NSDX-10タイプステーとの併用に最適です。
- 掘込深さ 12mm
- 別売品でSDH-001BL用のなべタッピンねじ3×13 (なべ頭黒塗装) もご用意できます。
300本 (1パック) 単位での販売です。
ガラス扉用もあります。P.799をご覧ください。

■注意

下開き扉に使用するときには、ステーなどを併用してください。


■推奨ねじ

なべタッピンねじ3×13


■丁番

注文コード	品番	材料	仕上	適応かぶせ量	推奨扉厚	開き角度	1箱	1カートン
170-090-471	SDH-001	亜鉛合金 (ZDC)	ニッケルめっき	14~16	16~20	90°	50ヶ	200ヶ
170-010-648	SDH-001BL	亜鉛合金 (ZDC)	焼付塗装/ブラック	14~16	16~20	90°	50ヶ	200ヶ

●外形図 S≒1/2

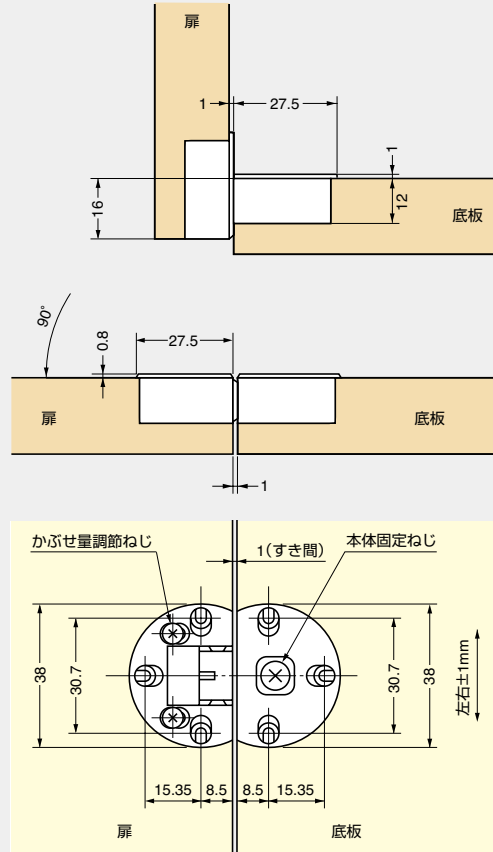

●軌跡図 S≒1/1 (軌跡図利用方法はP.623をご参照ください。)

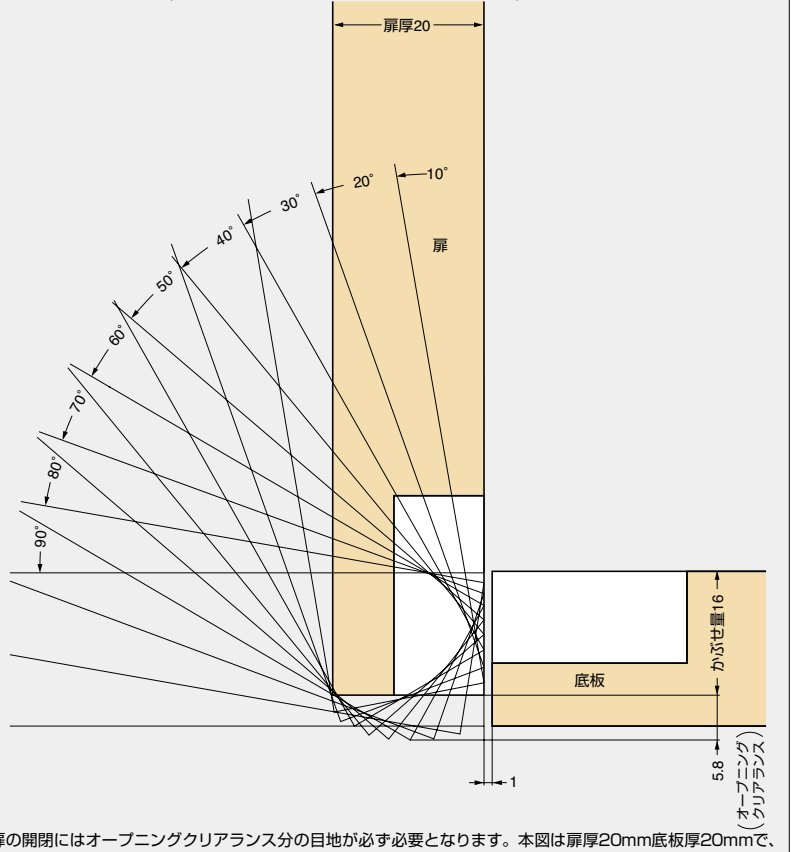


■使用例




ソフトダウンステー重量用 HDS-10型 (No.200 カタログ、2/3巻、P.22) との組み合わせ

■掘込寸法

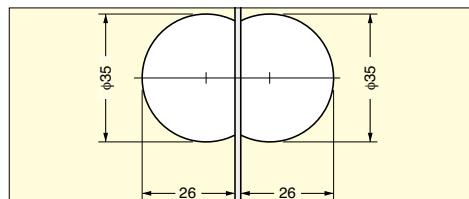

■扉と丁番の取付個数

板厚20mmまでの扉に必要な丁番の数 (パーティクルボード)

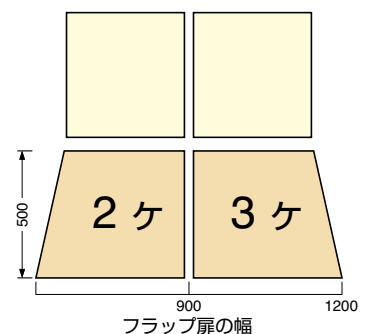

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。