



本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ステンレス鋼製 長丁番 LHN型



■使用例



■特長


- ステンレス鋼製の長丁番です。
- 1200～2100mmまでの長さがあり、幅の広い家具などにも使用できます。
- カットして使用できます。

■注意

- L寸法は若干マイナス目にてできているため、現物にてご確認ください。
- 取付穴ピッチは木工用向けに現物合せ(直付方式)となっています。板金および取付穴ピッチに制限がある取り付けには適しませんので、ご注意ください。
- カットの際、軸がつぶれると動きが悪くなるため、つぶれないようにカットしてください。
- 軸の抜け止め加工は施していません。必要な寸法に切断した場合は、軸に抜け止め加工を施してご使用ください。

	注文コード	品番	材料	仕上	L	B	P	両側穴数N	d ₁	d ₂	質量	1カートン
☑	170-097-846	LHN-32-1200	ステンレス鋼 (SUS304)	光沢研磨	1200	32	20	32	4	5.2	340g	30ヶ
☑	170-097-847	LHN-32-1500	ステンレス鋼 (SUS304)	光沢研磨	1500	32	20	40	4	5.2	425g	30ヶ
☑	170-097-848	LHN-32-1872	ステンレス鋼 (SUS304)	光沢研磨	1872	32	20	50	4	5.2	530g	30ヶ
☑	170-097-849	LHN-32-2100	ステンレス鋼 (SUS304)	光沢研磨	2100	32	20	56	4	5.2	595g	30ヶ
☑	170-097-850	LHN-38-1200	ステンレス鋼 (SUS304)	光沢研磨	1200	38	22.5	32	4.2	6	384g	30ヶ
☑	170-097-843	LHN-38-1500	ステンレス鋼 (SUS304)	光沢研磨	1500	38	22.5	40	4.2	6	480g	30ヶ
☑	170-097-844	LHN-38-1872	ステンレス鋼 (SUS304)	光沢研磨	1872	38	22.5	50	4.2	6	600g	30ヶ
☑	170-097-845	LHN-38-2100	ステンレス鋼 (SUS304)	光沢研磨	2100	38	22.5	56	4.2	6	670g	30ヶ

ランプ用 アルミ合金製ミシン長丁番 HG-MH型 PAT

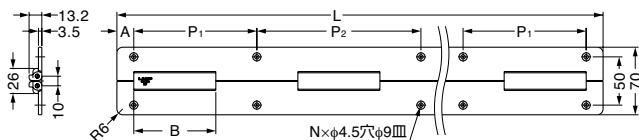


■特長

- ダブルジョイントメカニズムのため180°開く、アルミニウム合金製の長丁番です。
- 400mm、800mm、1100mmの長さからお選びください。
- カットが可能です。ただし、カットした場合は、軸の抜け止め加工を行ってご使用ください。

■注意

- ストッパー機構はありません。
- 丁番だけで扉の荷重を受けないでください。

■取付加工図

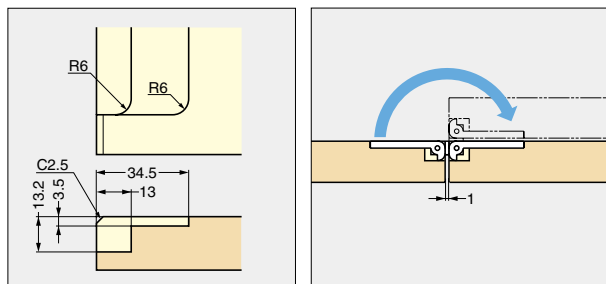

	注文コード	品番	材料	仕上	L	A	P ₁	P ₂	B	両側穴数N
	170-012-587	HG-MH400S	アルミニウム合金	アルマイト処理/ステンレス調	400	15	111	148	74	8
	170-012-588	HG-MH400BR	アルミニウム合金	アルマイト処理/ブラウン	400	15	111	148	74	8
	170-012-589	HG-MH400BL	アルミニウム合金	アルマイト処理/ブラック	400	15	111	148	74	8
	170-012-590	HG-MH800S	アルミニウム合金	アルマイト処理/ステンレス調	800	17.5	127.5	170	85	12
	170-012-591	HG-MH800BR	アルミニウム合金	アルマイト処理/ブラウン	800	17.5	127.5	170	85	12
	170-012-592	HG-MH800BL	アルミニウム合金	アルマイト処理/ブラック	800	17.5	127.5	170	85	12
	170-012-593	HG-MH1100S	アルミニウム合金	アルマイト処理/ステンレス調	1100	16.5	145.5	194	97	14
	170-012-594	HG-MH1100BR	アルミニウム合金	アルマイト処理/ブラウン	1100	16.5	145.5	194	97	14
	170-012-595	HG-MH1100BL	アルミニウム合金	アルマイト処理/ブラック	1100	16.5	145.5	194	97	14