



本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランブ印 ステンレス鋼製ルーター用隠し丁番 RK-50



※扉のはしまでの寸法を2mm以内にしてください。

■特長

- オールステンレス鋼製の隠し丁番です。
- 軽量扉用の丁番です。

■注意

- 板厚を厚くする場合は、必ず※印寸法を守り、反対側の残りしろ寸法を大きくしてください。
- 丁番は扉1枚に対して2個使いとします。


■付属品

十字穴付皿木ねじ2.4×13 (ステンレス鋼)

No.	部品名	材料	仕上
①	本体	ステンレス鋼 (SUS304)	ヘアライン仕上
②	ケーシング	ステンレス鋼 (SUS304)	-
③	アーム	ステンレス鋼 (SUS304)	ヘアライン仕上
④	ファスナー	ステンレス鋼 (SUS304)	-
他	カラー類	ステンレス鋼 (SUS304)	-
他	軸類	ステンレス鋼 (SUS304)	-

注文コード	品番	扉幅	扉高さ	扉厚	扉質量	開き角度	質量	1箱	1カートン
G 170-090-086	RK-50	450以下	700以下	15以上	2.6kg以下/2ヶ	180°	28g	24ヶ	240ヶ

ランブ印 ルーター用隠し丁番 R型

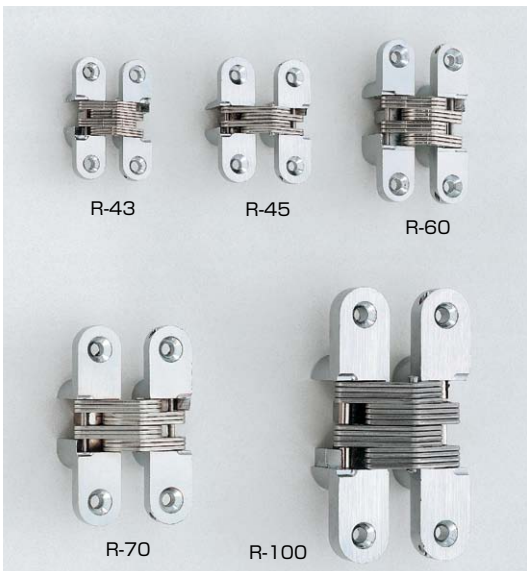

■特長

- 小型軽量扉に適したものから中・重量扉に適したものまで5種類のタイプがあります。
- アームには錆に強いステンレス鋼 (SUS304) を使用し、十分な強度と耐食性があります。
- さらにR-100ではガイドピンにローラを採用し、高負荷時においても滑らかな動きを表現しています。
- 木製扉から金属製扉まで、取り付けの工夫次第で幅広く使用できる丁番です。


■注意

- 扉のはしまでの寸法をXmm以下にしてください。
- ローラーはR-100だけにつきます。
- 丁番は扉1枚に対して2個使いとします。




■付属品

- 十字穴付皿木ねじ (ステンレス鋼)
- 十字穴付皿タッピンねじ (ステンレス鋼) (R-70のみ)

■木製扉の場合

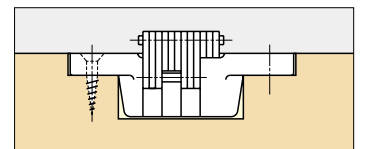

■金属製扉の場合

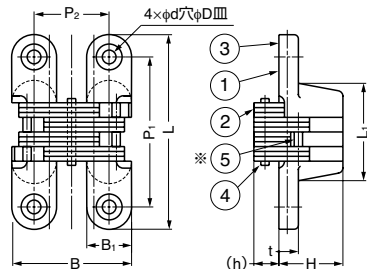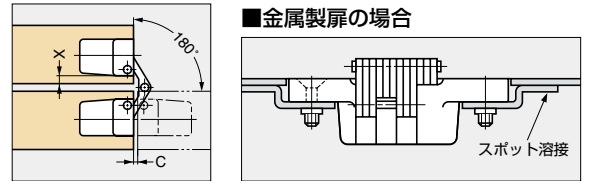

(参考)

丁番3個で扉を吊る場合、中間に取り付ける丁番の位置は上下の丁番の中心点と上の丁番の約1/2のところが適切です。それは一番上の丁番にてこの作用でより大きな力が働くことによります。

No.	部品名	材料	仕上
①	本体	亜鉛合金 (ZDC)	サテンクロムめっき
②	アーム	ステンレス鋼 (SUS304)	素地
③	軸	R-43/R-45/R-60: ステンレス鋼 (SUS304), R-70: ステンレス鋼 (SUS303), R-100: 鋼	素地
④	軸	R-70以外: ステンレス鋼, R-70: ステンレス鋼 (SUS303)	素地
⑤	軸	R-43/R-45/R-60: ステンレス鋼 (SUS304), R-70: ステンレス鋼 (SUS303), R-100: 鋼	素地
※	ローラー	鋼: R-100だけに組み込み	ニッケルめっき

注文コード	品番	L	L ₁	B	B ₁	P ₁	P ₂	H	h	t	D	d	C	X	付属ねじ	アーム枚数	扉幅	扉高さ	扉質量	開き角度	質量	1箱	1カートン
G 170-090-079	R-43	43	22	29	11	32	18	13	5	5	6.2	3.5	0.8	2.3	3.1×16	12	450以下	700以下	4kg以下/2ヶ	180°	37g	30ヶ	300ヶ
G 170-090-084	R-45	45	19	35.7	13	32	22.7	18.5	6	5	7	3.5	0.8	3	3.1×20	8	450以下	700以下	4kg以下/2ヶ	180°	56g	20ヶ	200ヶ
G 170-090-081	R-60	60	33	35.2	13	47	22.2	18.5	6.5	6.5	8.3	4.3	1	3	3.5×20	12	450以下	700以下	4kg以下/2ヶ	180°	94g	10ヶ	100ヶ
	R-70	70	35	42.6	16.1	53	26.6	23	9	7	9.1	4.6	1.2	3.5	4 × 25	12	450以下	700以下	7kg以下/2ヶ	180°	157g	10ヶ	100ヶ
G 170-095-201	R-100	100	52	53.2	20	80	33.2	27.5	9.5	9.5	10	5.3	1.8	4.8	4.5×32	16	450以下	700以下	7kg以下/2ヶ	180°	342g	10ヶ	60ヶ

【環境対応マークの見方】

G このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-1カタログ