


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 ステンレス鋼製 抜き差し丁番 NH-40型



左用




鋼製で取付穴のない仕様もあります。詳細は弊社営業担当者までお問い合わせください。

本図は右用を示します。左用は勝手違いとなります。

注文コード	品番	仕様	材料	仕上	質量
G 170-090-338	NH-40CL	左用	ステンレス鋼 (SUS304)	研磨	21g
G 170-090-336	NH-40CR	右用	ステンレス鋼 (SUS304)	研磨	21g

DIRAK ステンレス鋼 (SUS316相当品) 製 抜き差し丁番 218-9119



■特長

- 両面に皿ねじ用加工してあるため、左右兼用でお使いいただけます。
- 優れた耐食性を誇るステンレス鋼 SUS316相当の 鋼鋼材SCS14 を使用しています。

注文コード	品番	主材料	仕上	開き角度	質量
G 170-099-613	218-9119	ステンレス鋼 (SCS14)	サテン仕上	125°	145g


※SCS14はSUS316相当の 鋼鋼材です。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

ランプ印 ステンレス鋼製 抜き差し丁番 KN型



右用

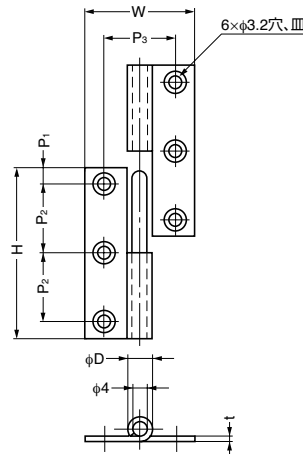

鋼製で取付穴のない仕様もあります。詳細は弊社営業担当者までお問い合わせください。

本図は右用を示します。左用は勝手違いとなります。

注文コード	品番	仕様	材料	仕上	H	W	P ₁	P ₂	P ₃	D	t
G 170-090-742	KN-50CL	左用	ステンレス鋼 (SUS304)	研磨	50	32	5	20	21	7.5	1.5
G 170-090-743	KN-50CR	右用	ステンレス鋼 (SUS304)	研磨	50	32	5	20	21	7.5	1.5
G 170-090-744	KN-64CL	左用	ステンレス鋼 (SUS304)	研磨	64	36	8	24	24	7.5	1.5
G 170-090-745	KN-64CR	右用	ステンレス鋼 (SUS304)	研磨	64	36	8	24	24	7.5	1.5
G 170-090-746	KN-75CL	左用	ステンレス鋼 (SUS304)	研磨	75	38	7.5	30	24	8.5	2
G 170-090-747	KN-75CR	右用	ステンレス鋼 (SUS304)	研磨	75	38	7.5	30	24	8.5	2

【環境対応マークの見方】

G このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-1カタログ