




本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

スプリング自由丁番 DA型


L=R SUS

■特長


- 扉を手前にも奥にも開けられる自由開き丁番です。
- スプリング付きで自動的に扉が閉まります。
- スプリングの強さが調節できます。
- 開き角度は、180°です。
- 50万回の回開試験をクリアしています。
- ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼 (SUS304) 製です。

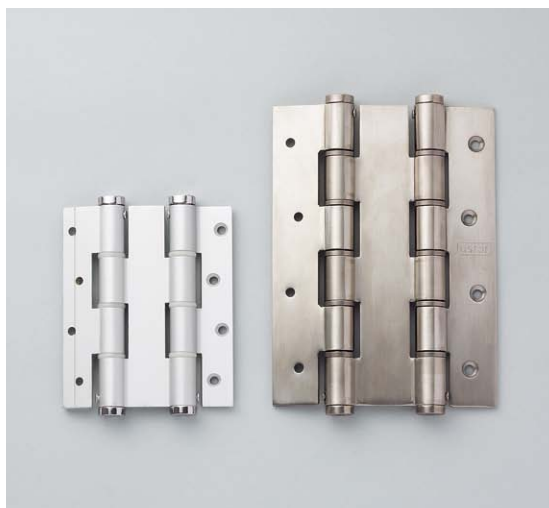


DA120




DA120-5404




DA120-5414





DA180-5904



DA180-5914





DA180-5934

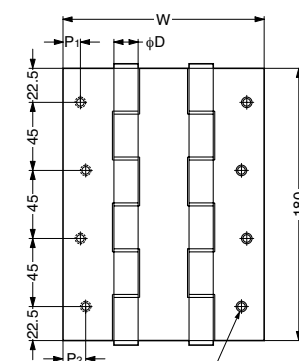


DA180


■取付方法

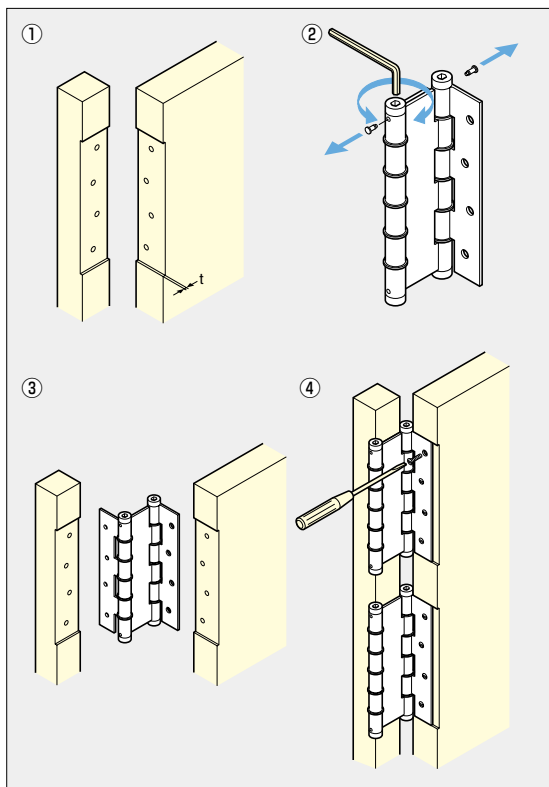

左図④の後に六角棒スパナでスプリングの強さを調整し、ピンを挿し込みます。



自由開き扉用の丁番です。



注文コード	品番	材料	仕上	W	W ₁	W ₂	P ₁	P ₂	D	t	d ₁	d ₂	最大扉厚	質量	1箱
170-090-803	DA120-5404-01	アルミニウム合金	アルマイト処理	101	29.5	42	6.5	11.5	16	4	5	8	30	275g	2ヶ
170-090-804	DA120-5414-01	アルミニウム合金	アルマイト処理	133	40	53	11	16	16	4	5	8	40	320g	2ヶ
170-090-805	DA120-5414-05	ステンレス鋼 (SUS304)	素地	133	40	53	11	16	17	2.5	5.5	9	36	555g	2ヶ
170-090-806	DA180-5904-01	アルミニウム合金	アルマイト処理	101	29.5	42	6.5	11.5	16	4	5	8	30	407g	2ヶ
170-090-807	DA180-5914-01	アルミニウム合金	アルマイト処理	133	40	53	11	16	16	4	5	8	40	466g	2ヶ
170-090-808	DA180-5914-05	ステンレス鋼 (SUS304)	素地	133	40	53	11	16	18	3	5.5	9	38	947g	2ヶ
170-090-809	DA180-5934-01	アルミニウム合金	アルマイト処理	157	48.5	60	19.5	24.5	16	4	5	8	50	510g	2ヶ

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

H 各種丁番

建具用

セルフクロージングヒンジ