

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

## フリーストップ機構付ステー マキシアップ 3675型 PAT

L=R 取説





### ■特長

- 上蓋用のトルクステーです。
- 開き角度内のどの位置でも停止します。
- 本体と取付座の連結は、工具を使わずに取り付けできます。
- 扉サイズ、質量の違いにより3つの機種があります。
- 左右勝手兼用タイプです。
- 最大開き角度が75°です。

### ■注意

- 扉を開く時、最大開き角度75°以上に押し上げないでください。破損の恐れがあります。
- キャビネットおよび扉の設計、本品の取付位置は必ず指定寸法、水平、垂直度をお守りください。
- 扉幅が600mm以上の場合は、必ず2本使いでご使用ください。

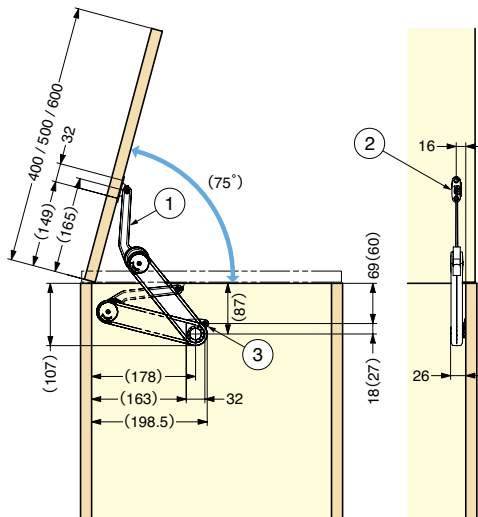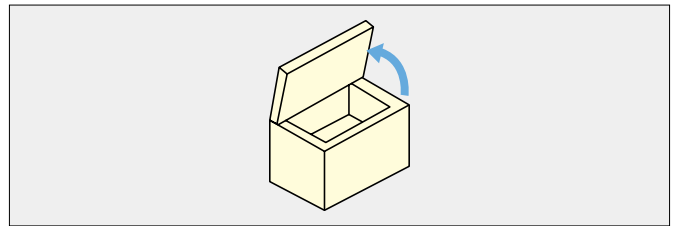

| No. | 部品名  | 材料              | 仕上      |
|-----|------|-----------------|---------|
| ①   | 本体   | 亜鉛合金 (ZDC)      | ニッケルめっき |
| ②   | 取付座A | 鋼/ポリアセタール (POM) | ニッケルめっき |
| ③   | 取付座C | 鋼/ポリアセタール (POM) | ニッケルめっき |

| 注文コード       | 品番           | ダイヤル色 | 扉高さ | 扉質量/1本※   | 1箱  |
|-------------|--------------|-------|-----|-----------|-----|
| 180-100-206 | 3675-301-001 | ブルー   | 400 | 1.6~3.1kg | 25ヶ |
|             |              |       | 500 | 1.3~2.6kg | 25ヶ |
|             |              |       | 600 | 1.1~2.5kg | 25ヶ |
| 180-100-207 | 3675-302-001 | ブラウン  | 400 | 3.0~5.3kg | 25ヶ |
|             |              |       | 500 | 2.5~4.2kg | 25ヶ |
|             |              |       | 600 | 2.3~4.2kg | 25ヶ |
| 180-100-208 | 3675-303-001 | ブラック  | 400 | 5.2~9.4kg | 25ヶ |
|             |              |       | 500 | 4.3~7.5kg | 25ヶ |
|             |              |       | 600 | 4.0~6.7kg | 25ヶ |

※2本使用する場合は適応扉質量は2倍になります。

### ■別売品 取付受座



### ■特長

取付座B (3675-102-001) は、標準セット品の取付座Cの交換用です。マキシアップをよりキャビネット木口近くに取り付ける場合に使用します。

| 注文コード       | 品番           | 部品名  | 材料              | 仕上      | 1箱  |
|-------------|--------------|------|-----------------|---------|-----|
| 180-100-329 | 3675-102-001 | 取付座B | 鋼/ポリアセタール (POM) | ニッケルめっき | 50ヶ |

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>  
No.200-2カタログ