


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-0812型、YA-1216型

PAT 環境対応 SUS CAD

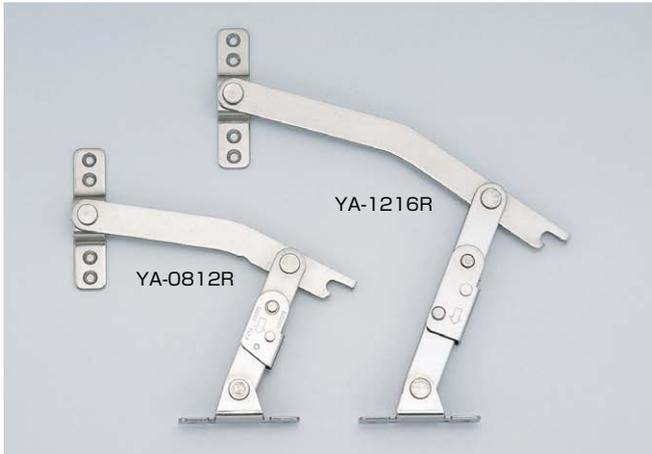

■特長


- 扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。
- グリップ（図面・部品③参照）をスライドさせるとロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除を保持します。
- 従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステータから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。
- ステンレス鋼製で耐食性に優れています。
- 上蓋扉や上開き扉に2本使い（左右各1本）でも使用可能です。

■注意

- ロックを解除する時は扉を支えながら片側ずつ行ってください。
- 回転中心の位置により、扉開き角度や取付位置が変わります。使用するヒンジや筐体の形状などを考慮して取付位置をご確認ください。


■付属品

操作シール

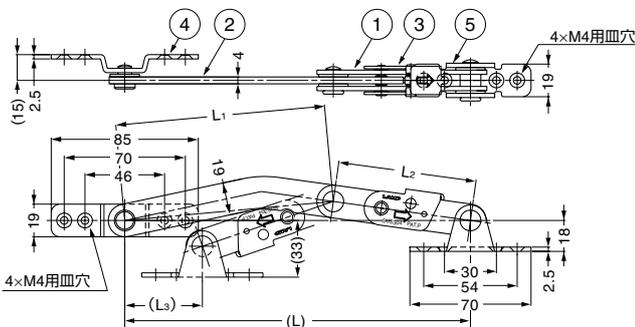

本図は右用を示します。左用は対称となります。


■取付例

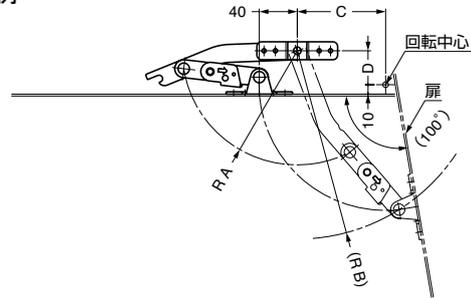


- 本図はYA-0812R、YA-1216Rの取付例を示します。
- 本図は右用を上方から見た状態を示し、左用は対称となります。

No.	部品名	材料	仕上
①	アウタープレート	ステンレス鋼 (SUS304)	光沢バレル研磨
②	アーム	ステンレス鋼 (SUS304)	光沢バレル研磨
③	スライドグリップ	ステンレス鋼 (SUS304)	光沢バレル研磨
④	アームブラケット	ステンレス鋼 (SUS304)	光沢バレル研磨
⑤	ベースブラケット	ステンレス鋼 (SUS304)	光沢バレル研磨

■使用例（右用）

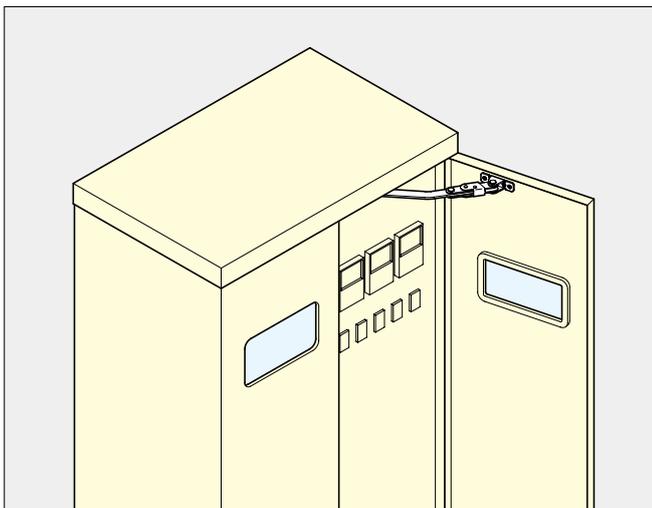

■ロック解除方法

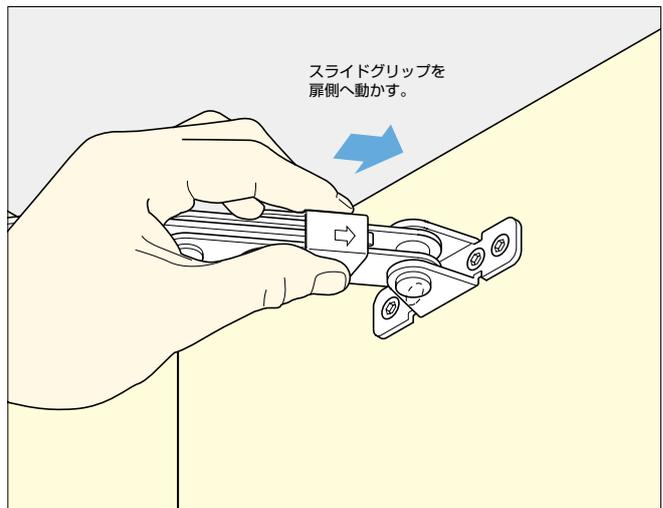

注文コード	品番	仕様	L	L ₁	L ₂	L ₃	A	B	C	D	質量	1箱	1カートン
180-100-205	YA-0812L	左用	200	121	80	45	121	200	93	36	275g	5本	30本
180-100-204	YA-0812R	右用	200	121	80	45	121	200	93	36	275g	5本	30本
180-100-199	YA-1216L	左用	280	161	120	44	161	280	145	40	340g	5本	30本
180-100-198	YA-1216R	右用	280	161	120	44	161	280	145	40	340g	5本	30本