

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

## ランプ印 オールステンレス鋼製スライドレール SNS35D **耐荷重 45~60kgf/ペア** L=R



### ■特長

- インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
- オールステンレス鋼製で耐食性に優れています。

### ■注意


下表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。

### ■推奨ねじ

呼び4なベタツピンねじ、またはM4なベ小ねじ

### ■その他

特殊サイズについては、弊社営業担当者までご相談ください。

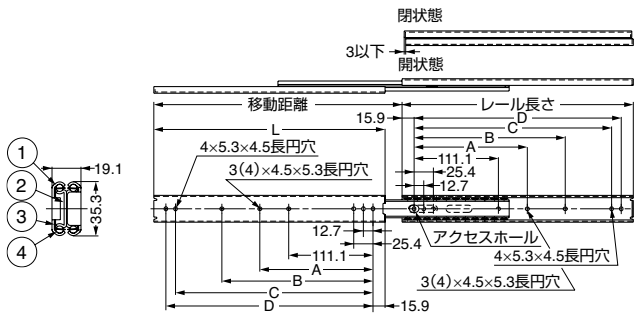

No.	部品名	材料	仕上
①	アウターレール	ステンレス鋼 (SUS304)	素地
②	インナーレール	ステンレス鋼 (SUS304)	素地
③	リテーナー	ステンレス鋼 (SUS304)	素地
④	ボール	ステンレス鋼 (SUS440)	-

このスライドレールは1本単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	質量	1箱
G 190-110-200	SNS35D-30	304.8	327.2	-	149.2	260.3	273	588N/ペア	60kgf/ペア	1.24kg/ペア	20本
G 190-110-201	SNS35D-35	355.6	378	-	200	311.1	323.8	579N/ペア	59kgf/ペア	1.44kg/ペア	20本
G 190-110-202	SNS35D-40	406.4	428.4	-	250.8	361.9	374.6	559N/ペア	57kgf/ペア	1.64kg/ペア	20本
G 190-110-203	SNS35D-45	457.2	479.2	212.7	301.6	412.7	425.4	549N/ペア	56kgf/ペア	1.84kg/ペア	20本
G 190-110-204	SNS35D-50	508	530	238.1	352.4	463.5	476.2	530N/ペア	54kgf/ペア	2.05kg/ペア	20本
G 190-110-205	SNS35D-55	558.8	580.8	263.5	403.2	514.3	527	500N/ペア	51kgf/ペア	2.25kg/ペア	20本
G 190-110-206	SNS35D-60	609.6	631.6	288.9	454	565.1	577.8	481N/ペア	49kgf/ペア	2.45kg/ペア	20本
G 190-110-207	SNS35D-65	660.4	682.4	314.3	504.8	615.9	628.6	461N/ペア	47kgf/ペア	2.65kg/ペア	20本
G 190-110-208	SNS35D-70	711.2	733.2	339.7	555.6	666.7	679.4	441N/ペア	45kgf/ペア	2.85kg/ペア	20本

## ステンレス鋼製スライドレール 4658 **耐荷重 32~50kgf/ペア** L=R




### ■特長

- 引き出しを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
- ステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
- レバー操作でインナーレールを取り外せます。


### ■推奨ねじ

- 板金用取付ねじ：M4小ねじ（皿頭以外）
- 木板用取付ねじ：呼び4タツピンねじ（皿頭以外）

### ■レールの外し方

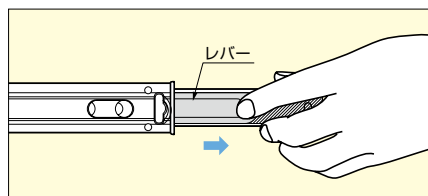

矢印の方向にレバーを引くとインナーレールが外れます。

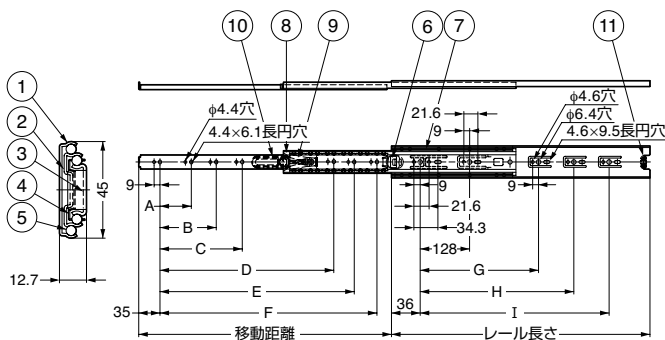

No.	部品名	材料	仕上/色	No.	部品名	材料	色
①	アウターレール	ステンレス鋼 (SUS304)	素地	⑦	リテーナー	ポリエチレン (PE)	グレー
②	中間レール	ステンレス鋼 (SUS304)	素地	⑧	ガイドブロック	ポリアミド (PA)	ブラック
③	インナーレール	ステンレス鋼 (SUS304)	素地	⑨	脱着レバー-1	ポリアセタル (POM)	ブラック
④	リテーナー	ステンレス鋼 (SUS304)	素地	⑩	脱着レバー-2	ポリエチレン (PE)	ブラック
⑤	ボール	ステンレス鋼 (SUS304)	-	⑪	開閉キャッチバー	ポリウレタン (PUR)	ブラック
⑥	擦れ防止バー	ポリプロピレン (PP)	ナチュラル				

このスライドレールは2本（1セット）単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	G	H	I	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	質量	1箱
G 190-110-706	4658-14	350	356	-	-	-	-	-	292	224	-	-	490N/ペア	50kgf/ペア	0.99kg/ペア	20セット
G 190-110-707	4658-16	400	406	-	-	320	-	-	342	224	320	-	470N/ペア	48kgf/ペア	1.13kg/ペア	20セット
G 190-110-708	4658-18	450	457	128	-	320	-	-	392	224	352	-	441N/ペア	45kgf/ペア	1.28kg/ペア	10セット
G 190-110-709	4658-20	500	508	128	-	352	-	-	442	224	416	-	421N/ペア	43kgf/ペア	1.42kg/ペア	10セット
G 190-110-710	4658-22	550	559	128	-	-	416	-	492	224	352	448	402N/ペア	41kgf/ペア	1.57kg/ペア	10セット
G 190-110-711	4658-24	600	610	128	-	-	416	-	542	224	352	480	382N/ペア	39kgf/ペア	1.71kg/ペア	10セット
G 190-110-712	4658-26	650	660	128	224	-	416	544	592	224	352	544	353N/ペア	36kgf/ペア	1.86kg/ペア	10セット
G 190-110-713	4658-28	700	711	128	224	-	448	544	642	224	352	544	314N/ペア	32kgf/ペア	2 kg/ペア	10セット

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

 このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>  
No.200-2カタログ