

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

Accuride® スライドレール C3273PO プッシュオープン機構付 PAT.P **NEW** **耐荷重 22~27kgf/ペア** **L=R** **脱着** **取説** **環境対応**

スライドレール

完全スライド プッシュオープン機構付 Accuride



- 特長
 - プッシュオープン機構付きのスライドレールです。
 - 前板を押すだけで引き出しが開きます。そのためハンドルやつまみが不要で、フラットなデザインのキャビネットにできます。
 - プッシュ量が少なく荷物などで両手がふさがっている時でも肘などで前板を少し押しと引き出しが簡単に開きます。
 - プッシュオープン機構はレールに内蔵しているため、従来のレールと同様に取り付けが簡単です。
 - 引き出しが大きくスライドする3段引き仕様で、引き出し内部が有効活用できます。
 - レバー操作でインナーレールの取り外しができます。
- 注意
 - 下表の耐荷重は、引き出し側のレールを伸ばした時のレールの中央部での静止荷重です。
 - 強い衝撃を与えないでください。不意に引き出しが開く場合があります。
 - 閉じた状態で引き出しを強く引っ張らないでください。レールが破損する場合があります。
- 推奨ねじ
 - M4バインド、またはトラスねじ

押すと開く

押すと開く

ハンドル不要

3段引きタイプ


脱着できる

RoHS対応品


■プッシュオープン





■3段引きタイプ



■レールの外し方



レバーを押しながら矢印の方向に引くとインナーレールが外れます。

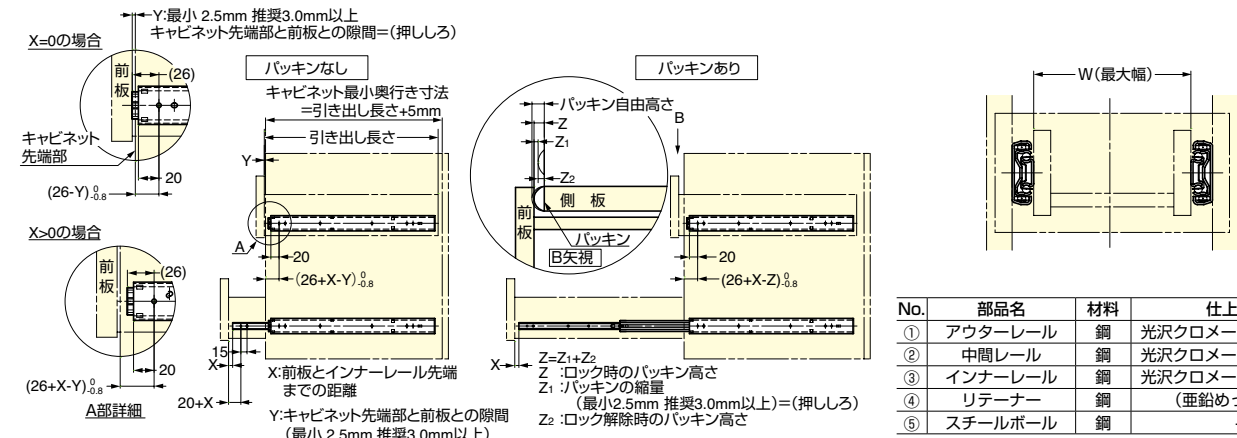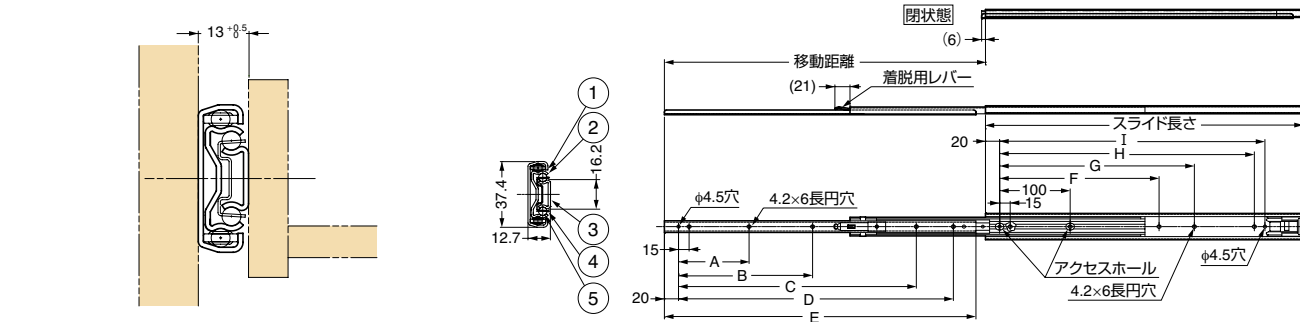

No.	部品名	材料	仕上/色
①	アウターレール	鋼	光沢クロメート処理 (三価)
②	中間レール	鋼	光沢クロメート処理 (三価)
③	インナーレール	鋼	光沢クロメート処理 (三価)
④	リテーナー	鋼	(亜鉛めっき鋼板)
⑤	スチールボール	鋼	-

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	G	H	I	W	耐荷重 N/ペア	耐荷重 kgf/ペア	質量	1箱	
	190-021-742	C3273PO-25	250	240	70	-	189.5	241.5	-	-	161	176	450	235N/ペア	24kgf/ペア	0.68kg/ペア	20本	
	190-021-743	C3273PO-30	300	305	70	-	239.5	291.5	-	-	211	226	500	226N/ペア	23kgf/ペア	0.82kg/ペア	20本	
	190-021-744	C3273PO-35	350	355	100	150	-	289.5	341.5	-	176	261	276	550	255N/ペア	26kgf/ペア	0.96kg/ペア	20本
	190-021-745	C3273PO-40	400	405	100	150	300	339.5	391.5	-	226	311	326	600	265N/ペア	27kgf/ペア	1.1 kg/ペア	20本
	190-021-746	C3273PO-45	450	455	100	190	337	389.5	441.5	226	276	361	376	650	255N/ペア	26kgf/ペア	1.23kg/ペア	20本
	190-021-747	C3273PO-50	500	505	100	190	337	439.5	491.5	276	326	411	426	700	235N/ペア	24kgf/ペア	1.37kg/ペア	20本
	190-021-748	C3273PO-55	550	555	100	225	389.5	489.5	541.5	326	376	461	476	750	216N/ペア	22kgf/ペア	1.52kg/ペア	20本