

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 スライドレール 3618

耐荷重 10~25kgf/ペア

L=R **CAD**

J
スライドレール



■特長

- インナーレールを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。
- レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能が付いています。
- レバー操作でインナーレールを取り外せます。
- 脱着レバーは左右兼用です。


■注意

下表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。

■推奨ねじ


M4バインドねじ

■レールの外し方

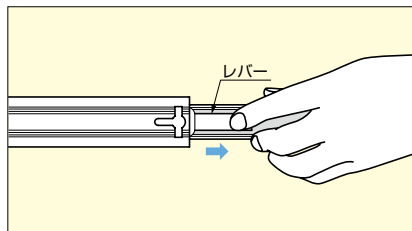

矢印の方向にレバーを引くとインナーレールが外れます。

完全スライドランプ印

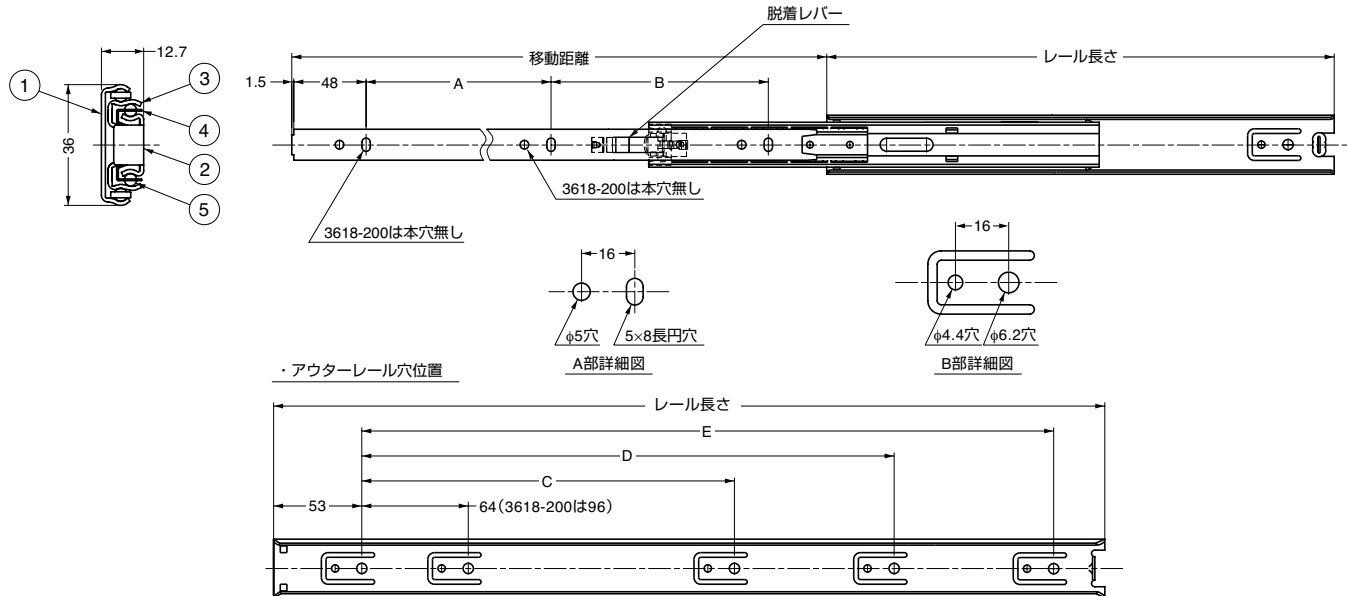

No.	部品名	材料	仕上/色
①	アウターレール	鋼	光沢クロメート処理
②	インナーレール	鋼	光沢クロメート処理
③	中間レール	鋼	光沢クロメート処理
④	リテーナー	鋼	(亜鉛めっき鋼板)
⑤	スチールボール	鋼	-

このスライドレールは2本 (1セット) 単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	1箱
190-111-171	3618-200	200	200	128	-	-	-	-	98N	10kgf	10セット
190-111-172	3618-250	250	250	180	-	160	-	-	147N	15kgf	10セット
190-111-173	3618-300	300	300	96	128	224	-	-	196N	20kgf	10セット
190-111-174	3618-350	350	350	96	160	224	-	-	196N	20kgf	10セット
190-111-175	3618-400	400	400	128	192	224	288	-	245N	25kgf	10セット
190-111-176	3618-450	450	450	160	192	224	352	-	245N	25kgf	10セット
190-111-177	3618-500	500	500	192	224	224	352	416	245N	25kgf	10セット
190-111-178	3618-550	550	550	192	256	224	352	448	196N	20kgf	10セット
190-111-179	3618-600	600	600	224	288	224	352	480	196N	20kgf	10セット
190-111-180	3618-650	650	650	256	288	224	352	544	196N	20kgf	10セット
190-111-181	3618-700	700	700	288	288	224	352	544	147N	15kgf	10セット