

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

Accuride® スライドレール C2723

耐荷重 16~22kgf/ペア


L=R

ロック

脱着

環境対応

CAD

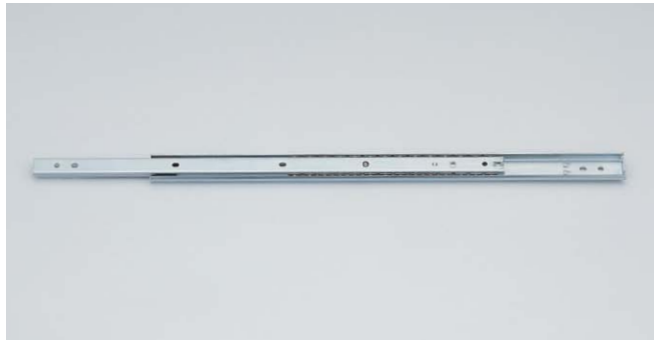

■特長

- 3/4スライドの2段引スライドレールです。
- レールを全開にすると、全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。
- レバー操作でレールの脱着ができます。

■注意


- スライドレールはインナーレール、アウターレールの組み合わせを変えないでください。
- 下表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。

■推奨ねじ

M4バインド、M3バインド、M3トラスねじのいずれかをご使用ください。

■その他

特殊サイズについては、弊社営業担当者までご相談ください。

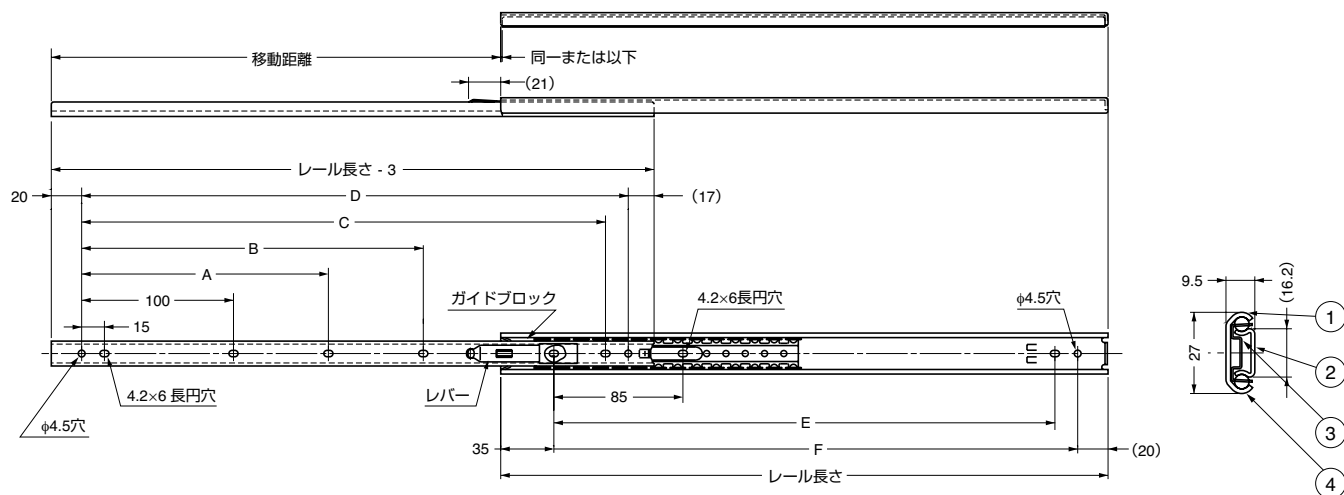

No.	部品名	材料	仕上
①	アウターレール	鋼	光沢クロメート処理 (三価)
②	インナーレール	鋼	光沢クロメート処理 (三価)
③	リテーナー	鋼	(亜鉛めっき鋼板)
④	スチールボール	鋼	-

このスライドレールは1本単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	質量	1箱
190-113-712	C2723-30	300	221	150	-	-	-	230	245	176N/ペア	18kgf/ペア	0.46kg/ペア	40本
190-113-713	C2723-35	350	259	190	-	-	310	280	295	196N/ペア	20kgf/ペア	0.55kg/ペア	40本
190-113-714	C2723-40	400	296	225	-	345	360	330	345	216N/ペア	22kgf/ペア	0.63kg/ペア	40本
190-113-715	C2723-45	450	333	225	-	395	410	380	395	206N/ペア	21kgf/ペア	0.71kg/ペア	40本
190-113-716	C2723-50	500	371	225	-	445	460	430	445	176N/ペア	18kgf/ペア	0.79kg/ペア	40本
190-113-717	C2723-55	550	408	225	337	495	510	480	495	157N/ペア	16kgf/ペア	0.87kg/ペア	40本