

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

Accuride® スライドレール C2632

耐荷重 18~30kgf/ペア



■特長

- インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
- ドローレールの使用によりワンタッチでレールの脱着ができます。
- レールを全閉にした時、簡易的にその状態を保持します。
- 全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。

■注意

レール本体は左右共通で、ドローレールのみ左右勝手違いがあります。

■付属品


十字穴付トラス低頭タッピンねじ4.2×11 (特殊ねじ)



写真は右レールです。

引き出しを取り付ける場合


1. 引き出しを矢印方向のツメにあたるまでスライドさせます。




2. レバー部分が「カチッ」という音がしてレールにロックされ、引き出しが取り付けます。

引き出しを外す場合

1. レバーを図の矢印の方向に指で動かします。



2. 引き出しを矢印の方向に引くとレールから外れます。

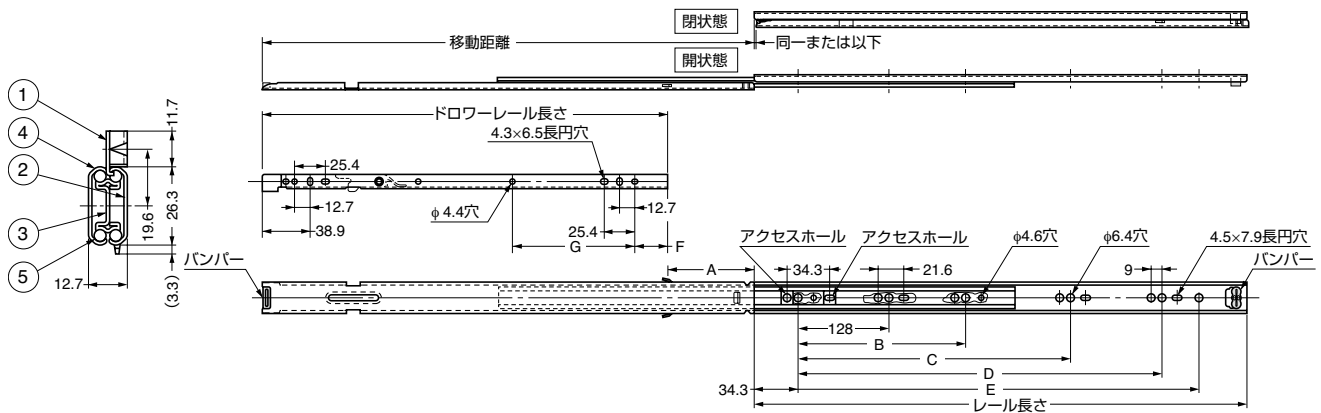

本図は左レールを示します。

No.	部品名	材料	仕上
①	ドローレール	鋼	光沢クロメート処理
②	インナーレール	鋼	光沢クロメート処理
③	中間レール	鋼	光沢クロメート処理
④	アウターレール	鋼	光沢クロメート処理
⑤	スチールボール	鋼	-

このスライドレールは2本 (1セット) 単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	ドローレール長さ	A	B	C	D	E	F	G	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	質量	1箱
190-111-809	C2632-8	203.2	203	165.1	37.6	-	-	-	-	12.7	-	294N/ペア	30kgf/ペア	0.48kg/ペア	10セット
190-111-810	C2632-10	254	254	165.1	88.4	-	-	-	-	12.7	-	294N/ペア	30kgf/ペア	0.6 kg/ペア	10セット
190-111-811	C2632-12	304.8	305	273.8	35.1	224	-	-	-	26.9	101.6	275N/ペア	28kgf/ペア	0.75kg/ペア	10セット
190-111-812	C2632-14	355.6	356	273.8	85.9	224	-	-	-	26.9	101.6	255N/ペア	26kgf/ペア	0.87kg/ペア	10セット
190-111-813	C2632-16	406.4	406	337.8	72.6	224	320	-	-	26.9	101.6	235N/ペア	24kgf/ペア	1 kg/ペア	10セット
190-111-814	C2632-18	457.2	457	337.8	123.4	224	352	-	-	26.9	101.6	216N/ペア	22kgf/ペア	1.12kg/ペア	10セット
190-111-815	C2632-20	508	508	433.8	78.2	224	416.1	-	-	26.9	101.6	196N/ペア	20kgf/ペア	1.27kg/ペア	10セット
190-111-816	C2632-22	558.8	559	433.8	129	224	352	448.1	480.1	26.9	101.6	177N/ペア	18kgf/ペア	1.39kg/ペア	10セット

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。