

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

**Accuride** スライドレール C3832 **耐荷重 30~45kgf/ペア** **L=R** **閉保持** **CAD**



■特長


- インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。ただし、C3832-10は完全スライドしません。
- レバー操作でインナーレールを取り外せます。
- レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能が付いています。
- 全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
- 取付調整用カムにより取付穴が上下に動くため、最終調整が容易です。
- アウター取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。

■注意

- インナーレールとアウターレールの組み合わせを変えないください。
- 下表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時の、レール中央部での静止荷重です。

■付属品

十字穴付トラス低頭タッピンねじ4.2×11 (特殊ねじ)

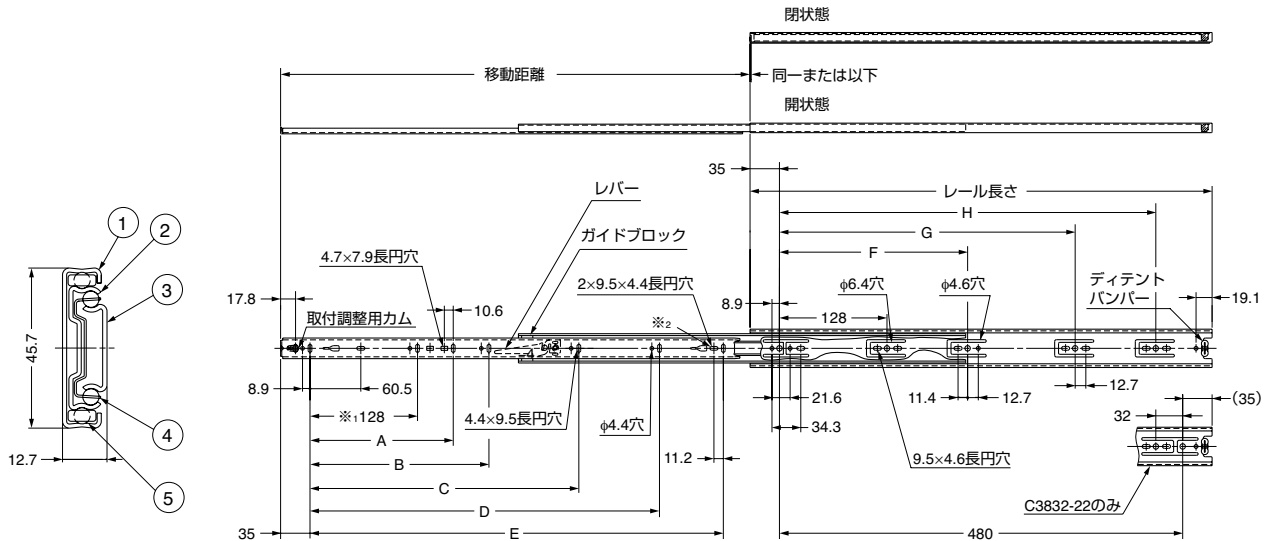

※1はC3832-10、12のみ96mmです。  
 ※2の長円穴はC3832-10にはありません。



取付調整用カム

No.	部品名	材料	仕上
①	アウターレール	鋼	光沢クロメート処理 (三価)
②	中間レール	鋼	光沢クロメート処理 (三価)
③	インナーレール	鋼	光沢クロメート処理 (三価)
④	リテーナー	鋼	(亜鉛めっき鋼板)
⑤	スチールボール	鋼	-

このスライドレールは2本 (1セット) 単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	G	H	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	質量	1箱
190-111-832	C3832-10	250	243	-	-	-	-	192	-	-	-	382N/ペア	39kgf/ペア	0.77kg/ペア	10セット
190-111-833	C3832-12	300	305	-	-	-	-	242	224	-	-	412N/ペア	42kgf/ペア	0.93kg/ペア	10セット
190-111-834	C3832-14	350	355	-	-	-	-	292	224	-	-	441N/ペア	45kgf/ペア	1.09kg/ペア	10セット
190-111-835	C3832-16	400	406	-	-	-	-	342	224	320	-	441N/ペア	45kgf/ペア	1.25kg/ペア	10セット
190-111-836	C3832-18	450	457	-	-	320	-	392	224	352	-	441N/ペア	45kgf/ペア	1.41kg/ペア	10セット
190-111-837	C3832-20	500	508	-	-	320	-	442	224	416	-	412N/ペア	42kgf/ペア	1.57kg/ペア	10セット
190-111-838	C3832-22	550	559	-	-	320	416	492	224	352	448	382N/ペア	39kgf/ペア	1.73kg/ペア	10セット
190-111-839	C3832-24	600	610	224	-	416	-	542	224	352	480	353N/ペア	36kgf/ペア	1.89kg/ペア	10セット
190-111-840	C3832-26	650	660	224	-	416	544	592	224	352	544	324N/ペア	33kgf/ペア	2.05kg/ペア	10セット
190-111-841	C3832-28	700	711	224	288	416	544	642	224	352	544	294N/ペア	30kgf/ペア	2.21kg/ペア	10セット

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>  
 No.200-2カタログ