

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。


## Accuride® スライドレール C301

**耐荷重 41~80kgf/ペア**

L=R

環境対応

CAD

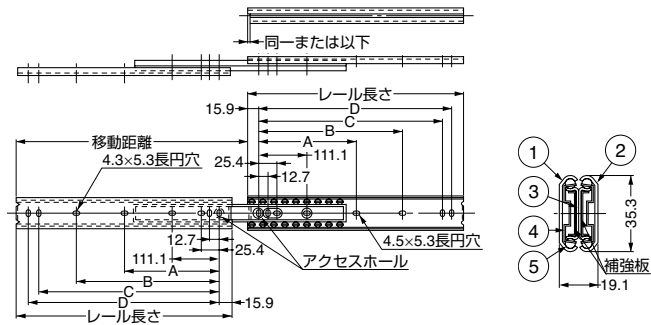

■特長

インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。

■注意

下表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。

■推奨ねじ

M4バインド、またはM4トラスねじ

■その他

- 特注仕様で、デュアルフリップロック仕様 (P.189) もご用意できます。詳細は弊社担当者までご相談ください。
- 特殊サイズについては、弊社担当者までご相談ください。

No.	部品名	材料	仕上
①	アウターレール	鋼	光沢クロメート処理 (三価)
②	インナーレール	鋼	光沢クロメート処理 (三価)
③	中間レール	鋼	光沢クロメート処理 (三価)
④	リテーナー	鋼	(亜鉛めっき鋼板)
⑤	スチールボール	鋼	-

このスライドレールは1本単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	質量	1箱
G 190-111-934	C301-12	304.8	327	-	149.2	260.3	273	785N/ペア	80kgf/ペア	1.36kg/ペア	10本
G 190-111-935	C301-14	355.6	378	-	200	311.1	323.8	755N/ペア	77kgf/ペア	1.59kg/ペア	10本
G 190-111-936	C301-16	406.4	428	-	250.8	361.9	374.6	716N/ペア	73kgf/ペア	1.82kg/ペア	10本
G 190-111-937	C301-18	457.2	479	212.7	301.6	412.7	425.4	667N/ペア	68kgf/ペア	2.04kg/ペア	10本
G 190-111-938	C301-20	508.0	530	238.1	352.4	463.5	476.2	637N/ペア	65kgf/ペア	2.27kg/ペア	10本
G 190-111-939	C301-22	558.8	581	263.5	403.2	514.3	527	579N/ペア	59kgf/ペア	2.54kg/ペア	10本
G 190-111-940	C301-24	609.6	632	288.9	454	565.1	577.8	510N/ペア	52kgf/ペア	2.72kg/ペア	10本
G 190-111-941	C301-26	660.4	683	314.3	504.8	615.9	628.6	471N/ペア	48kgf/ペア	2.91kg/ペア	10本
G 190-111-942	C301-28	711.2	733	339.7	555.6	666.7	679.4	402N/ペア	41kgf/ペア	3.13kg/ペア	10本


## Accuride® スライドレール C501 重量用

**耐荷重 182~272kgf/ペア**

L=R

環境対応

CAD

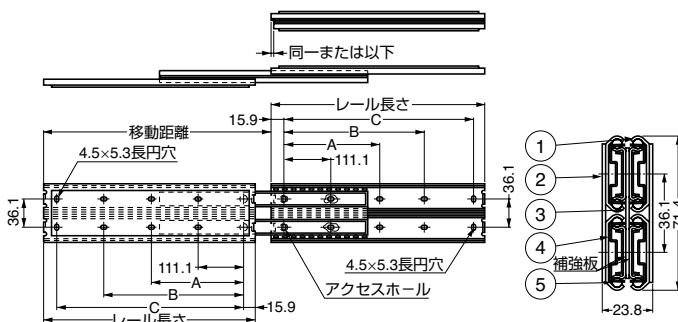

■特長

- インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
- 重量用レールです。

■注意

下表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。

■推奨ねじ

M4バインド、またはM4トラスねじ

■その他

- 特注仕様で、デュアルフリップロック仕様 (P.189) もご用意できます。詳細は弊社担当者までご相談ください。
- 特殊サイズについては、弊社営業担当者までご相談ください。

No.	部品名	材料	仕上
①	アウターレール	鋼	光沢クロメート処理 (三価)
②	インナーレール	鋼	光沢クロメート処理 (三価)
③	中間レール	鋼	光沢クロメート処理 (三価)
④	リテーナー	鋼	(亜鉛めっき鋼板)
⑤	スチールボール	鋼	-

このスライドレールは1本単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	質量	1箱
G 190-111-952	C501-12	304.8	327	-	149.2	273	2667N/ペア	272kgf/ペア	3.18kg/ペア	4本
G 190-111-953	C501-14	355.6	377.8	-	200	323.8	2628N/ペア	268kgf/ペア	3.86kg/ペア	4本
G 190-111-954	C501-16	406.4	428.6	-	250.8	374.6	2540N/ペア	259kgf/ペア	4.59kg/ペア	4本
G 190-111-955	C501-18	457.2	479.4	212.7	301.6	425.4	2452N/ペア	250kgf/ペア	5.31kg/ペア	4本
G 190-111-956	C501-20	508	530.2	238.1	352.4	476.2	2363N/ペア	241kgf/ペア	6.04kg/ペア	4本
G 190-111-957	C501-22	558.8	581	263.5	403.2	527	2246N/ペア	229kgf/ペア	6.72kg/ペア	4本
G 190-111-958	C501-24	609.6	631.8	288.9	454	577.8	2118N/ペア	216kgf/ペア	7.45kg/ペア	4本
G 190-111-959	C501-26	660.4	682.6	314.3	504.8	628.6	1961N/ペア	200kgf/ペア	8.4 kg/ペア	4本
G 190-111-960	C501-28	711.2	733.4	339.7	555.6	679.4	1785N/ペア	182kgf/ペア	9.13kg/ペア	4本

【環境対応マークの見方】

G このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>  
No.200-2カタログ