


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

Accuride® スライドレール C437

耐荷重 45~68kgf/ペア

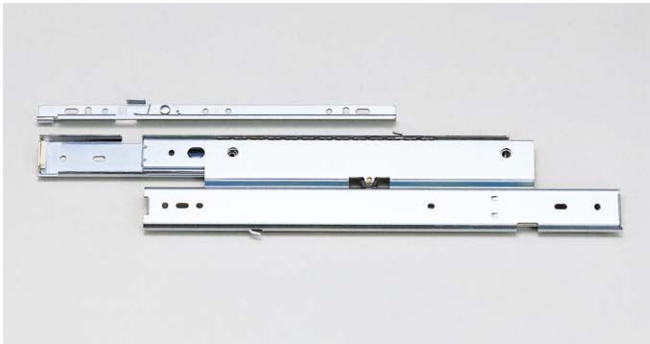

写真は右レールです。

■特長

- インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
- ドロワーレールの使用によりワンタッチでレールの脱着ができます。
- 全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。

■注意



- レール本体は左右共通で、ドロワーレールのみ左右勝手違いがあります。
- 下表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部における静止荷重です。

■推奨ねじ

M4バインド、またはM4トラスねじ

■その他

特殊サイズについては、弊社営業担当者までご相談ください。

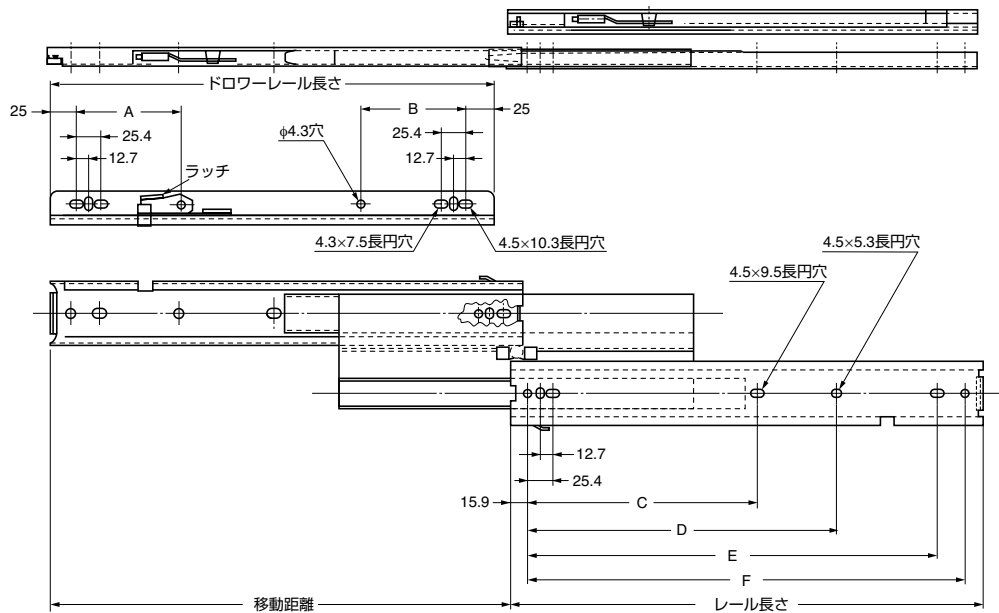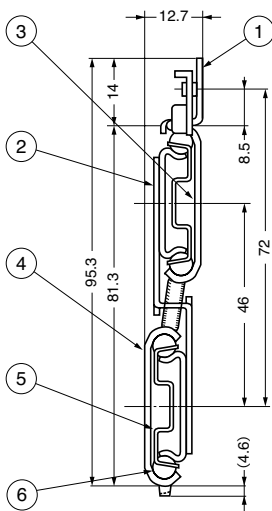

本図は左レールを示します。

No.	部品名	材料	仕上
①	ドロワーレール	鋼	光沢クロメート処理(三価)
②	中間レール	鋼	光沢クロメート処理(三価)
③	インナーレール	鋼	光沢クロメート処理(三価)
④	アウターレール	鋼	光沢クロメート処理(三価)
⑤	リテーナー	鋼	(亜鉛めっき鋼板)
⑥	スチールボール	鋼	-

このスライドレールは2本(1セット)単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	ドロワーレール長さ	A	B	C	D	E	F	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	質量	1カートン
G 190-113-646	C437-12	301.6	303.5	270.5	101.6	101.6	-	145.3	240.5	267.5	667N/ペア	68kgf/ペア	1.54kg/ペア	10セット
G 190-113-647	C437-14	352.4	354.5	270.5	101.6	101.6	-	196.1	291.3	318.3	628N/ペア	64kgf/ペア	1.82kg/ペア	10セット
G 190-113-648	C437-16	403.2	405	346.7	-	101.6	-	246.9	342.1	369.1	628N/ペア	64kgf/ペア	2.13kg/ペア	10セット
G 190-113-649	C437-18	454	456	423	-	101.6	225.4	297.7	392.9	419.9	579N/ペア	59kgf/ペア	2.41kg/ペア	10セット
G 190-113-650	C437-20	504.8	507	423	-	101.6	250.8	348.5	443.7	470.7	539N/ペア	55kgf/ペア	2.68kg/ペア	10セット
G 190-113-651	C437-22	555.6	557.5	499	177.8	177.8	276.2	399.3	494.5	521.5	539N/ペア	55kgf/ペア	2.91kg/ペア	10セット
G 190-113-652	C437-24	606.4	608.5	575.3	177.8	177.8	301.6	450.1	545.3	572.3	490N/ペア	50kgf/ペア	3.31kg/ペア	10セット
G 190-113-653	C437-26	657.2	659.5	575.3	177.8	177.8	327	500.9	596.1	623.1	441N/ペア	45kgf/ペア	3.5 kg/ペア	10セット
G 190-113-654	C437-28	704.8	703.8	651.5	177.8	177.8	352.4	548.5	643.7	670.7	441N/ペア	45kgf/ペア	3.68kg/ペア	10セット

【環境対応マークの見方】

G このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-2カタログ