

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。


## Accuride® スライドレール C337

**耐荷重 40~59kgf/ペア**



写真は右レールです。

### ■取付説明図

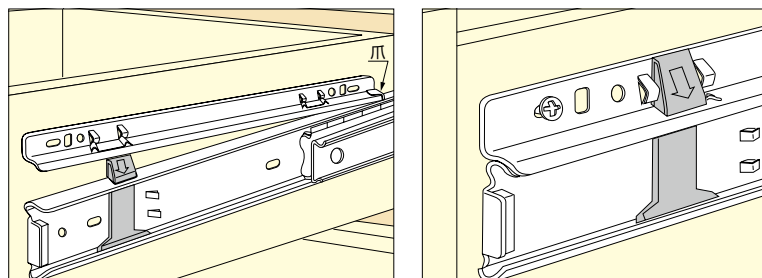

●ドローレールの先端をスライドレールの爪にかませて、引き出しを下げます。

●カチッと止まり、レールにロックされ、引き出しが取り付けます。

### ■特長

- インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
- ドローレールの使用によりワンタッチでレールの脱着ができます。
- 全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。

### ■注意


- レールは左右勝手違いがあります。
- 下表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。

### ■推奨ねじ

M4バインド、またはM4トラスねじ

### ■その他

特殊サイズについては、弊社営業担当者までご相談ください。

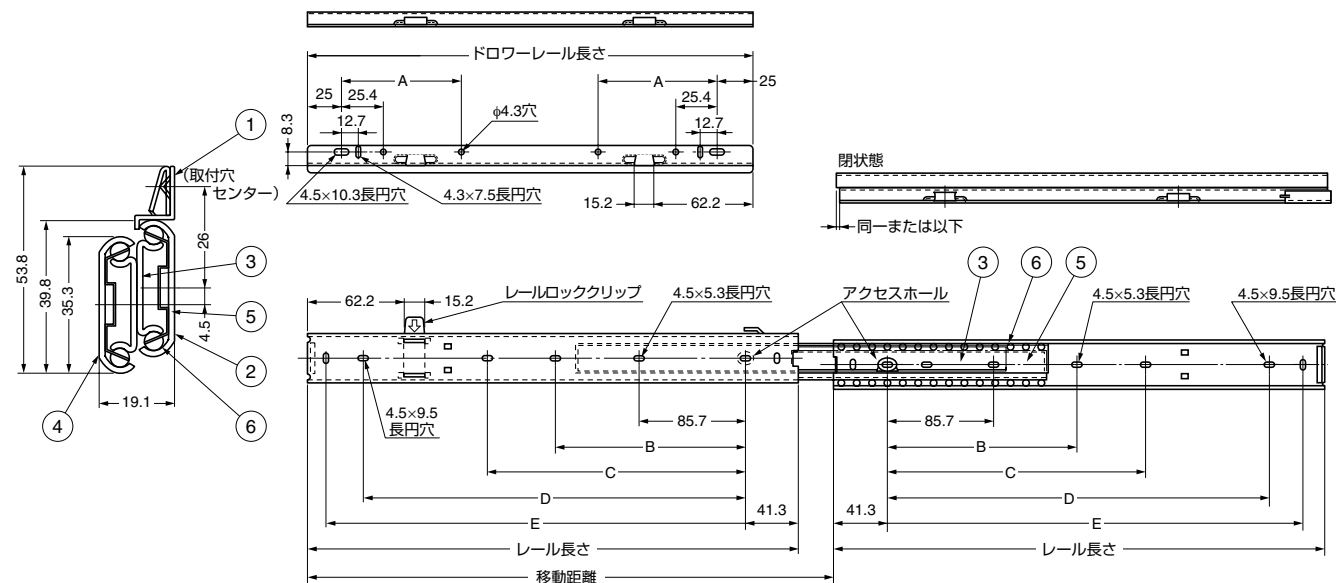

本図は左レールを示しています。

No.	部品名	材料	仕上
①	ドローレール	鋼	光沢クロメート処理 (三価)
②	インナーレール	鋼	光沢クロメート処理 (三価)
③	中間レール	鋼	光沢クロメート処理 (三価)
④	アウターレール	鋼	光沢クロメート処理 (三価)
⑤	リテーナー	鋼	(亜鉛めっき鋼板)
⑥	スチールボール	鋼	-

このスライドレールは2本 (1セット) 単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	ドローレール長さ	A	B	C	D	E	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	質量	1カートン
190-113-679	C337-12	304.8	337.6	273	101.6	-	123.1	218.3	245.3	579N/ペア	59kgf/ペア	1.4kg/ペア	10セット
190-113-680	C337-14	355.6	388.4	273	101.6	-	173.9	269.1	296.1	539N/ペア	55kgf/ペア	1.6kg/ペア	10セット
190-113-681	C337-16	406.4	439.2	375	101.6	-	224.7	319.1	346.9	539N/ペア	55kgf/ペア	1.8kg/ペア	10セット
190-113-682	C337-18	457.2	490	375	101.6	187.3	275.5	370.7	397.7	490N/ペア	50kgf/ペア	2.1kg/ペア	10セット
190-113-683	C337-20	508	540.8	375	101.6	212.7	326.3	421.5	448.5	461N/ペア	47kgf/ペア	2.3kg/ペア	10セット
190-113-684	C337-22	558.8	591.6	527	177.8	238.1	377.1	472.3	499.3	461N/ペア	47kgf/ペア	2.5kg/ペア	10セット
190-113-685	C337-24	609.6	642.4	527	177.8	263.5	427.9	523.1	550.1	422N/ペア	43kgf/ペア	2.7kg/ペア	10セット
190-113-686	C337-26	660.4	693.2	527	177.8	288.9	478.7	573.9	600.9	392N/ペア	40kgf/ペア	2.9kg/ペア	10セット
190-113-687	C337-28	711.2	744	527	177.8	314.3	529.5	624.7	651.7	392N/ペア	40kgf/ペア	3.2kg/ペア	10セット