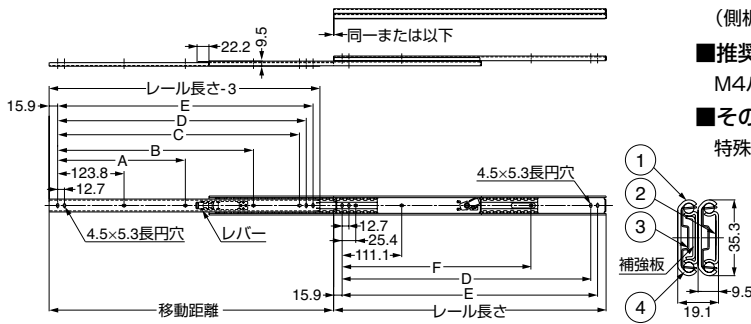
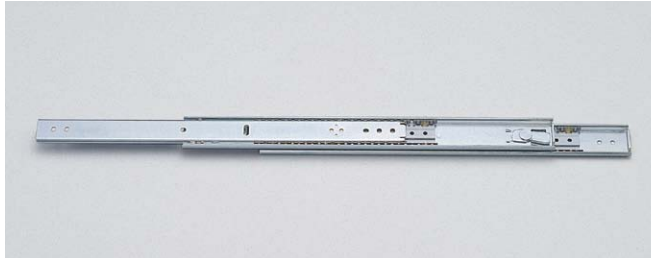


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

## Accuride® スライドレール C305


**耐荷重** 36~64kgf/ペア

**L=R**
**CAD**
**■特長**

- インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
- レールを全開にすると、全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。
- レバー操作でインナーレールを取り外せます。

**■注意**

下表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。

**■別売品**

取付ブラケット 5517 (P.213)  
(側板に直接取り付けできない場合に最適です。)

**■推奨ねじ**

M4バインド、またはM4トラスねじ

**■その他**


特殊サイズについては、弊社営業担当者までご相談ください。

No.	部品名	材料	仕上
①	アウターレール	鋼	光沢クロメート処理 (三価)
②	インナーレール	鋼	光沢クロメート処理 (三価)
③	リテーナー	鋼	(亜鉛めっき鋼板)
④	スチールボール	鋼	-

このスライドレールは1本単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	質量	1箱
G 190-111-943	C305-12	304.8	327.2	-	-	-	260.3	273	-	628N/ペア	64kgf/ペア	1.14kg/ペア	10本
G 190-111-944	C305-14	355.6	377.9	-	-	298.4	311.1	323.8	-	588N/ペア	60kgf/ペア	1.37kg/ペア	10本
G 190-111-945	C305-16	406.4	428.7	-	-	349.2	361.9	374.6	250.8	559N/ペア	57kgf/ペア	1.5 kg/ペア	10本
G 190-111-946	C305-18	457.2	479.6	212.7	-	400	412.7	425.4	301.6	520N/ペア	53kgf/ペア	1.73kg/ペア	10本
G 190-111-947	C305-20	508	530.3	238.1	365.1	450.8	463.5	476.2	352.4	481N/ペア	49kgf/ペア	1.91kg/ペア	10本
G 190-111-948	C305-22	558.8	581.2	263.5	415.9	501.6	514.3	527	403.2	441N/ペア	45kgf/ペア	2.13kg/ペア	10本
G 190-111-949	C305-24	609.6	631.9	288.9	466.7	552.4	565.1	577.8	454	412N/ペア	42kgf/ペア	2.32kg/ペア	10本
G 190-111-950	C305-26	660.4	682.8	314.3	517.5	603.2	615.9	628.6	504.8	382N/ペア	39kgf/ペア	2.54kg/ペア	10本
G 190-111-951	C305-28	711.2	733.5	339.7	568.3	654	666.7	679.4	555.6	353N/ペア	36kgf/ペア	2.77kg/ペア	10本

## Accuride® スライドレール C3271

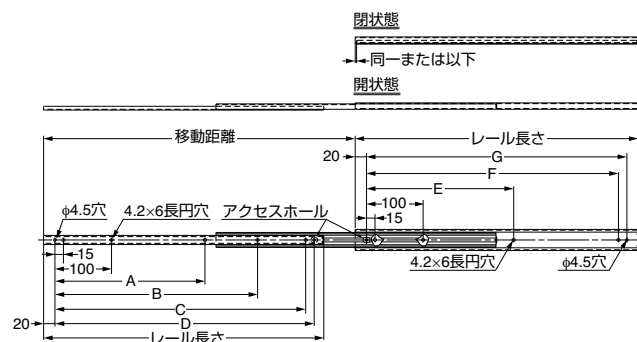
**耐荷重** 27~32kgf/ペア

**L=R**
**CAD**
**■特長**

- インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。

**■用途**


プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなど。

**■注意**

下表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。

**■推奨ねじ**

M4バインドねじ



No.	部品名	材料	仕上
①	アウターレール	鋼	光沢クロメート処理 (三価)
②	中間レール	鋼	光沢クロメート処理 (三価)
③	インナーレール	鋼	光沢クロメート処理 (三価)
④	リテーナー	鋼	(亜鉛めっき鋼板)
⑤	リテーナー	ポリプロピレン (PP)	-
⑥	スチールボール	鋼	-

このスライドレールは1本単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	G	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	質量	1箱
G 190-113-852	C3271-20	200	211	-	-	143	158	-	145	160	265N/ペア	27kgf/ペア	0.56kg/ペア	20本
G 190-113-853	C3271-25	250	273	-	-	193	208	-	195	210	265N/ペア	27kgf/ペア	0.7 kg/ペア	20本
G 190-113-854	C3271-30	300	314	150	-	243	258	-	245	260	284N/ペア	29kgf/ペア	0.84kg/ペア	20本
G 190-113-855	C3271-35	350	373	190	-	293	308	-	295	310	314N/ペア	32kgf/ペア	0.98kg/ペア	20本
G 190-113-856	C3271-40	400	425	190	265	343	358	260	345	360	314N/ペア	32kgf/ペア	1.12kg/ペア	20本
G 190-113-857	C3271-45	450	475	225	300	393	408	260	395	410	314N/ペア	32kgf/ペア	1.26kg/ペア	20本
G 190-113-858	C3271-50	500	525	225	337	443	458	310	445	460	284N/ペア	29kgf/ペア	1.4 kg/ペア	20本
G 190-113-859	C3271-55	550	575	225	337	493	508	360	495	510	265N/ペア	27kgf/ペア	1.54kg/ペア	20本

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>  
No.200-2カタログ