


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

Accuride® スライドレール C3273

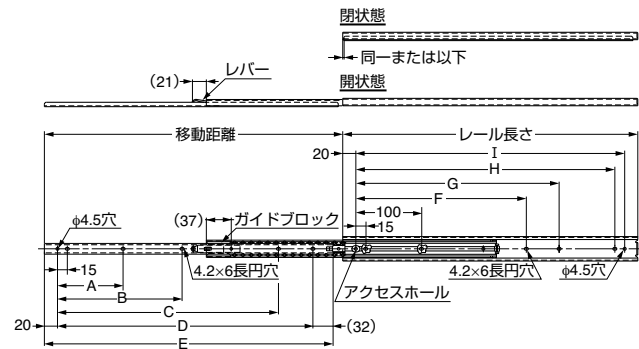

耐荷重 24~29kgf/ペア

L=R



■特長

- インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
- レバー操作でインナーレールを取り外せます。
- 全開時の金属音を緩和する消音機構付です。

■用途


プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなど。

■注意

- インナーレールとアウターレールの組み合わせを変えないください。
- 下表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。

■推奨ねじ

M4バインドねじ




No.	部品名	材料	仕上
①	アウターレール	鋼	光沢クロメート処理(三価)
②	中間レール	鋼	光沢クロメート処理(三価)
③	インナーレール	鋼	光沢クロメート処理(三価)
④	リテーナー	鋼	(亜鉛めっき鋼板)
⑤	リテーナー	ポリプロピレン (PP)	-
⑥	スチールボール	鋼	-

このスライドレールは1本単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	G	H	I	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	質量	1箱
190-113-860	C3273-25	250	255	70	-	-	189.5	241.5	-	-	195	210	255N/ペア	26kgf/ペア	0.7 kg/ペア	20本
190-113-861	C3273-30	300	305	70	120	-	239.5	291.5	-	160	245	260	245N/ペア	25kgf/ペア	0.84kg/ペア	20本
190-113-862	C3273-35	350	355	100	150	-	289.5	341.5	-	210	295	310	275N/ペア	28kgf/ペア	0.98kg/ペア	20本
190-113-863	C3273-40	400	405	100	150	300	339.5	391.5	210	260	345	360	284N/ペア	29kgf/ペア	1.12kg/ペア	20本
190-113-864	C3273-45	450	455	100	190	337	389.5	441.5	260	310	395	410	275N/ペア	28kgf/ペア	1.26kg/ペア	20本
190-113-865	C3273-50	500	505	100	190	337	439.5	491.5	310	360	445	460	255N/ペア	26kgf/ペア	1.4 kg/ペア	20本
190-113-866	C3273-55	550	555	100	225	389.5	489.5	541.5	360	410	495	510	235N/ペア	24kgf/ペア	1.54kg/ペア	20本

Accuride® スライドレール C3275

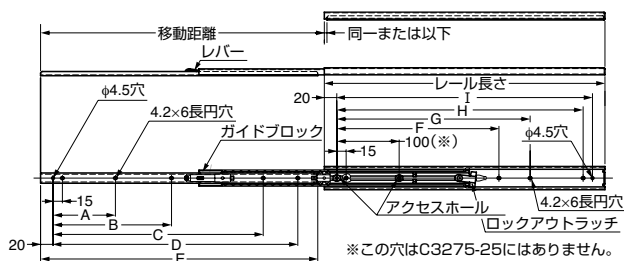

耐荷重 24~29kgf/ペア

L=R



■特長

- インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
- レールを全開にすると、全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。
- レバー操作でレールを脱着できます。
- 中間レールとインナーレールが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。シーケンシャル機構の詳細は、P.145をご覧ください。

■注意


- インナーレールとアウターレールの組み合わせを変えないください。
- 下表の耐荷重は、引き出し側のレールを伸ばした時のレールの中央部での静止荷重です。

■推奨ねじ

M4バインド、またはM4トラスねじ

■その他

特殊サイズについては、弊社営業担当者までご相談ください。



No.	部品名	材料	仕上
①	アウターレール	鋼	光沢クロメート処理(三価)
②	中間レール	鋼	光沢クロメート処理(三価)
③	インナーレール	鋼	光沢クロメート処理(三価)
④	リテーナー	鋼	(亜鉛めっき鋼板)
⑤	リテーナー	ポリプロピレン (PP)	-
⑥	スチールボール	鋼	-

このスライドレールは1本単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	G	H	I	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	質量	1カートン
190-113-663	C3275-25	250	250	70	-	-	192.5	244.5	-	-	195	210	255N/ペア	26kgf/ペア	0.70kg/ペア	20本
190-113-664	C3275-30	300	302	70	120	-	242.5	294.5	-	-	245	260	245N/ペア	25kgf/ペア	0.84kg/ペア	20本
190-113-665	C3275-35	350	355	100	150	-	292.5	344.5	-	210	295	310	275N/ペア	28kgf/ペア	0.98kg/ペア	20本
190-113-666	C3275-40	400	405	100	150	300	342.5	394.5	-	260	345	360	284N/ペア	29kgf/ペア	1.12kg/ペア	20本
190-113-667	C3275-45	450	455	100	190	337	392.5	444.5	260	310	395	410	275N/ペア	28kgf/ペア	1.26kg/ペア	20本
190-113-668	C3275-50	500	505	100	190	337	442.5	494.5	310	360	445	460	255N/ペア	26kgf/ペア	1.40kg/ペア	20本
190-113-669	C3275-55	550	555	100	225	389.5	492.5	544.5	360	410	495	510	235N/ペア	24kgf/ペア	1.54kg/ペア	20本