


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

## Accuride® スライドレール C3300

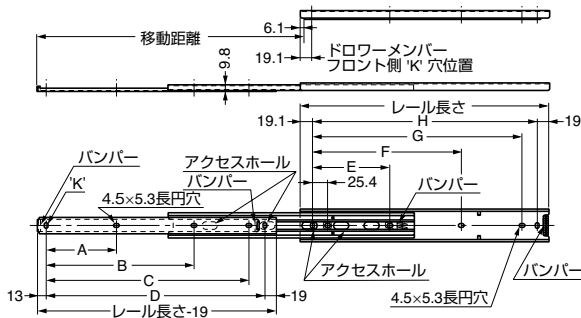

**耐荷重** 62~87kgf/ペア **L=R** **消音** **環境対応** **CAD**

■特長

- インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
- 全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。

■注意


下表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。

■推奨ねじ

M4バインド、またはM4トラスねじ

■その他

特殊サイズについては、弊社営業担当者までご相談ください。




No.	部品名	材料	仕上
①	アウターレール	鋼	光沢クロメート処理 (三価)
②	中間レール	鋼	光沢クロメート処理 (三価)
③	インナーレール	鋼	光沢クロメート処理 (三価)
④	リテーナー	鋼	(亜鉛めっき鋼板)
⑤	スチールボール	鋼	-

このスライドレールは1本単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	G	H	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	質量	1箱
G 190-113-900	C3300-12	305	330	76.2	177.8	228.6	254	88.9	177.8	241.3	266.7	853N/ペア	87kgf/ペア	1.42kg/ペア	10本
G 190-113-901	C3300-14	356	381	101.6	215.9	279.4	304.8	101.6	215.9	292.1	317.5	824N/ペア	84kgf/ペア	1.68kg/ペア	10本
G 190-113-902	C3300-16	406	432	114.3	241.3	330.2	355.6	127	241.3	342.9	368.3	775N/ペア	79kgf/ペア	1.94kg/ペア	10本
G 190-113-903	C3300-18	457	483	139.7	279.4	381	406.4	139.7	279.4	393.7	419.1	726N/ペア	74kgf/ペア	2.2 kg/ペア	10本
G 190-113-904	C3300-20	508	533	152.4	317.5	431.8	457.2	152.4	317.5	444.5	469.9	706N/ペア	72kgf/ペア	2.46kg/ペア	10本
G 190-113-905	C3300-22	559	584	177.8	355.6	482.6	508	177.8	342.9	495.3	520.7	686N/ペア	70kgf/ペア	2.72kg/ペア	10本
G 190-113-906	C3300-24	610	635	190.5	381	533.4	558.8	190.5	381	546.1	571.5	657N/ペア	67kgf/ペア	2.98kg/ペア	10本
G 190-113-907	C3300-26	660	686	203.2	419.1	584.2	609.6	203.2	419.1	596.9	622.3	628N/ペア	64kgf/ペア	3.24kg/ペア	10本
G 190-113-908	C3300-28	711	737	228.6	457.2	635	660.4	228.6	444.5	647.7	673.1	608N/ペア	62kgf/ペア	3.5 kg/ペア	10本

## Accuride® スライドレール C3301

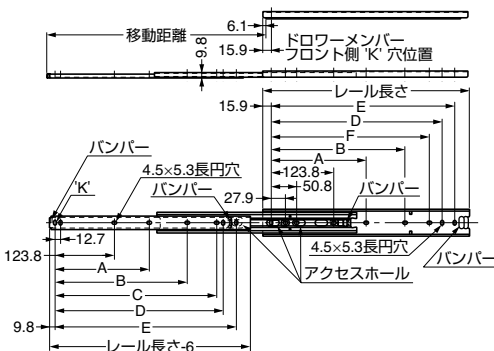

**耐荷重** 62~87kgf/ペア **L=R** **閉保持** **消音** **環境対応** **CAD**

■特長

- インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
- レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能が付いています。
- 全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。

■注意


下表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。

■推奨ねじ

M4バインド、またはM4トラスねじ

■その他

特殊サイズについては、弊社営業担当者までご相談ください。



No.	部品名	材料	仕上
①	アウターレール	鋼	光沢クロメート処理 (三価)
②	インナーレール	鋼	光沢クロメート処理 (三価)
③	中間レール	鋼	光沢クロメート処理 (三価)
④	リテーナー	鋼	(亜鉛めっき鋼板)
⑤	スチールボール	鋼	-

このスライドレールは1本単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	質量	1箱
G 190-113-948	C3301-12	305	330	-	161.9	222.2	234.9	260.3	209.5	853N/ペア	87kgf/ペア	1.42kg/ペア	10本
G 190-113-949	C3301-14	356	381	-	212.7	273	285.7	311.1	260.3	824N/ペア	84kgf/ペア	1.68kg/ペア	10本
G 190-113-950	C3301-16	406	432	-	263.5	323.8	336.5	361.9	311.1	775N/ペア	79kgf/ペア	1.94kg/ペア	10本
G 190-113-951	C3301-18	457	483	212.7	314.3	374.6	387.3	412.7	361.9	726N/ペア	74kgf/ペア	2.2 kg/ペア	10本
G 190-113-952	C3301-20	508	533	238.1	365.1	425.4	438.1	463.5	412.7	706N/ペア	72kgf/ペア	2.46kg/ペア	10本
G 190-113-953	C3301-22	559	584	263.5	415.9	476.2	488.9	514.3	463.5	686N/ペア	70kgf/ペア	2.72kg/ペア	10本
G 190-113-954	C3301-24	610	635	288.9	466.7	527	539.7	565.1	514.3	657N/ペア	67kgf/ペア	2.98kg/ペア	10本
G 190-113-955	C3301-26	660	686	314.3	517.5	577.8	590.5	615.9	565.1	628N/ペア	64kgf/ペア	3.24kg/ペア	10本
G 190-113-956	C3301-28	711	737	339.7	568.3	628.6	641.3	666.7	615.9	608N/ペア	62kgf/ペア	3.5 kg/ペア	10本

【環境対応マークの見方】

G このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>  
No.200-2カタログ