

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

Accuride® スライドレール C3601 重量用



耐荷重 77~116kgf/ペア

L=R

閉保持

消音

環境対応

CAD

■特長



- インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
- レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能が付いています。
- 全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
- 重量用レールです。

■注意

下表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。

■推奨ねじ

M4バインド、またはM4トラスねじ

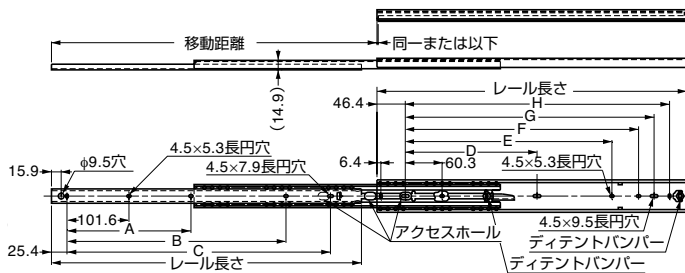

No.	部品名	材料	仕上
①	アウターレール	鋼	光沢クロメート処理
②	中間レール	鋼	光沢クロメート処理
③	インナーレール	鋼	光沢クロメート処理
④	リテーナー	鋼	(亜鉛めっき鋼板)
⑤	スチールボール	鋼	—

このスライドレールは1本単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	G	H	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	質量	1箱
G 190-111-857	C3601-12	304.8	330	—	155.7	228.6	—	135.4	179.1	204.5	229.9	1138N/ペア	116kgf/ペア	1.8 kg/ペア	10本
G 190-111-858	C3601-14	355.6	381	—	206.5	279.4	—	186.2	229.9	255.3	280.7	1098N/ペア	112kgf/ペア	2.1 kg/ペア	10本
G 190-111-859	C3601-16	406.4	432	—	257.3	330.2	—	237	280.7	306.1	331.5	1069N/ペア	109kgf/ペア	2.4 kg/ペア	10本
G 190-111-860	C3601-18	457.2	483	—	308.1	381	190.5	287.8	331.5	356.9	382.3	1040N/ペア	106kgf/ペア	2.7 kg/ペア	10本
G 190-111-861	C3601-20	508	533	203.2	358.9	431.8	215.9	338.6	382.3	407.7	433.1	1000N/ペア	102kgf/ペア	3 kg/ペア	10本
G 190-111-862	C3601-22	558.8	584	228.6	409.7	482.6	241.3	389.4	433.1	458.5	483.9	961N/ペア	98kgf/ペア	3.3 kg/ペア	10本
G 190-111-863	C3601-24	609.6	635	254	460.5	533.4	266.7	440.2	483.9	509.3	534.7	902N/ペア	92kgf/ペア	3.6 kg/ペア	10本
G 190-111-864	C3601-26	660.4	686	279.4	511.3	584.2	292.1	491	534.7	560.1	585.5	834N/ペア	85kgf/ペア	3.86kg/ペア	10本
G 190-111-865	C3601-28	711.2	737	304.8	562.1	635	317.5	541.8	585.5	610.9	636.3	755N/ペア	77kgf/ペア	4.2 kg/ペア	10本

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

Accuride® スライドレール C3617 重量用



耐荷重 77~116kgf/ペア

ロック

脱着

環境対応

CAD

■特長



- インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
- レールを全開にすると、全開した状態で固定されます。レバー操作で解除します。
- レバー操作でレールを脱着できます。
- 重量用レールです。

■注意

- スライドレールはインナーレールとアウターレールの組み合わせを変えないでください。
- レールは左右勝手違いがあります。
- 下表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。

■推奨ねじ

M4バインド、またはM4トラスねじ

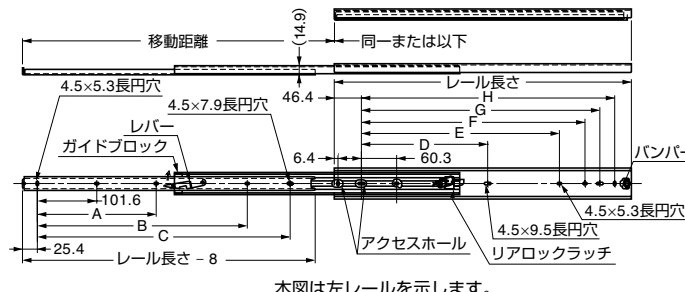

No.	部品名	材料	仕上
①	アウターレール	鋼	光沢クロメート処理
②	中間レール	鋼	光沢クロメート処理
③	インナーレール	鋼	光沢クロメート処理
④	リテーナー	鋼	(亜鉛めっき鋼板)
⑤	スチールボール	鋼	—

このスライドレールは2本(1セット)単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	G	H	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	質量	1箱
G 190-111-266	C3617-12	304.8	330	—	—	228.6	—	135.4	179.1	204.5	229.9	1138N/ペア	116kgf/ペア	1.8 kg/ペア	10セット
G 190-111-267	C3617-14	355.6	381	—	—	279.4	—	186.2	229.9	255.3	280.7	1098N/ペア	112kgf/ペア	2.1 kg/ペア	10セット
G 190-111-268	C3617-16	406.4	432	—	257.3	330.2	—	237	280.7	306.1	331.5	1069N/ペア	109kgf/ペア	2.4 kg/ペア	10セット
G 190-111-269	C3617-18	457.2	483	—	308.1	381	—	287.8	331.5	356.9	382.3	1040N/ペア	106kgf/ペア	2.69kg/ペア	10セット
G 190-111-270	C3617-20	508	533	203.2	358.9	431.8	215.9	338.6	382.3	407.7	433.1	1000N/ペア	102kgf/ペア	2.99kg/ペア	10セット
G 190-111-271	C3617-22	558.8	584	228.6	409.7	482.6	241.3	389.4	433.1	458.5	483.9	961N/ペア	98kgf/ペア	3.29kg/ペア	10セット
G 190-111-272	C3617-24	609.6	635	254	460.5	533.4	266.7	440.2	483.9	509.3	534.7	902N/ペア	92kgf/ペア	3.59kg/ペア	10セット
G 190-111-273	C3617-26	660.4	686	279.4	511.3	584.2	292.1	491	534.7	560.1	585.5	834N/ペア	85kgf/ペア	3.86kg/ペア	10セット
G 190-111-274	C3617-28	711.2	737	304.8	562.1	635	317.5	541.8	585.5	610.9	636.3	755N/ペア	77kgf/ペア	4.2 kg/ペア	10セット

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

G このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-2カタログ