


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

Accuride® スライドレール C2007

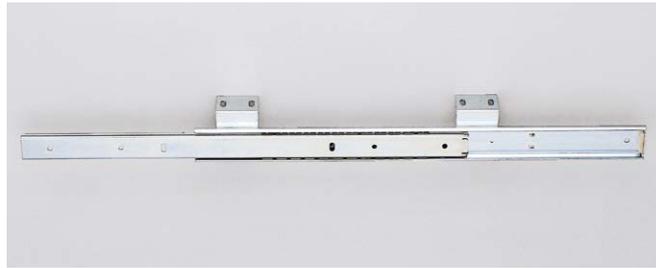

耐荷重 20kgf/ペア

■特長

- 3/4スライドの2段引のスライドレールです。
- レールを全開にすると、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け脱着できます。
- 天板の裏側に直接ねじ止めできるブラケット付です。
- ブラケットの向きは引出しの外側向きです。

■注意


- レールは左右勝手違いがあります。
- インナーレールとアウターレールの組み合わせを変えないでください。
- 下表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。

■推奨ねじ


M4バインド、またはM4トラスねじ

■その他

特殊サイズについては、弊社営業担当者までご相談ください。

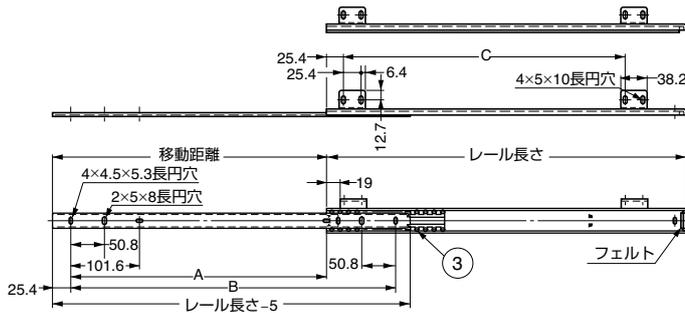

本図は左レールを示します。



No.	部品名	材料	仕上
①	アウターレール	鋼	光沢クロメート処理 (三価)
②	インナーレール	鋼	光沢クロメート処理 (三価)
③	リテーナー	鋼	(亜鉛めっき鋼板)
④	スチールボール	鋼	-

このスライドレールは2本 (1セット) 単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	質量	1箱
190-113-807	C2007-12	305	229	151.2	252.8	215.9	196N/ペア	20kgf/ペア	0.73kg/ペア	20セット
190-113-808	C2007-14	356	279	202	303.6	215.9	196N/ペア	20kgf/ペア	0.82kg/ペア	20セット
190-113-809	C2007-16	406	305	252.8	354.4	215.9	196N/ペア	20kgf/ペア	0.91kg/ペア	20セット
190-113-810	C2007-18	457	330	303.6	405.2	215.9	196N/ペア	20kgf/ペア	1 kg/ペア	20セット
190-113-811	C2007-20	508	381	354.4	456	215.9	196N/ペア	20kgf/ペア	1.09kg/ペア	20セット
190-113-812	C2007-22	559	419	405.2	506.8	419.1	196N/ペア	20kgf/ペア	1.23kg/ペア	20セット

Accuride® スライドレール C322



耐荷重 20~49kgf/ペア

■特長

- インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
- 全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
- インナーレールに切り起しがあり棚板の裏側に直接ねじ止めできます。

■注意


- レールは左右勝手違いがあります。
- 下表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。

■推奨ねじ


M4バインド、またはM4トラスねじ

■その他

特殊サイズについては、弊社営業担当者までご相談ください。

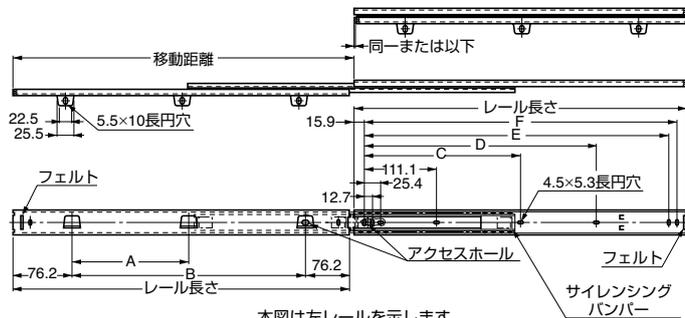

本図は左レールを示します。



No.	部品名	材料	仕上
①	アウターレール	鋼	光沢クロメート処理 (三価)
②	中間レール	鋼	光沢クロメート処理 (三価)
③	インナーレール	鋼	光沢クロメート処理 (三価)
④	リテーナー	鋼	(亜鉛めっき鋼板)
⑤	スチールボール	鋼	-

このスライドレールは2本 (1セット) 単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	質量	1箱
190-113-822	C322-12	305	327	-	152.4	-	149.2	260.3	273	481N/ペア	49kgf/ペア	2 kg/ペア	5セット
190-113-823	C322-14	356	377	-	203.2	-	200	311.1	323.8	451N/ペア	46kgf/ペア	2.32kg/ペア	5セット
190-113-824	C322-16	406	429	-	254	-	250.8	361.9	374.6	431N/ペア	44kgf/ペア	2.68kg/ペア	5セット
190-113-825	C322-18	457	480	-	304.8	212.7	301.6	412.7	425.4	392N/ペア	40kgf/ペア	2.95kg/ペア	5セット
190-113-826	C322-20	508	530	-	355.6	238.1	352.4	463.5	476.2	363N/ペア	37kgf/ペア	3.31kg/ペア	5セット
190-113-827	C322-22	559	581	203.2	406.4	263.5	403.2	514.3	527	324N/ペア	33kgf/ペア	3.72kg/ペア	5セット
190-113-828	C322-24	610	632	228.6	457.2	288.9	454	565.1	577.8	284N/ペア	29kgf/ペア	4.04kg/ペア	5セット
190-113-829	C322-26	660	683	254	508	314.3	504.8	615.9	628.6	235N/ペア	24kgf/ペア	4.36kg/ペア	5セット
190-113-830	C322-28	711	733	279.4	558.8	339.7	555.6	666.7	679.4	196N/ペア	20kgf/ペア	4.72kg/ペア	5セット

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-2カタログ