


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。



スライドレール 8414

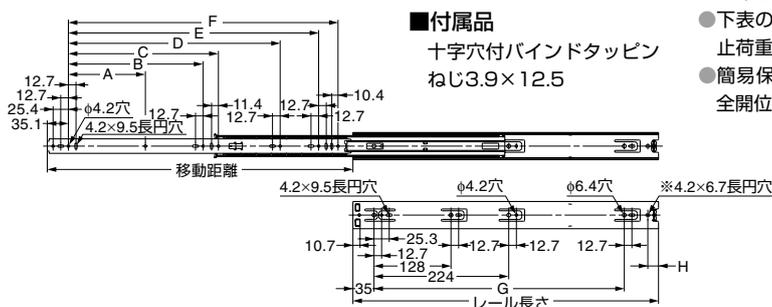

耐荷重 45kgf/ペア

L=R



閉 保持 開



鋼 鋼 鋼 鋼 鋼


CAD

■特長

- インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
- レバー操作でインナーレールを取り外せます。
- レール全閉・全開位置、およびレール閉時の中間位置でその状態を簡易的に保持します。(レール開時の中間位置では保持しません。)
- アウターレール取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。

■注意

- インナーレールとアウターレールの組み合わせを変えないでください。
- ※印の穴は、8414-12、22にはありません。
- 下表の耐荷重は、引き出し側のレールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
- 簡易保持力は、引き出しに最大荷重を載せた時を基準に設定しています。全開位置から閉じる時の力は、荷重が小さいと大きくなる場合があります。



No.	部品名	材料	仕上
①	アウターレール	鋼	光沢クロメート処理
②	中間レール	鋼	光沢クロメート処理
③	インナーレール	鋼	光沢クロメート処理
④	リテーナー	鋼	(亜鉛めっき鋼板)
⑤	スチールボール	鋼	-

このスライドレールは2本(1セット)単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	G	H	耐荷重 N/ペア	耐荷重 kgf/ペア	質量	1箱
190-110-077	8414-12	305	305	-	-	-	-	224	-	-	-	441N/ペア	45kgf/ペア	0.93kg/ペア	10セット
190-110-078	8414-14	356	356	128	-	-	-	-	296	-	17.8	441N/ペア	45kgf/ペア	1.09kg/ペア	10セット
190-110-079	8414-16	406	406	128	-	-	-	320	-	320	17.8	441N/ペア	45kgf/ペア	1.25kg/ペア	10セット
190-110-080	8414-18	457	457	128	-	199	-	352	398	352	17.8	441N/ペア	45kgf/ペア	1.4 kg/ペア	10セット
190-110-081	8414-20	508	508	128	-	249	352	416	448	416	17.8	441N/ペア	45kgf/ペア	1.56kg/ペア	10セット
190-110-082	8414-22	559	559	128	224	-	352	480	-	480	-	441N/ペア	45kgf/ペア	1.72kg/ペア	10セット
190-110-083	8414-24	610	610	128	224	-	416	480	550	480	17.8	441N/ペア	45kgf/ペア	1.88kg/ペア	10セット

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。



スライドレール 8405 1インチオーバートラベル

耐荷重 45kgf/ペア


L=R



閉 保持 開



CAD

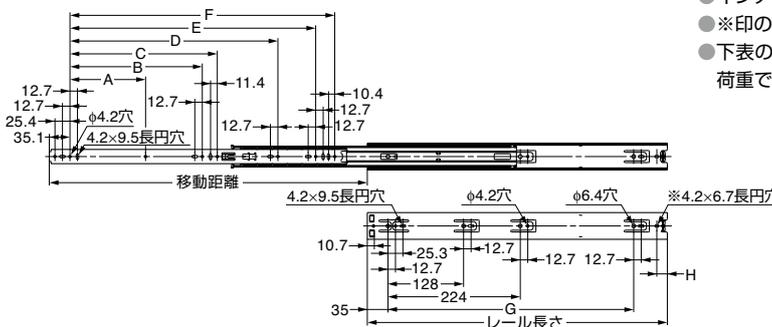


■特長

- レールの長さ+1インチ(25.4mm)レールを引き出せる3段引のスライドレールです。
- レバー操作でインナーレールを取り外せます。
- レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能が付いています。
- アウターレール取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。

■注意

- インナーレールとアウターレールの組み合わせを変えないでください。
- ※印の穴は、8405-12、22にはありません。
- 下表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。



No.	部品名	材料	仕上
①	アウターレール	鋼	光沢クロメート処理
②	中間レール	鋼	光沢クロメート処理
③	インナーレール	鋼	光沢クロメート処理
④	リテーナー	鋼	(亜鉛めっき鋼板)
⑤	スチールボール	鋼	-

このスライドレールは2本(1セット)単位での販売です。

注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	G	H	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	質量	1箱
190-110-084	8405-12	305	330	-	-	148	-	224	-	-	-	441N/ペア	45kgf/ペア	0.93kg/ペア	10セット
190-110-085	8405-14	356	381	128	-	173	-	-	296	-	17.8	441N/ペア	45kgf/ペア	1.09kg/ペア	10セット
190-110-086	8405-16	406	432	128	-	199	-	320	-	320	17.8	441N/ペア	45kgf/ペア	1.25kg/ペア	10セット
190-110-087	8405-18	457	483	128	-	224	-	352	398	352	17.8	441N/ペア	45kgf/ペア	1.4 kg/ペア	10セット
190-110-088	8405-20	508	533	128	-	249	352	416	448	416	17.8	441N/ペア	45kgf/ペア	1.56kg/ペア	10セット
190-110-089	8405-22	559	584	128	224	275	352	480	-	480	-	441N/ペア	45kgf/ペア	1.72kg/ペア	10セット
190-110-090	8405-24	610	635	128	224	300	416	480	550	480	17.8	441N/ペア	45kgf/ペア	1.88kg/ペア	10セット

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。